






















GUÍA DE PRODUCTOS




SU MEJOR SOLUCIÓN

	Limpiadores Industriales 6		Grasas 53
	Limpiadores de Precisión Industriales ... 6		Desmoldantes 56
	Desengrasantes de Servicio Pesado 10		Especialidades 58
	Limpiadores Base Agua HydroForce® ... 14		Limpiadores para Manos 59
	Lavadora de Partes SmartWasher® 17		Equipo 60
	Lubricantes 19		Pinturas y Recubrimientos 61
	Inhibidores de Corrosión 33		Mantenimiento para Aviación 63
	Mantenimiento Eléctrico 36		Mantenimiento de Vehículos 64
	Limpiadores de Precisión Electrónicos .. 36		Mantenimiento Marino 68
	Desengrasantes de Servicio Pesado 39		Glosario de Términos 72
	Limpiadores de Cables 41		Códigos Categoría de NSF 73
	Lubricantes Dieléctricos 43		Índices 74
	Maquinado de Metales 45		
	Toallas y limpiadores 47		
	Aceites para Herramienta y Equipo ... 51		


GUÍA DE PRESENTACION DE PRODUCTOS									
	Lata de aerosol de 2, 4, 6, 12, 16, 20 y 24 oz		Botella de 16 oz		Tubo de 4 y 2 oz		Lata con surtidor de 8 oz		Tubo presurizado 6 oz y 8 oz con Select-a-Bead™
	Lata de aerosol con gatillo de 12, 16 y 20 oz		Barra de 16 oz		Tubo presurizado de 6 y 8 oz		Cubeta de 1 y 5 galón Cubeta de 35 libras		Aerosol de 16 o 20 oz con actuador Perma-Lock®
	Botella rociadora con gatillo de 16 y 32 oz		Botella de 1/4 de galón		Cartucho de 12 y 16 oz		Tambor de 55 galones Tambor de 400 libras		Parches 3" x 6" 6" x 9" 9" x 12"
	Lata rociadora (no aerosol) con gatillo de 16 oz		Botella de 1 galón		Tarjeta		Tambor de 120 libras Bidón de 275 galones		
	Botella spray no aerosol de 16 oz		Bote de 8 oz y 16 oz con brocha		Toallas		1 galón, botella con cabezal dosificador		

CRC® Sta-Lube®, K & W®, Marykate® y los productos marcados con TM y ® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de CRC Industries, Inc. SmartWasher® es una marca registrada de Chem-Free Corporation


¿BUSCANDO UN LIMPIADOR DE PRECISIÓN ?

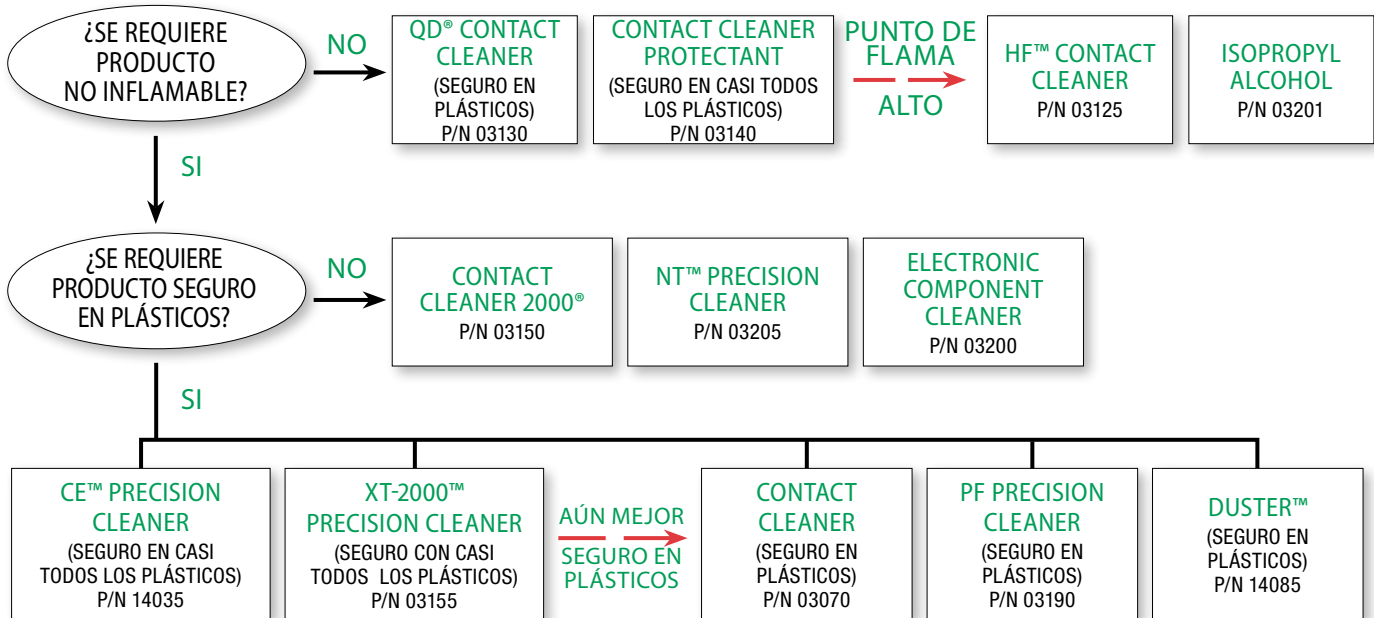


¿BUSCANDO UN LIMPIADOR DE USO RUDO?

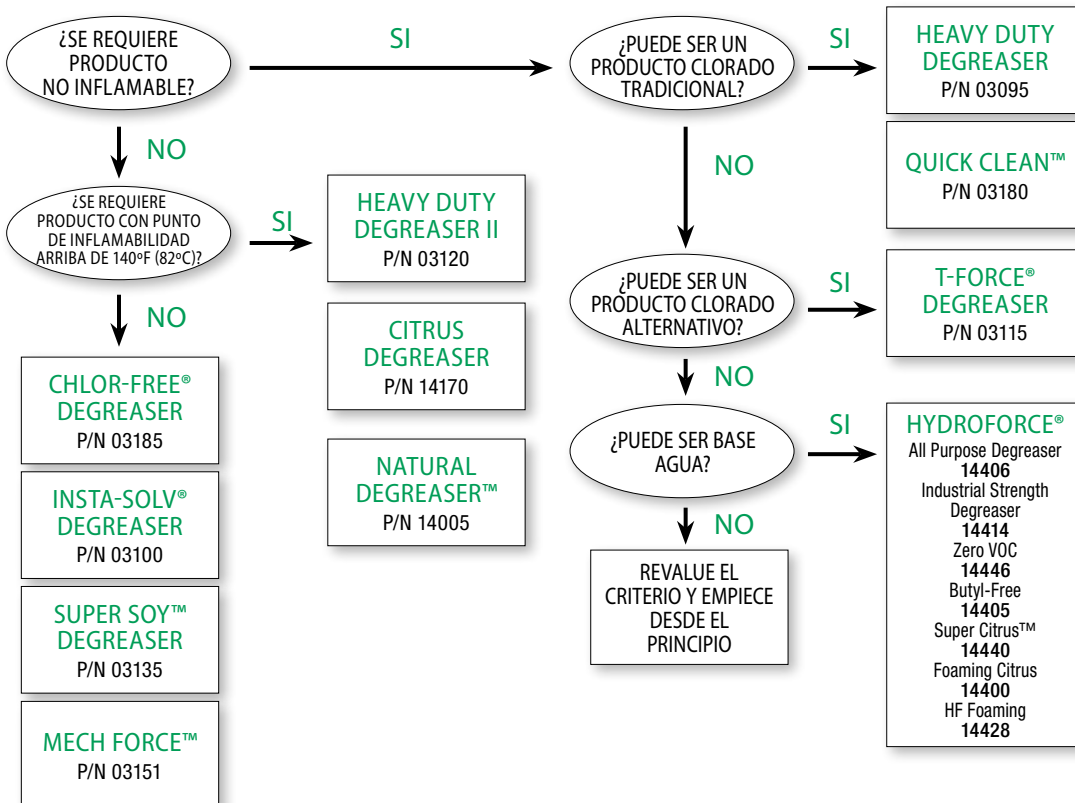

¿BUSCANDO UN LIMPIADOR DE PRECISIÓN?

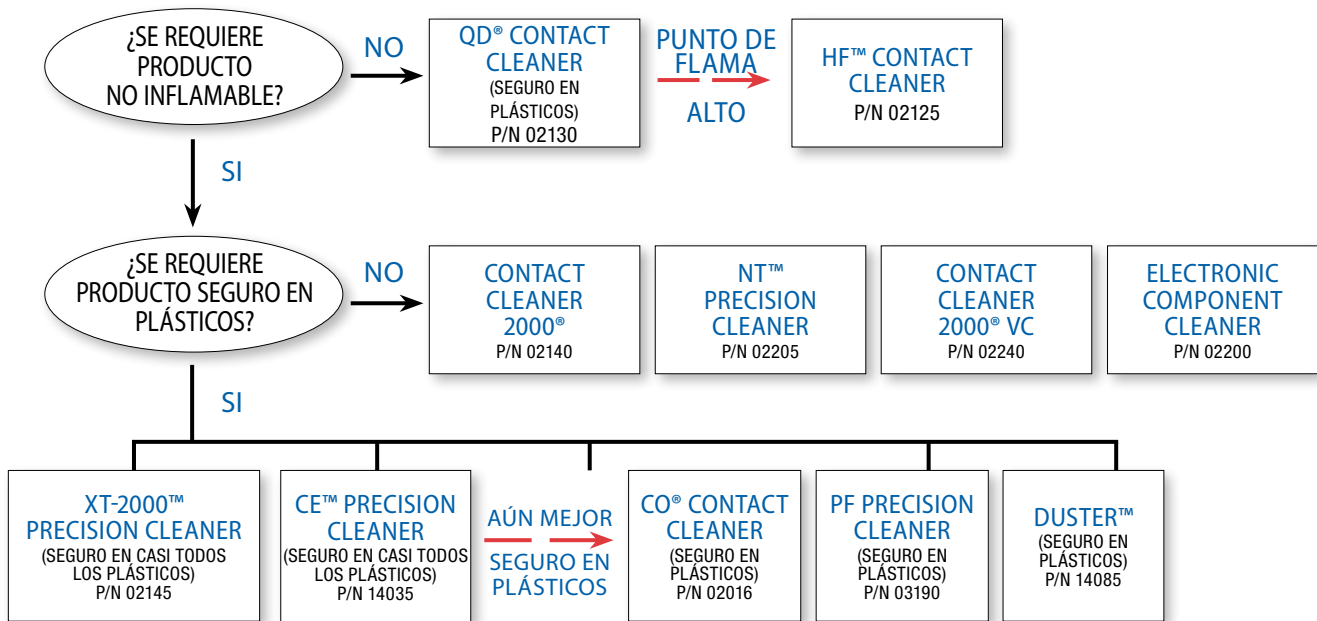

¿BUSCANDO UN LIMPIADOR DE USO RUDO?

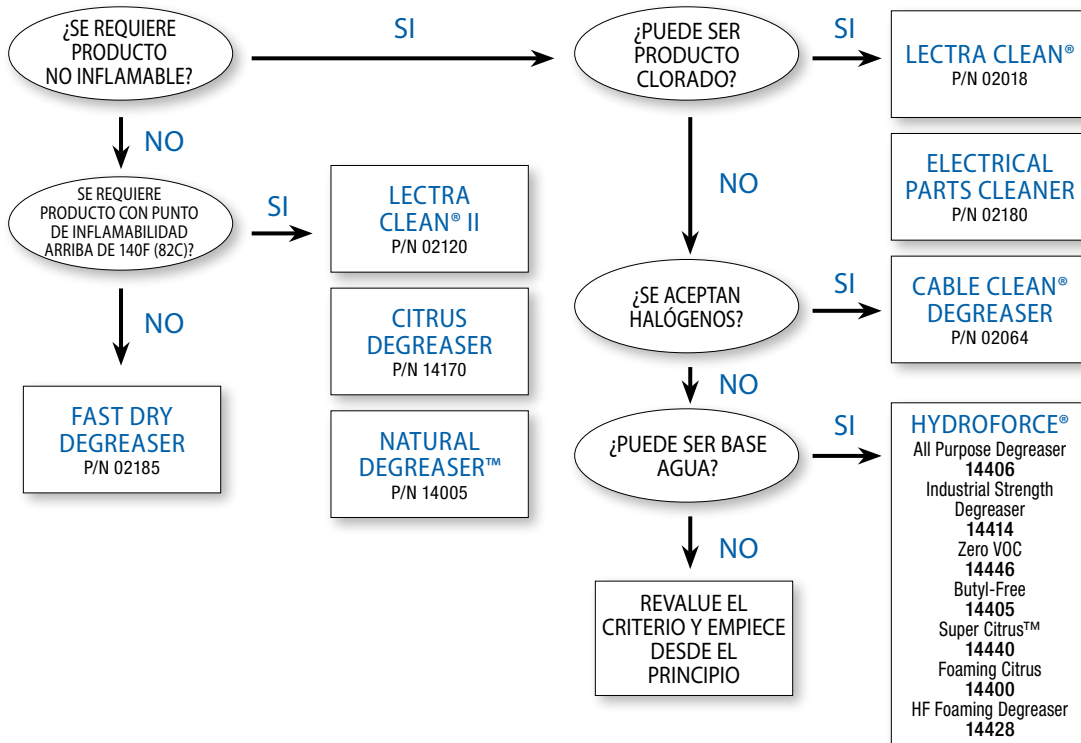

CONTACT CLEANER 2000® Limpiador de Precisión

Agresivo limpiador de precisión, de propósito general que elimina eficazmente la suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes. Se evapora rápidamente, no deja residuos, no tiene punto de flama o punto de combustión. No se recomienda su uso en plásticos Noryl® o de tipo policarbonato.

- Rápida acción de limpieza para la eliminación de la suciedad, grasa, aceites y otros contaminantes de equipos electrónicos
- No es conductor ni corrosivo
- No contiene químicos de Clase I o II que dañan la capa de ozono

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03150  ¹	Aerosol de 16 oz	12



CONTACT CLEANER Limpiador de Precisión

Su fórmula de avanzada tecnología no contiene agentes reductores de la capa de Ozono Clase I o II o Compuestos Orgánicos Volátiles. Proporciona una alternativa óptima para los limpiadores inflamables que contengan CFC y/o HCFC. El uso regular ayuda a prevenir fallas eléctricas incrementando el desempeño y prolongando la vida útil del equipo. CONTACT CLEANER no daña plásticos sensibles como Noryl®, ABS y Lexan®.

- Prolonga la vida del equipo y previene fallas eléctricas, disolviendo aceites ligeros, polvo, suciedad y huellas digitales
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos.
- No inflamable, no contiene cloro, no mancha y no es corrosivo
- Alta rigidez dieléctrica de 27,600 voltios
- No contiene químicos de Clase I y II que dañan la capa de ozono
- Seguro de usarse en la mayoría de los plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03070 	Aerosol de 16 oz	12



NT™ PRECISION CLEANER Limpiador de Precisión NT™

Fórmula patentada basada en la avanzada tecnología Cozol® para eliminar eficazmente la suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes de los equipos electrónicos. Se evapora rápidamente y no deja residuos. NT PRECISION CLEANER no tiene punto de inflamación y no contiene agentes reductores de la capa de Ozono Clase I o II siendo una alternativa óptima a los limpiadores a base de HCFC 141b donde los plásticos sensibles no son una preocupación.

- Avanzada tecnología Cozol® que remueve aceites ligeros y otros contaminantes
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos
- No tiene punto de flama ni de ignición
- Alternativa óptima para HCFC-141b a base de solventes

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03205  ¹	Aerosol de 16 oz	12
03208 ¹	Tambor 55 galones	1



PF PRECISION CLEANER Limpiador de Precisión

Innovador limpiador de contactos que ofrece una fuerte acción de limpieza, rápida evaporación y no deja residuos. Este limpiador no tiene punto de flama y es seguro en plásticos.

- Remueve instantáneamente grasas ligeras, aceites, suciedad y otros contaminantes
- No tiene punto de flama ni de ignición
- Seguro de usarse en plásticos
- No contiene químicos de Clase I y II que dañan la capa de ozono
- COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) aceptables de acuerdo a normas

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03190 	Aerosol de 16 oz	12



XT-2000™ Limpiador de Precisión

Fórmula no inflamable, de bajo olor y de rápida evaporación. Para uso en aplicaciones eléctricas e industriales. Elimina eficazmente la suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes de los equipos electrónicos.

- Remueve efectivamente la suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes de equipos electrónicos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos
- Químicamente estable, no conductivo, no corrosivo y no inflamable
- Aroma ligero, seguro en la mayoría de los plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03155  ¹	Aerosol de 16 oz	12



ELECTRONIC COMPONENT CLEANER Limpiador de Componentes Electrónicos

Agresivo limpiador de precisión y desengrasante de uso no rudo para uso en aplicaciones de componentes industriales, eléctricos y de aviación. Su alta pureza y su fórmula de penetración rápida disuelve agresivamente grasa, polvo, pelusa, suciedad, aceites, tierras polarizadas y otros contaminantes de la mayoría de las superficies no plásticas. Se evapora muy rápidamente y no deja residuos.

- Sin punto de inflamación
- Fórmula de alta pureza
- Químicamente estable, no conductivo y no corrosivo
- Probar en plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03200  ¹	Aerosol de 16 oz	12




1 - Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.
 - Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición. Noryl® y Lexan® son marcas registradas de General Electric Corporation.

QD® CONTACT CLEANER

Limpiador de precisión

Limpiador de precisión con una mezcla de destilado de petróleo y alcohol adecuada para la limpieza de equipos electrónicos sensibles. QD CONTACT CLEANER se evapora rápidamente, no deja residuos y es seguro en todo tipo de plásticos.

- Seguro en plásticos
- Se evapora rápidamente y no deja residuos
- Remueve efectivamente tierra y otros contaminantes de componentes electrónicos
- Ideal para aplicaciones en donde se pueden utilizar solventes con bajo punto de inflamación
- No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I y II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03130 	Aerosol de 16 oz	12
03134*	Botella de 1 galón	4
03131*	Cubeta de 5 galones	1
03132*	Tambor 55 galones	1



HF™ CONTACT CLEANER

Limpiador de Precisión

Limpiador a base de destilado de petróleo que ofrece la seguridad de un alto punto de inflamación y sin dejar residuos. Se puede utilizar en la mayoría de los plásticos. HF CONTACT CLEANER no contiene agentes reductores de la capa de Ozono Clase I o II.

- Remueve efectivamente polvo y otros contaminantes de componentes electrónicos
- Alto punto de flama > 96° C (205° F)
- No deja residuos
- No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles
- Alta rigidez dieléctrica de 45,700 voltios

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03125 	Aerosol de 16 oz	12
03126	Cubeta 5 galones	1



CE™ PRECISION CLEANER

Limpiador de precisión

Mezcla Azeotrópica diseñada específicamente para disolver y retirar el polvo de carbón, suciedad polarizada y no polarizada, y aceites minerales que se encuentran en salas de ascensores y elevadores verticales. CE PRECISION CLEANER tiene una tasa de evaporación controlada, que provee suficiente tiempo de permanencia para disolver la suciedad de las superficies antes de evaporarse sin dejar residuo.

- Tasa de evaporación controlada, proporcionando suficiente tiempo para que se disuelva la suciedad de las superficies
- No inflamable
- Seguro de utilizarse en la mayoría de los plásticos
- Ligero olor
- Alta rigidez dieléctrica de 28,400 voltios
- Contiene tecnología Cozold®

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14035 	Aerosol de 16 oz	12



CONTACT CLEANER & PROTECTANT

Limpiador y Protector de Precisión

Limpiador de alta pureza que ayuda a que los equipos funcionen como nuevos. Penetra en los poros de la superficie limpiando los contaminantes y dejando una fina película microscópica resistente a la corrosión.

- Elimina la grasa, el aceite, la suciedad y otros contaminantes
- No es corrosivo y no mancha
- Seguro en la mayoría de los plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03140*	Aerosol de 16 oz	12



ISOPROPYL ALCOHOL

Limpiador de Precisión

Un limpiador de precisión de servicio ligero, de secado rápido para uso en aplicaciones de electrónica y aviación. Es una fórmula con 99% de pureza que disuelve de manera efectiva grasa, polvo, pelusa, aceites y flux.

- Fórmula de alta pureza
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos
- Remueve suciedad polarizada y otros contaminantes recargados
- Químicamente estable, no conductivo y no corrosivo
- Seguro para uso en la mayoría de los plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03201	Aerosol de 16 oz	12



DUSTER™


Sistema de Eliminación de Polvo

Remueve el polvo y la suciedad de equipos energizados sin dañar componentes sensibles o el acabado de las superficies. CRC DUSTER penetra en las grietas y huecos para remover contaminantes que no son alcanzables con otros métodos manuales. Proporciona una poderosa corriente de aire que remueve partículas incrustadas. El tubo de extensión puede ser usado para una entrega más precisa.

- Actuador de gatillo de alta presión
- No es inflamable
- No deja residuos
- No es abrasivo
- Seguro de utilizarse en todos los plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14085	Aerosol con gatillo 12 oz	12



 - Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

DUSTER™

Removedor de Polvo Libre de Humedad

Elimina con seguridad el material extraño del equipo y aparatos electrónicos sensibles. Elimina eficazmente suciedad, polvo, pelusa y otros contaminantes con un chorro de aire seco.

- Seguro con los plásticos
- No moja ni forma grumos
- No es abrasivo, no es corrosivo
- No daña la capa de ozono

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05185	Aerosol con gatillo 16 oz	12



LIMPIADOR DE CONTACTOS QD™

Limpiador de Precisión Grado Eléctrico/ Electrónico

Limpiador de precisión, mezcla de destilados del petróleo y alcohol, adecuado para equipos eléctricos y electrónicos. Ideal para aplicaciones en los que se pueden usar solventes con bajo punto de inflamación

- No contiene sustancias químicas Clase I o II que afecten a la capa de ozono
- Certificación RoHS, sobre la restricción del contenido de sustancias peligrosas
- Válvula de 360° – Aplicación en todo tipo de posiciones
- De secado rápido, no deja residuo
- Lata de aerosol construida de solo dos piezas que la hace más segura
- Su uso es seguro en plásticos
- No es abrasivo



FREEZE SPRAY

Spray Congelante


Sistema de enfriamiento en aerosol que congela al instante superficies a -51°C (-60°F), disipando el calor y enfriando el equipo. El Spray Congelante ayuda también en la localización de componentes térmicos intermitentes, con falla o con interrupciones. Es seguro de usar en componentes sensibles y en todas las superficies con cualquier acabado. El Spray Congelante viene con una extensión de tubo para la aplicación precisa del producto.

- No inflamable
- Su uso es seguro en plásticos
- Seca instantáneamente, no deja residuos
- No es abrasivo
- No contiene reductores de ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14086	Aerosol con gatillo 12 oz	12
























Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
82130 	Aerosol de 16 oz	12

 - Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Tipo de Base del Limpiador	Contiene ODC	Punto de Inflamabilidad	Tiempo de Secado	Fuerza Dieléctrica (Volts)	Seguro en Plásticos	S.D.L.®	Registro de NSF	Contenido de COV g / L (por lbs)	Fuerza de Limpieza	Tamaño del Contenedor
Contact Cleaner 2000®	HFC/COzol®	Ninguno	No tiene	Rápido	30,800	Puede ser dañino en algunos plásticos	Sí	K2	730.3 768.4	45	  
NT™ Precision Cleaner	HFC/COzol®	Ninguno	No tiene	Rápido	30,800	Puede ser dañino en algunos plásticos	Sí	K2	730.3 768.4	45	  
XT-2000™ Precision Cleaner	HFC/COzol®	Ninguno	No tiene	Rápido	30,200	Seguro en la mayoría de los plásticos	Sí	K2	324.3	24	
Contact Cleaner	HFC	Ninguno	No tiene	Rápido	27,600	Sí	Sí	K2	0	<10	
PF Precision Cleaner	HFC	Ninguno	No tiene	Rápido	31,500	Sí	Sí	K2	90.6	8.5	
Electronic Component Cleaner	HFC/COzol®	Ninguno	No tiene	Rápido	30,800	Puede ser dañino en algunos plásticos	Sí	K2	730.3	45	
QD® Contact Cleaner	Destilados de petróleo / Alcohol	Ninguno	<0°F TCC	Rápido	36,700	Sí	Sí	K2	495 552	27	   
Limpiador de Contactos QD™	Destilados de petróleo / Alcohol	Ninguno	<-17.8°C	Muy Rápido	36,700	Sí	No		627	27	
CE™ Precision Cleaner	HFC/COzol®	Ninguno	No tiene	Lento	28,400	Seguro en la mayoría de los plásticos	Sí	K2	221.7	16	
Isopropyl Alcohol Precision Cleaner	Alcohol	Ninguno	54°F TCC	Rápido	8,300	Seguro en la mayoría de los plásticos	Sí	K1 K2	591.7	>200	
HF™ Contact Cleaner	Destilados de petróleo	Ninguno	205°F PMCC	Lento	45,700	Puede ser dañino en algunos plásticos	Sí	K2	0	25	 
Contact Cleaner & Protectant	Solvente hidrocarburo/ Silicón	Ninguno	<0°F TCC	Rápido	350	Seguro en la mayoría de los plásticos	Sí	K2	479.2	27	
Duster™ Aerosol Dust Removal System	HFC	Ninguno	No tiene	Rápido	ND	Sí	No	K2	0	<10	
Duster™ Moisture-Free Dirt & Lint Remover	HFC	Ninguno	-58°F TCC	Rápido	ND	Sí	No		0	<11	
Freeze Spray	HFC	Ninguno	No tiene	Rápido	ND	Sí	No		0	ND	

ODC = Los Compuestos que Agotan el ozono; TCC = Copa Cerrada Tag; PMCC = Copa Cerrada Pensky-Martens; NA = No Aplicable; ND = No se ha Determinado

SUPER DEGREASER™

Desengrasante sin punto de flama no clorado

Fórmula no clorada, no conductora, no corrosiva y no mancha sin punto de inflamación. La avanzada tecnología de la fórmula del SUPER DEGREASER disuelve con rapidez la grasa, el aceite y el lodo para un funcionamiento más eficiente de los equipos mecánicos. SUPER DEGREASER se evapora rápidamente y no deja residuos. Es una alternativa óptima a los productos de 1,1,1-tricloroetano. Usar con precaución en plásticos.

- Alta rigidez dieléctrica de 26,800 voltios
- No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03910 ³	Aerosol de 20 oz	12
03111 ³	Botella de 1 galón	4
03112 ³	Cubeta 5 galones	1
03113 ³	Tambor 55 galones	1
03114 ³	Lata rociadora con gatillo de 16 oz (no aerosol)	12



T-FORCE® DEGREASER

Desengrasante

Utiliza una revolucionaria tecnología que combina la potencia de un desengrasante industrial de alto rendimiento y con bajo COV. No es conductor, no corrosivo, no mancha y no tiene punto de flama. Disuelve rápidamente la grasa, el aceite y lodos para un funcionamiento más eficiente de los equipos mecánicos. Se evapora rápidamente, no deja residuos y tiene un buen perfil de seguridad y salud.

- Fórmula revolucionaria que no contiene TCE, Perc o nPB
- Fórmula con compuestos Compuestos Orgánicos Volátiles
- Alta rigidez dieléctrica de 39,000 voltios
- No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03116 ³	Botella de 1 galón	4
03117 ³	Cubeta 5 galones	1
03118 ³	Tambor 55 galones	1
03915 ³	Aerosol de 20 oz	12



HEAVY DUTY DEGREASER

Desengrasante para Usos Pesados

Elimina rápida y eficazmente la grasa, aceite, alquitrán, suciedad, mugre, corrosión, lodos y otras sustancias difíciles para aumentar la eficiencia operativa de los equipos. HEAVY DUTY DEGREASER ofrece una rápida y eficiente acción desengrasante de rápida evaporación sin dejar residuo y sin punto de inflamación. Usar con precaución en plásticos.

- No corrosivo, no mancha y no conductivo
- Alta rigidez dieléctrica de 39,200 voltios
- Alta fuerza de limpieza de 105 KB
- No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03095 ¹	Aerosol de 20 oz	12
03095T ¹	Aerosol con gatillo de 20 oz	12
03995 ³	Aerosol de 20 oz	12
03096 ³	Botella de 1 galón	4
03097 ³	Cubeta 5 galones	1
03098 ³	Tambor 55 galones	1



QUICK CLEAN™

Desengrasante y Solvente de Seguridad

Eficaz desengrasante que proporciona una acción eficaz, rápida evaporación y no deja residuos. No es inflamable, no contiene Compuestos Orgánicos Volátiles. Usar con precaución en plásticos y superficies pintadas. Pruebe sobre una pequeña área antes de usar.

- No mancha, no es corrosivo ni conductor
- No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03180 ¹	Aerosol de 20 oz	12
03183 ³	Cubeta 5 galones	1



MECH FORCE™

Desengrasante Industrial

Un innovador desengrasante no clorado que elimina grasas, aceites y otros contaminantes. Este disolvente de evaporación rápida es excelente cuando es necesario una limpieza rápida y se pueden usar disolventes con bajo punto de inflamación. Ofrece un alto límite de exposición permisible.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03151 ¹	Aerosol de 20 oz	12



CITRUS DEGREASER

Desengrasante Cítrico

Un poderoso desengrasante de uso pesado, que es muy eficaz para disolver y eliminar la grasa, aceite, lubricantes y otros contaminantes sin necesidad de enjuagar y sin dejar residuo. Usar con precaución en plásticos y superficies pintadas.

- Desengrasante mezclado de d-limoneno y petróleo.
- No requiere enjuagado con agua
- Evaporación controlada, no deja residuos
- No corrosivo, no abrasivo y sin mancha
- Placentera esencia cítrica
- Alta rigidez dieléctrica de 58,600 voltios

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14170 ³	Aerosol de 20 oz	12
14970 ³	Aerosol de 20 oz	12
14171 ³	Lata rociadora no aerosol de 16 oz	12
14172 ³	Botella de 1 galón	4
14173 ³	Cubeta 5 galones	1
14174 ³	Tambor 55 galones	1



3 – Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

1 – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

3 – No para reventa solo para usuario final.

DESENGRASANTES DE SERVICIO PESADO Y LIMPIADORES

NATURAL DEGREASER™

Desengrasante Base Cítrica

Desengrasante naturalmente formulado que ofrece el poder limpiador de los cítricos. No requiere ser enjuagado y no deja residuo pegajoso comúnmente asociado con los limpiadores de base cítrica. NATURAL DEGREASER no contiene agentes reductores de la capa de ozono Clase I o II o disolventes clorados. Usar con precaución en plásticos y superficies pintadas.

- Mezcla de cítricos naturales y solventes orgánicos
- No corrosivo y efectivo para uso en todos los metales
- Alta rigidez dieléctrica de 28,600 voltios
- No abrasivo y no mancha

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14005	Aerosol de 20 oz	12
14007 ¹	Cubeta 5 galones	1
14008 ¹	Tambor 55 galones	1



SUPER-SOY™ DEGREASER

Desengrasante

Es un desengrasante de servicio pesado único, no inflamable, biodegradable, extremadamente efectivo en disolver y remover grasa, aceite, lubricantes, adhesivos y brea. Especialmente formulado con solventes de soja y maíz que son recursos renovables que conservan los recursos no renovables como el petróleo. Bajo olor.

- No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03135	Aerosol de 20 oz	12



GASKET REMOVER

Removedor de Juntas, Pintura y Graffiti

Limpiador de base solvente y alto poder que elimina adhesivos y selladores de juntas. Disuelve y ayuda a la eliminación de pinturas, lacas y barnices. Elimina graffiti de metal y piedra.

- No contiene metileno clorado
- Afloja los depósitos de carbono
- Protege la superficie de equipos al reducir la necesidad de raspado por limpieza
- Excelente para remover pintura, barniz y graffiti
- Cumple con las Regulaciones COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), estatales y federales de Productos para Consumidores

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03017	Aerosol de 16 oz	12



INSTA-SOLV® DEGREASER

Desengrasante

De contenido extremadamente bajo en COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), es un desengrasante no clorado para uso en aplicaciones industriales y eléctricas. Su fórmula de rápida evaporación disuelve agresivamente grasas y aceites de la mayoría de las superficies no plásticas.

- Fórmula de alta pureza
- Cumple con CARB/OTC
- Cumple con la regla 1171 de SCAQMD
- Sin compuestos de cloro y bajos Compuestos Orgánicos Volátiles
- Rápida evaporación sin dejar residuos
- No es corrosivo, adecuado para no afectar metales de alta tecnología

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03100*	Aerosol de 20 oz	12




HEAVY DUTY DEGREASER II

Desengrasante de Uso Pesado II

Una excelente alternativa para aplicaciones de limpieza donde los disolventes clorados no son permitidos. HEAVY DUTY DEGREASER II elimina eficazmente la suciedad y limpia las superficies evitando la acumulación de residuos. Usar con precaución en plásticos.

- Alto punto de inflamación 82°C (180°F)
- No conductivo y no corrosivo
- Alta rigidez dieléctrica de 42,100 voltios
- Componente de ligero aroma a diferencia de los productos basados en cítricos
- No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I o II
- Sin Compuestos Orgánicos Volátiles

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03120	Aerosol de 20 oz	12
03121	Botella de 1 galón	4
03123	Tambor 55 galones	1



CHLOR-FREE® DEGREASER

Desengrasante No Clorado

Innovador solvente desengrasante no clorado que elimina aceite, grasa y otros contaminantes. Excelente para usar donde se necesita un rápido tiempo de respuesta y donde pueden ser utilizados solventes con bajo punto de inflamación. Usar con precaución en plásticos.

- Secado rápido para minimizar el tiempo de inactividad
- No deja residuos
- No conductivo, no corrosivo y no mancha
- Se utiliza cuando se pueden utilizar solventes de bajo punto de inflamación

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03185 ^{1*}	Aerosol de 20 oz	12
03985 ^{3*}	Aerosol de 20 oz	12
03187 ^{3*}	Cubeta 5 galones	1
03188 ^{3*}	Tambor 55 galones (no aerosol)	1
03189 ^{3*}	Lata rociadora c/gatillo 16 oz	12



1 – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

3 – No para reventa solo para usuario final.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

DESENGRASANTES DE SERVICIO PESADO Y LIMPIADORES

BATTERY CLEANER

Limpiador de Baterías

Fórmula soluble en agua diseñado para eliminar la corrosión de forma rápida y económica, neutralizando los derrames de ácido. Se utiliza para restaurar la salida de la batería y reducir la fuga de tensión debido a los contaminantes.

- Asegura un flujo máximo actual de batería
- Neutraliza los derrames de ácido
- Estimula una larga vida de batería

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03176	Aerosol de 12 oz	12



FOAMING COIL CLEANER

Espuma Limpiadora para Serpentin

Detergente en espuma de alto rendimiento y de uso rudo diseñado para limpiar serpentines de evaporadores y condensadores. La agresiva mezcla alcalina del detergente reduce rápidamente la suciedad, grasa, aceite y otros tipos de residuos. Su fórmula de bajo olor no requiere enjuague en la mayoría de las aplicaciones.

- No tiene punto de ignición o combustión
- No requiere enjuague
- No contiene agentes reductores de la capa de ozono Clase I o II
- Registro NSF C1 y A1 para uso en plantas productoras de carne y aves

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03196	Aerosol de 20 oz	12



GRAFFITI REMOVER

Removedor de Graffiti

Es un producto de base solvente, de alto poder que remueve las marcas vandálicas de diferentes tipos de superficies. Rápidamente disuelve y ayuda en la remoción de pinturas y marcas con pluma, crayón, tinta, lápiz labial, lacas y barnices. No contiene cloruro de metilo.

- Agresivo removedor de graffiti y marcas de vandalismo
- Fórmula de gel práctica para aplicar en superficies verticales
- Fácilmente remueve varias capas o pintura sobre el graffiti
- Protege la superficie de los equipos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03194	Aerosol de 16 oz	12



INDUSTRIAL ADHESIVE REMOVER

Removedor Industrial de Adhesivo

Ideal para la eliminación de residuos de adhesivo, cera, alquitrán y otros contaminantes. Su fórmula penetrante puede ayudar a remover las etiquetas, cinta adhesiva y demás adhesivos difíciles de cualquier superficie[∞].

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03250	Aerosol de 20 oz	12
03251	Botella de 1 galón	4



COIL CLEANER

Limpiador de Bobinas para Aire Acondicionado y Condensadores de Refrigeración

Un limpiador versátil base clorado, que es extremadamente efectivo en la eliminación de la grasa y la suciedad de los serpentines del aire acondicionado y refrigeración. Disuelve agresivamente la grasa, el aceite y lodo para un funcionamiento más eficiente de los equipos mecánicos. El limpiador para serpentín se evapora rápidamente y no es corrosivo, no es conductor, y no mancha.

- No tiene punto de ignición o combustión
- Alta rigidez dieléctrica de 39,200 voltios
- No contiene agentes reductores de la capa de ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03195	Aerosol de 20 oz	12



CARB & CHOKE CLEANER

Limpiador de Carburador y Cebador

Fórmula con bajo índice COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) diseñada para maximizar el rendimiento del carburador, mejorar el rendimiento del sistema de combustible y garantizar la máxima economía de combustible.

- Disuelve efectivamente los depósitos de goma, lodo y barniz
- No dañará los sensores de oxígeno o convertidores catalíticos
- Cumple con los requerimientos de productos para consumidores COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) de US EPA y California

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03077*	Aerosol de 16 oz	12



☺ – Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

∞ – VOC g/L según lo definido por las regulaciones COV para los productos de consumo.

DESENGRASANTES DE SERVICIO PESADO

Producto	Tipo de Base del Limpiador	Fuerza de Limpieza (KB)	Punto de Inflamabilidad	Tiempo de Secado	Rigidez dieléctrica (volios)	Olor	Contenido de COV g / L (Federal)	Registro de NSF S.D.L.1®	Tamaño del Contenedor
Super Degreaser™	Halogenados	125	No Tiene	Rápido	26,800	Fuerte	665 (aerosol) 1300 (granel) 1265 (MUO)	K1 Sí	
Heavy Duty Degreaser	Clorados	105	No Tiene	Rápido	39,200	Moderado	123.2 (aerosol) 126.4 (granel) 123.2 (MUO)	K1 Sí	
T-Force® Degreaser	HFC/Cozol®	97	No Tiene	Rápido	39,000	Leve Etéreo	541.0 (aerosol) 1084.6 (granel) 1042.5 (MUO)	K1 Sí	
Quick Clean™	Clorados	95	No Tiene	Rápido	37,500	Moderado	0	K1 Sí	
Mech Force™	Mezcla de Solventes Orgánicos	>200	<-17.8°C (0°F)	Rápido	6,600	Moderado	368	K1 Sí	
Citrus Degreaser	d-Limonene y Destilados de Petróleo	32 54	77.8°C (172°F) TCC (aerosol) 43.3°C (110°F) (granel & MUO)	Lento	58,600 (aerosol) 35,000	Ligero a Cítricos	79.4 (aerosol) 820 (granel) 790 (MUO)	C1 Sí	
Natural Degreaser™	Terpeno / Éter Glicólico	>200 111	66.1°C (151°F) TCC (aerosol) 77.8°C (172°F) (granel)	Moderado	28,600 (aerosol) 45,700	Cítricos	89.8 (aerosol) 35.2 (granel)	C1 Sí	
Gasket Remover	Solventes Orgánicos	NA	13.3°C (56°F) TCC	Moderado	NA	Moderado	352.4	C3 Sí	
Heavy Duty Degreaser II	Destilado de Petróleo / Éter Glicólico	75	82.2°C (180°F) PMCC	Lento	42,100	Moderado	0	K1 K2 Sí	
Super-Soy™ Degreaser	Éster Metílico	ND	28.9° C (84° F) TCC	Lento	18,900	Moderado	73.3	K1 Sí	
Insta-Solv® Degreaser	Solventes Orgánicos	112	<-17.8°C (0°F) TCC	Rápido	6,300	Moderado	21.3	K1 Sí	
Chlor-Free® Degreaser	Mezcla de Solventes Orgánicos	106	<-17.8°C (0°F) TCC	Rápido	6,000 (aerosol) 20,800	Moderado	333 (aerosol) 767 (granel) 736 (MUO)	K2 Sí	
Battery Cleaner	Acuoso	NA	No Tiene	Moderado	NA	Bajo	82.16	Sí	
Graffiti Remover	Solventes Orgánicos	ND	13.3°C (56°F)	Moderado	NA	Moderado	352.4	C3 Sí	
Coil Cleaner	Clorados	105	No Tiene	Rápido	39,200	Fuerte	123.2	Sí	
Foaming Coil Cleaner	Acuoso	NA	No Tiene	Lento	NA	Bajo	113.4	C1 A1 Sí	
Industrial Adhesive Remover	Destilados de Petróleo	75	185°F	Lento	42,100	Moderado	0	K3 Sí	
Carb & Choke Cleaner	Solventes Orgánicos	>200	<0°F TCC	Rápido	6,300	Moderado	70.2	Sí	

TCC = Copa Cerrada Tag; COC = Copa Abierta Cleveland ; NA = No Aplicable; KB = Kauri Butanol, ND = No Determinado

HYDROFORCE® INDUSTRIAL STRENGTH DEGREASER

Desengrasante de Fuerza Industrial

Desengrasante base agua con el potente desempeño de un solvente. Tras el contacto al instante comienza a detectar, deshacer y levantar depósitos pesados de grasa, aceite y suciedad. Limpia hasta cuatro veces más la superficie de contacto, contra productos de la competencia. Perfecto para instalaciones que buscan una alternativa a los solventes tradicionales. No inflamable, concentrado, no abrasivo, seguro en la mayoría de los plásticos. Ligeramente Espumoso (excelente para lavadoras a presión). Perfecto para maquinaria, motores, concreto y superficies no porosas. Utilizar con precaución en metales suaves y superficies pintadas.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14414	Aerosol de 20 oz	12
14415 ¹	Botella Rociadora con Gatillo de 32 oz	12
14416	Botella de 1 galón	4
14417	Cubeta 5 galones	1
14418	Tambor 55 galones	1

HYDROFORCE® BUTYL-FREE ALL PURPOSE CLEANER

Limpiador Multipropósito Libre de Butilo

Limpiador libre de Butilo lo suficientemente versátil para utilizarse en todas las tareas de limpieza, pero lo suficientemente fuerte para eliminar la suciedad difícil, el polvo y los depósitos de mugre. HYDROFORCE BUTIL FREE supera a muchos limpiadores base agua que si contienen butilo. Perfecto para instalaciones que buscan un eficaz limpiador de uso múltiple con el máximo cumplimiento de su normatividad.



- Supera a muchos limpiadores de la competencia que contienen butilo
- No inflamable, seguro en la mayoría de los plásticos, concentrado, no corrosivo y no abrasivo. Seguro en pisos encerados

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14405	Aerosol de 20 oz	12
14401	Botella Rociadora c/Gatillo de 32 oz	12
14402	Botella de 1 galón	4
14404	Tambor 55 galones	1

HYDROFORCE® ALL PURPOSE DEGREASER

Desengrasante Multipropósito

Bastante versátil para utilizar en todas las tareas de desengrasado. Deshace y levanta los depósitos de grasa y suciedad. Rango único que limpia hasta tres veces más el área de la superficie en contacto contra productos de la competencia. Perfecto para instalaciones que buscan una mejora con respecto a su actual desengrasante multipropósito base agua. No inflamable, biodegradable y concentrado, seguro en la mayoría de los plásticos. No corrosivo, no abrasivo. Ligeramente espumoso, perfecto para lavadoras a presión.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14406	Aerosol de 20 oz	12
14407 ¹	Botella Rociadora c/Gatillo de 32 oz	12
14408	Botella de 1 galón	4
14409	Cubeta 5 galones	1
14410	Tambor 55 galones	1
14421	Bidón 275 galones	1

HYDROFORCE® GLASS CLEANER

Limpiador de Vidrios Fuerza Industrial

Bastante versátil para utilizarse en el vidrio más delicado y superficies plásticas pero lo suficientemente fuerte para rápidamente cortar la suciedad más difícil, el polvo, huellas digitales y depósitos sucios sin rayar. Su fórmula fortificada con amoníaco contiene un agente espumante para una mayor cobertura y menos escurrimiento al limpiar superficies verticales. Es casi dos veces más eficaz en la eliminación de rayaduras contra otras marcas líderes. Acción de espuma no abrasiva, no inflamable, sin daño a la capa de ozono y biodegradable.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14412	Aerosol de 20 oz	12
14411	Botella Rociadora c/Gatillo de 32 oz	12
14427	Tambor 55 galones	1

HYDROFORCE® ZERO VOC

Limpiador de Uso General

Cumple al máximo con las regulaciones sin desmerecer en el funcionamiento. Suficientemente fuerte para atacar y remover suciedad difícil, polvo y mugre; gracias a su fórmula con un PH moderado, biodegradabilidad, cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), lo hacen versátil y lo suficientemente seguro para todas las tareas de la limpieza diaria. Está formulado con un polímero especial que impide que los depósitos de mugre y grasa regresen a la superficie. No inflamable, limpieza de acción residual y concentrado. No es corrosivo ni abrasivo, seguro con plásticos, no afecta la cera de los pisos, no contiene fosfatos, amoníaco o blanqueador.




Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14446	Botella Rociadora c/Gatillo de 32 oz	12
14447	Botella de 1 galón	4
14449	Tambor 55 galones	1

HYDROFORCE® SUPER CITRUS™

Desengrasante para Servicio Pesado

Desengrasante naturalmente formulado que ofrece el excelente poder de limpieza de los cítricos. HYDROFORCE SUPER CITRUS disuelve la grasa, el aceite, la tinta, el alquitrán, asfalto y muchos otros residuos industriales. Para un desengrasado de fuerza solvente. No inflamable y biodegradable (aerosol), seguro en la mayoría de los plásticos, se limpia fácilmente y no deja residuos.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14440	Aerosol de 20 oz	12
14441	Botella de 1 galón	4
14442	Cubeta 5 galones	1
14443	Tambor 55 galones	1

1 – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

LIMPIADORES BASE AGUA HYDROFORCE®

HYDROFORCE® GERMICIDAL FOAM CLEANER

Espuma Limpiadora Germicida

Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso. De base acuosa y espumosa que se adhiere a las superficies verticales o inclinadas evitando así escurrimientos o goteos. Contiene potentes agentes de limpieza que instantáneamente levantan y eliminan la suciedad, el polvo, la grasa y la suciedad. Controla el moho. No deja residuos pegajosos. Desinfecta eficazmente contra el VIH, estafilococos, salmonella y otras bacterias.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14430	Aerosol de 20 oz	12



HYDROFORCE® FOAMING DEGREASER

Desengrasante Espumoso

Espuma enriquecida, base agua que remueve tierra, polvo, grasa, tinta y mugre con un poderoso agente limpiador que se adhiere a superficies verticales o inclinadas sin escurrirse o gotear. Suficientemente agresivo para remover marcas y suficientemente suave para su uso en superficies pintadas y plásticas.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14428	Aerosol de 20 oz	12

NUEVO



HYDROFORCE® FOAMING CITRUS ALL PURPOSE CLEANER

Limpiador Multiuso

Rica fórmula espumosa a base de agua con aroma cítrico. Se adhiere a manchas difíciles en superficies verticales o inclinadas evitando así escurrimientos o goteos. Su acción de formación de espuma instantánea comienza a levantar y eliminar suciedad, polvo, tinta y mugre. No es corrosivo ni abrasivo. No inflamable, biodegradable y libre de butilo. Para uso seguro en la mayoría de los plásticos.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14400	Aerosol de 20 oz	12



VISICLEAR® DISPLAY & ELECTRONIC SCREEN CLEANER

Limpiador de Pantallas Electrónicas

Espuma limpiadora que se adhiere, no se gotea y no contiene alcohol ni amoníaco. No daña los recubrimientos protectores de las pantallas. Úselo en pantallas de plasma/ LCD, pantallas táctiles, computadoras, teléfonos móviles y PDAs, pantallas de GPS y monitores CRT. No deja marcas y se seca rápido.

- Remueve huellas digitales, capa de nicotina, polvo y mugre
- Espuma que se adhiere a la superficie, no gotea ni se escurre

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05131	Aerosol de 8 oz	12



HYDROFORCE® STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

Limpiador y Pulidor de Acero Inoxidable

Exclusiva fórmula de ultra brillo, elimina suciedad, polvo, huellas digitales y marcas de agua, dejando una barrera protectora no grasosa que evita que la superficie se ensucie nuevamente. Creado para aplicaciones industriales, el limpiador de acero inoxidable está formulado con poderosos agentes limpiadores, diseñados para dar una limpieza excelente y desempeño superior contra productos de limpieza similares. No es corrosivo y no daña la capa de ozono

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14424	Aerosol de 20 oz	12



NUEVO

MANTENIMIENTO DE DRENAJE

HYDROFORCE® DRAIN RE-NU™

Renovador de cañerías

Limpiador de cañerías de acción rápida base alcalina. Actúa rápidamente para destapar drenajes y es completamente soluble en agua. Su recipiente para fácil medición y aplicación asegura una dosis correcta de máxima efectividad. Fórmula sin vapores, no tóxica, de bajo olor. Funciona a través de agua estancada.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14125	Botella de 1 galón	4



HYDROFORCE® DRAIN MAINTAINER

Mantenimiento de drenajes

Fórmula natural, no tóxica, no patógeno ayuda a mantener los drenajes limpios. Disuelve grasas y aceites para mantener un flujo libre en los drenajes si se usa de manera regular. Esta fórmula industrial lista para usarse, es segura y fácil de dosificar. Utiliza microbios naturales para consumir el desperdicio.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14130	Botella de 1 galón	4



LIMPIADORES BASE AGUA HYDROFORCE®

Producto	Tipo de Base del Limpiador	pH	Registro de NSF	Punto de Inflamabilidad	Biodegradable	Olor	Tamaño del Contenedor
HydroForce® Industrial Strength Degreaser	Alcalino H2O Surfactante	13.2 (aerosol) 13.1 (granel)	C1	No Tiene	No	Agradable	
HydroForce® All Purpose Degreaser	H2O Surfactante	10.7 (aerosol) 10 (granel)	C1	No Tiene	Sí	Agradable	
HydroForce® Zero VOC General Purpose Cleaner	H2O Surfactante	10.3	A1	No Tiene	Sí	Leve	
HydroForce® Butyl-Free All Purpose Cleaner	H2O Surfactante	11 (aerosol) 10.5 to 12.2 (granel)	A1, C1	No Tiene	Sí	Agradable	
HydroForce® Super Citrus™ Heavy Duty Degreaser	Solvente en H2O Emulsión (aerosol) Base Solvente Soluble en H2O (granel)	10 (aerosol)	C1	Ninguno (aerosol) 87.7°C (190°F) TCC (granel)	Sí (aerosol) No (granel)	Cítrico	
HydroForce® Glass Cleaner Professional Strength	H2O Surfactante	10.5 (aerosol) 10 (granel)	C1	No Tiene	Sí	Amoniaco	
HydroForce® Germicidal Foam Cleaner	H2O Surfactante	11.8 to 12.8	C1	No Tiene	No	Floral / Amoniaco	
HydroForce® Foaming Citrus All Purpose Cleaner	H2O Surfactante	10.9	C1	No Tiene	Sí	Cítrico	
HydroForce® Stainless Steel Cleaner & Polish	Solvente / Aceite en Emulsión de H2O	10.5	C1	No Tiene	No	Petróleo Leve	
HydroForce® Foaming Degreaser	H2O Surfactante	9.1	C1	No Tiene	No	Leve	
VisiClear® Display Cleaner	H2O Surfactante	9 to 10	No	No Tiene	No	Sin Olor	
HydroForce® Drain Re-Nu™	Alcalino	14	No	>200°F	Sí	Amoniaco	
HydroForce® Drain Maintainer	Agua, Microbiano / Surfactante	8	No	>200°F	Sí	Agradable	

TCC= Copa Cerrada TAG

SmartWasher®

Sistema de lavado de partes por **BIORREMEDIACIÓN**

LIMPIA Y SE VERDE


SMARTWASHER: Una alternativa verde contra la lavadora convencional que utiliza solventes de petróleo. A través de un proceso de bioremediación, SMARTWASHER constantemente mantiene la limpieza de la solución desengrasante OZZYJUICE® sin necesidad de disponer, decantar o drenar la lavadora.

¿QUÉ ES OZZYJUICE®?

OZZYJUICE es una poderosa solución desengrasante base agua que tiene un pH neutro, no irritante, no flamable, y no tóxica. Armada con una capacidad superior de limpieza, las soluciones OZZYJUICE cumplirán o superarán el desempeño de un solvente premium sin incluir los riesgos asociados al uso de solventes volátiles. Todas las soluciones OZZYJUICE están certificadas tanto en NSF como en SCAQDM.

OZZY MANTIENE LA SOLUCION LIMPIA Y FUERTE

Los microbios (OZZY), ingresados en el sistema SMARTWASHER a través del OZZYMAT, consumen la grasa, aceite y otros contaminantes, limpiando las partes sucias, creando subproductos inofensivos (agua y dióxido de carbono). OZZY JUICE se calienta para promover el crecimiento de los microbios OZZY.

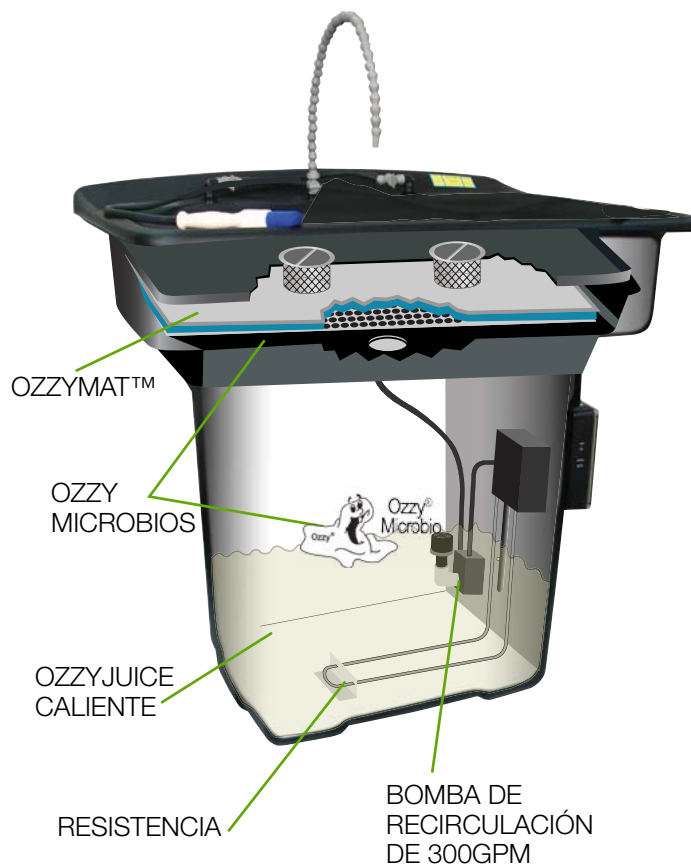

MODELS

14161



SW-23
Unidad móvil
lavado de partes/frenos

14145



SW-25
La original
lavadora de partes

14711



SW-25C
Combo lavadora
de partes/Frenos

14144



SW-28
Lavadora de partes
Supersink

14710



SW-28XE
Lavadora de partes
Supersink XE

14162



SW-37
Lavadora de partes
Móvil de uso pesado

DIMENSIONES TOTALES

43" x 27" x 42"

35.5" x 26.5" x 40"

35.5" x 26.5" x 42"

47" x 38" x 42"

47" x 38" x 42"

48" x 35" x 45"

DIMENSIONES DE LA TARJA

27" x 23" x 8"

27" x 17.5" x 8.5"

27" x 17.5" x 8.5"

41" x 26" x 8"

41" x 26" x 8"

33" x 27" x 8"

SmartWasher® Es una marca registrada de Chemfree Corporation.
Chemfree Corporation es una subsidiaria de CRC Industries.

Atención a Clientes: +52(81)2139-0572 • www.crc-mexico.com www.crcindustries.com

OZZYJUICE LIMPIO SIGNIFICA PARTES LIMPIAS

La solución limpiadora OZZYJUICE desengrasa las partes y los microbios OZZY limpian OZZYJUICE, dejandola limpia y fuerte para cada uso. Jamás deberás disponer del solvente o fluido de limpieza, si la unidad se maneja apropiadamente, y de acuerdo a las instrucciones de operación.

OZZYMAT™

FL-4 14124
Filtro Multi-capa
(Recomendado para aplicaciones de limpieza de piezas medianas o pesadas)
Paquete con 6 pz

FL-3 14149
Filtro de capa única
(Recomendado para aplicaciones de limpieza de partes ligeras)
Paquete con 6 pz



OZZYJUICE

SW-1 Solución desengrasante Porrón de 19lt (5 gal)	14156
SW-3 Solución grado automotriz Porrón de 19lt (5Gal)	14720
SW-4 Solución para uso pesado Porrón de 19lt (5Gal)	14148
SW-6 Sol. para metales especiales Porrón de 19lt (5Gal)	14158
SW-7 Sol. para frenos y partes automotrices Porrón de 19lt (5Gal)	14721
SW-8 Solución de baja espuma Porrón de 19lt (5Gal)	14722
SW-LF Solución para aeronáutica de baja espuma. Porrón de 19lt (5Gal)	14159
OZZY Booster™ Reactivador de Microbios Botella de 250ml - 6 por caja	14131

Tipo de Superficie

14148 SW-4 Solución
para uso pesado

14156 SW-1 Solución
Desengrasante

14158 SW-6 Solución
para metales Especiales

14721 SW-7
Partes y Frenos

14159 SW-LF Solución
para aeronáutica de
baja espuma

Tipo de Superficie	14148 SW-4 Solución para uso pesado	14156 SW-1 Solución Desengrasante	14158 SW-6 Solución para metales Especiales	14721 SW-7 Partes y Frenos	14159 SW-LF Solución para aeronáutica de baja espuma
Aceite de Motor	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Grasa de Baleros	Excelente	Regular	Excelente	Excelente	Excelente
Grasa Automotriz	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente
Grasa Quemada	Excelente	Regular	Excelente	Excelente	Bueno
Asfalto	Bueno	Regular	Bueno	Buena	Regular
Creosota	Excelente	Regular	Excelente	Excelente	Bueno
Productos de Resina	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente
Aceite Hidráulico / Transmisión	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Grasa de Quinta Rueda	Excelente	Regular	Excelente	Excelente	Bueno
Petróleo Crudo	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Soldadura y Flux	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Barniz Automotriz	Bueno	Excelente	Bueno	Excelente	Bueno
Carbón Quemado	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Bueno
Aceites de Corte	Bueno	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno
Tinta / Tóner	Bueno	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno
Grasa Animal	Excelente	Regular	Excelente	Bueno	Regular

PENETRANTES

KNOCK'ER LOOSE®

Solvente Penetrante

Lubricante y penetrante de fuerza industrial y baja viscosidad diseñado para rápidamente aflojar y liberar sujetadores oxidados, agarratados o congelados. Disuelve rápidamente óxido, sarro, goma, grasa y la corrosión con su fórmula que penetra las grietas, costuras, hilos y articulaciones de los sujetadores mucho mejor que los productos de la competencia. Facilita el desmontaje de la maquinaria, herramientas y equipos para su mantenimiento de rutina y para las reparaciones de emergencia.

- Penetra mejor que la competencia entre grietas, costuras, fisuras y coyunturas
- Residuo lubricante que previene la corrosión
- Cumple con las Regulaciones estatales y federales para productos de Bajo Índice de Compuestos Orgánicos Volátiles de productos para el consumidor

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03020	Aerosol de 16 oz	12
03021	Botella de 1 galón	4
03022	Cubeta 5 galones	1
03023	Tambor 55 galones	1
03024	Lata con atomizador de 16 oz	12
03025	Lata con surtidor de 8 oz	24

KNOCK'ER LOOSE® PLUS

Solvente Penetrante

Penetrante único que inmediatamente baja la temperatura del área en contacto con el spray. Esta acción de choque quiebra la superficie oxidada permitiendo que penetre más y trabaje más efectivamente que otros penetrantes.

- Afloja piezas metálicas congeladas
- Penetra el óxido y la corrosión

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03027	Aerosol de 20 oz	12

SCREWLOOSE®

Súper Penetrante

Penetra rápidamente a través de la oxidación y corrosión liberando pernos erosionados, tornillos, sujetadores, broches y mecanismos de cierre. Facilita el desmontaje de equipo mecánico, muebles y accesorios.

- Fórmula transparente que no contiene colorantes y no ensucia
- Cumple con las Regulaciones estatales y federales para productos de Bajo Índice de Compuestos Orgánicos Volátiles de productos para el consumidor

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03060	Aerosol de 16 oz	12
03062	Botella de 1 galón	4



MULTIPROPÓSITO

3-36®

Lubricante e Inhibidor de Corrosión Multipropósito

Lubricante multiuso, penetrante e inhibidor de corrosión que forma una película transparente y delgada que lubrica, penetra, evita la corrosión y desplaza la humedad. 3-36 expulsa la humedad y deja una fina película de larga duración para proteger contra la corrosión. Penetra a través de la corrosión para aflojar piezas congeladas. Lubrica sin dejar residuos pegajosos. Cumple con las regulaciones estatales y federales para productos de bajo índice de Compuestos Orgánicos Volátiles de productos para el consumidor.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03005	Aerosol de 16 oz	12
03007	Botella rociadora con gatillo 16 oz	12
03006	Botella de 1 galón	4
03009	Cubeta 5 galones	1
03011	Tambor 55 galones	1



ULTRA-LITE 3-36®

Película lubricante seca y ultra delgada que no mancha, y que resiste el aceite, polvo y la acumulación de suciedad. Penetra al instante en las hendiduras aislando de la humedad para prevenir la corrosión con una película protectora ultra-ligera. Penetra en los más diminutos orificios. Desplaza la humedad, excelente para el secado de componentes eléctricos/electrónicos. Conveniente válvula 360° que puede ser rociado desde cualquier posición.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03160	Aerosol de 16 oz	12
03161	Botella de 1 galón	4



INDUSTRIAL SILICONE

Silicón Industrial (Película seca)

Aerosol de silicón multipropósito para aplicaciones industriales. Forma una película incolora, inodora, que no mancha; lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones de contacto metal-no metal. La película de silicón elimina pegado y arrastre muestras protege las superficies. Además puede utilizarse como agente desmoldante.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03032	Aerosol de 16 oz	12

NUEVO



TECHNICAL GRADE 3-36®

Lubricante de Precisión Multipropósito

Lubricante multiuso, seguro en plásticos (incluidos los policarbonatos ABS y Noryl®). Penetrante e inhibidor de corrosión que ayuda a prevenir fallas eléctricas causadas por la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Desplaza la humedad y deja una película delgada y duradera que protege contra la corrosión. Excelente para su uso en plásticos y aislantes. Restaura niveles de resistencia y ayuda a detener fugas de corriente. Ayuda a restablecer equipos dañados por el agua. Cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03003	Aerosol de 16 oz	12



⊖ — Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

Noryl® y Lexan® son marcas registradas de General Electric Corporation.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

DRY PTFE LUBE

Lubricante de Película Seca

Película micro delgada que contiene PTFE de uso multipropósito. DRY PTFE penetra en la mayoría de las superficies incluyendo metal, madera, caucho, plástico y vidrio. Forma una película micro delgada evitando que nada se pegue, reduciendo fricción y desgaste.

- Resiste la suciedad, el polvo y la acumulación de aceite.
- Sella la humedad y proporciona una película barrera que inhibe la corrosión.
- Recomendable para la mayoría de las superficies incluyendo el metal, madera, hule, plástico y vidrio



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03044	Aerosol de 16 oz	12

ROLL-UP DOOR LUBRICANT

Lubricante De Puerta Enrollable

Lubricante Superior que evita la fricción y el desgaste en todas las puertas enrollables y cortinas metálicas. Su viscosidad única le permite cubrir más superficie y penetrar profundamente en la superficie de todos los componentes metálicos de las puertas enrollables y cortinas metálicas. El lubricante para puerta enrollable desplaza la humedad y deja una fina película de larga duración que la protege del óxido y la corrosión.

- Desplaza la humedad, previene la corrosión y mejora la vida y rendimiento del equipo
- Elimina el rechinido de rodillos y bisagras
- Conveniente válvula de 360° que permite rociar de cualquier posición, incluso boca abajo



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03029	Aerosol de 16 oz	12

Producto	Base	Tipo de Película	Color	Válvula 360°	Falax (En libras)	Punto de Inflamabilidad	Registro de NSF	S.D.L.L.®	Tamaño del Contenedor
Knock'er Loose®	Silicón	No Se Seca	Rojizo	Sí	NA	64°C (147°F) COC	H2	Sí	
Knock'er Loose® Plus	Petróleo	No Se Seca	Rojizo	Sí	NA	64°C (147°F) COC	H2	Sí	
Screwloose® Super Penetrant	Petróleo	No Se Seca	Ámbar	Sí	NA	64°C (147°F) COC	H2	Sí	
3-36®	Petróleo	No Se Seca	Azul - Verde	Sí	1000	76.7°C (170°F) TCC	H2	Sí	
Ultra-Lite 3-36®	Petróleo	Seca, Ultra-Delgada	Ámbar	Sí	1000	77.8°C (172°F) TCC	H2	Sí	
Industrial Silicone	Silicón	Seca	Cristalina	Sí	NA	<0°F	H1	Sí	
Technical Grade 3-36®	Petróleo	No Se Seca	Ámbar	Sí	1500	90.6°C (195°F) TCC	H2	Sí	
Dry PTFE Lube	PTFE	Seca, Micro-delgada	Blanco	No	NA	<-6.7°C (<20°F) TCC	H2	Sí	
Roll-Up Door Lubricant	Petróleo	No Se Seca	Azul - Verde	Sí	1000	76.7°C (170°F) TCC	H2	Sí	

TCC = Copa Cerrada TAG; COC = Copa Abierta Cleveland; NA = No Aplicable

- Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

GRADO ALIMENTICIO: REGISTRO NSF® H1

FOOD GRADE SILICONE

Silicón de Grado Alimenticio

Spray multiuso de silicón para aplicaciones de procesamiento y manejo de alimentos. Forma una película incolora, inodora, no mancha, lubrica y aísla en la mayoría de las aplicaciones de metal con no metal. Película de silicón que evita que se atoren o peguen las partes, protegiendo al mismo tiempo la mayoría de las superficies. Puede ser utilizado como un agente de liberación.

- Inofensivo para la mayoría de hules y plásticos.
- Amplio rango de temperatura de operación (-40° C a 204° C)
- Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies.
- Válvula de 360° puede ser rociada en cualquier posición.
- Cumple con el Reglamento FDA 21 CFR 178.3570 para contacto incidental con alimentos.
- Reduce la fricción

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03039 ^{3*}	Lata con disparador de 16 oz	12
03040 [*]	Aerosol de 16 oz con Perma-Lock®	12
03041 ^{3*}	Cubeta 5 galones	1
03042 ^{3*}	Tambor 55 galones	1

FOOD GRADE MACHINE OIL

Aceite para Máquina de Grado Alimenticio

Lubricante extremadamente eficiente y eficaz de propósito general para uso en equipos de procesamiento de alimentos. FOOD GRADE MACHINE OIL penetra y afloja el óxido, la suciedad y la corrosión liberando piezas y elementos de fijación.

- No contiene silicón y es prácticamente incoloro y sin olor.
- No daña el metal, madera, plástico o superficies pintadas.
- Válvula de 360° que puede rociar desde cualquier posición.
- Cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03081	Aerosol de 16 oz con Perma-Lock®	12



FOOD GRADE PENETRATING OIL

Aceite Penetrante de Grado Alimenticio

Eficiente y eficaz lubricante penetrante de propósito general para uso en todos los equipos de procesamiento de alimentos. Este aceite mineral blanco y altamente refinado, es incoloro, inodoro e insípido para cumplir con las normas NSF y FDA. FOOD GRADE PENETRATING OIL se puede utilizar para aflojar el óxido, incrustaciones y corrosión alrededor de sujetadores y accesorios utilizados en los equipos de elaboración de alimentos.

- Facilita el desmontaje de accesorios e instalaciones de equipos mecánicos.
- Incoloro, inodoro e insípido.
- Cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03086	Aerosol de 16 oz con Perma-Lock®	12
03087	Botella de 1 galón	4
03088	Cubeta 5 galones	1



FOOD GRADE WHITE GREASE

Grasa Blanca para Uso Alimenticio

Grasa de alta pureza y calidad a base de complejo de aluminio que proporciona una lubricación superior y alta durabilidad en muchas aplicaciones de procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos. Diseñado para aplicaciones de alta carga que requieren una larga vida de la grasa. Protege los equipos contra la corrosión, oxidación y desgaste.

- Excelente adherencia, resiste a ser expulsada y al cizallamiento
- Resistente al agua, salpicado de agua salina y detergentes
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento de -17° C a 232° C (0° F a 450° F)
- Grasa grado NLGI #2

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03038 [*]	Aerosol de 16 oz con Perma-Lock®	12



3 – No para reventa, solo para usuario final.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

SYNTHA-TECH™

Lubricante Con PTFE

Una mezcla única de lubricantes sintéticos, no inflamable, con cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), que contiene PTFE y aditivos antidesgaste y de extrema presión para mejorar el funcionamiento y extender la vida del equipo. Este lubricante sintético grado alimenticio tiene registro H1 de la NSF para su uso en plantas de carne y pollo. De manera adicional, su película de larga duración permite extender los períodos de lubricación.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03054	Aerosol de 16 oz con Perma-Lock®	12

FOOD GRADE CHAIN LUBE

Lubricante de Cadena de Grado Alimenticio

Una mezcla especial de lubricantes sintéticos y aceites minerales diseñada para mantener lubricadas las unidades de rodillos y cadenas transportadoras. Está diseñado específicamente para proporcionar la conveniencia de la aplicación de aerosoles en donde puede ocurrir un contacto incidental con alimentos. FOOD GRADE CHAIN LUBE penetra, lubrica y protege las partes móviles al reducir la fricción y el desgaste.



- Acción en espuma que se aferra a la cadena, penetra, lubrica y protege las partes móviles reduciendo la fricción y el desgaste.
- Funciona de manera eficaz a temperaturas de hasta 163° C (325°F)
- Inhibe la corrosión y aumenta en gran medida la vida de la cadena

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03055	Aerosol de 16 oz con Perma-Lock®	12

FOOD GRADE BELT DRESSING

Lubricante de Bandas de Grado Alimenticio

Proporciona un tratamiento temporal sintético de grado alimenticio para bandas desgastadas. Prolonga la vida útil de la banda al reducir el deslizamiento, endurecimiento, vidriado, la acumulación de suciedad y la fricción. FOOD GRADE BELT DRESSING puede ser utilizado en cuero, caucho, lona o tela, y es ideal para bandas planas, redondas y en V. Mejora la tracción y reduce la tensión de la correa, alivia la tensión en los motores, ejes y ruedas para mejorar la eficiencia operativa.



- Cumple con las regulaciones FDA 21 CFR 178.3570 por contacto incidental con alimentos
- Capa pegajosa que no se seca, resistente al agua y que minimiza el deslizamiento de la banda, resiste el enjuagado con agua, mantiene una mejor flexibilidad y previene el deslizamiento de las cargas en sistemas de bandas transportadoras
- Incoloro – no deja manchas en productos terminados transportados en sistemas de bandas

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03065*	Aerosol de 16 oz con Perma-Lock®	12

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

WATER BASED SILICONE

Silicón A Base De Agua

No inflamable, spray de silicón multiusos con registro NSF H1 para aplicaciones de procesamiento y manejo de alimentos. El silicón forma una emulsión blanca que no mancha y es inodora. Lubrica y protege la mayoría de las aplicaciones de metal con no-metal. Es una fórmula rica en silicón que elimina la adhesión o el pegado, mientras protege la mayoría de las superficies. Reduce el desgaste y la fricción.



- La película no se endurece, minimiza la corrosión y provee excelente lubricación
- Es inofensivo para la mayoría de cauchos y plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03035	Aerosol de 16 oz con Perma-Lock®	12

FOOD GRADE DIELECTRIC GREASE

Grasa Dieléctrica Grado Alimenticio

Lubrica, es resistente al agua y aísla con una delgada película de compuesto de silicón no curado. También proporciona una lubricación excepcional para los sujetadores utilizados en trabajos eléctricos temporales. Excelente para lubricación y sellado de piezas de caucho y plástico (incluyendo o-rings). Su uso es ideal para entornos de procesamiento de alimentos donde puede haber posibilidad de contacto incidental con el alimento.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03085	Lata presurizada de 6 oz	12

FOOD GRADE AIR TOOL OIL

Aceite Neumático Grado Alimenticio

Aceite sintético grado alimenticio formulado con la más alta calidad de base Polialfaolefina (PAO) ofreciendo la lubricación requerida para herramientas neumáticas.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2300	Bote 1/4 de gal	6



PREVENCIÓN.
NO DETECCIÓN.

BLOQUEO DE SEGURIDAD PUNTOS DE DISEÑO INTEGRADOS:

- Garantiza el bloqueo del popote en su lugar
- Conveniente agarre antideslizante
- Útil obturador antiderrames
- Rociado amplio en posición hacia abajo
- Rociado preciso en posición hacia arriba

Producto	Base	Tipo de Película	Color	Perma-Lock® Actuador	Punto de Inflamabilidad	Registro de NSF	S.D.[L.]®	Tamaño del Contenedor
Food Grade Silicone	Silicón	No Se Seca	Claro	Sí	<-18°C (<0°F) TCC	H1	Sí	
Food Grade Machine Oil	Aceite Mineral	No Se Seca	Claro	Sí	93.3°C (200°F) TCC	H1	Sí	
Food Grade Penetrating Oil	Aceite Mineral	No Se Seca	Claro	Sí	93.3°C (200°F) TCC	H1	Sí	
Food Grade White Grease	Complejo de Aluminio	Grasa Que No Seca	Blanco	Sí	<-6.7°C (20°F) TCC	H1	Sí	
Syntha-Tech™ Lubricant with PTFE	Poliolefina/ PTFE	No Se Seca	Blanco	Sí	123°C (253°F) (seta)	H1	Sí	
Food Grade Chain Lube	Aceite Mineral	Seca, Ultra-Delgada	Claro	Sí	>188°C (370°F) COC	H1	Sí	
Food Grade Belt Dressing	Polibuteno	Pegajosa	Ámbar Claro	Sí	<-18°C (<0°F)	H1	Sí	
Water-Based Silicone	Silicón	No Se Seca	Blanco	Sí	Ninguno	H1	Sí	
Food Grade Dielectric Grease	Base Silicón	Grasa	Blanco	No	>300°C (>500°F) TCC	H1	Sí	
Food Grade Air Tool Oil	Sintético	No Se Seca	Claro	No	245°C (473°F)	H1	No	

TCC = Copa Cerrada TAG; COC = Copa Abierta Cleveland; NA = No Aplicable

GRADO ALIMENTICIO: REGISTRO NSF® H1

FOOD GRADE COMPRESSOR FLUSH

Para la limpieza del sistema previo al cambio de aceite

Fluido Sintético para purga diseñado para remover barnices y lodo de los compresores. Este producto puede ser utilizado como un paso intermedio cuando tenemos la transición de un lubricante que no es grado alimenticio a otro que si cumple con el registro NSF H1. Puede ser utilizado como lubricante para más de 500 horas de operación.

NUEVO

Viscosidad ISO	No. Parte	Tamaño Contenedor
46	04584	5 galón
	04585	55 galones

FOOD GRADE REFRIGERATION COMPRESSOR OILS

Aceite para condensador de Refrigeración Grado Alimento

Mezcla a la medida de Aceite Sintético de Polialfaolefina y aceite mineral con propiedades adicionales de tratamiento para sellos. Acondicionadores de o-rings en sistemas de amoníaco y compatible con aceites minerales. Las aplicaciones incluyen máquinas de fabricación de hielo, instalaciones de almacenamiento congelado y sistemas de refrigeración de amoníaco.

NUEVO

Viscosidad ISO	No. Parte	Tamaño Contenedor
32	04560	5 galón
	04561	55 galones
68*	04564	5 galón
	04565	55 galones

*Contiene acondicionador de sellos.

DIRECT FOOD CONTACT WHITE OILS

Aceites Blancos Contacto Directo

Aceites blancos con Certificación NSF 3H son aceites minerales purificados comestibles, incoloros, inodoros e insípidos. Estos productos son utilizados en aplicaciones de recubrimientos y liberación.

NUEVO

Viscosidad ISO	No. Parte	Tamaño Contenedor
Pan Divider Oil ISO15	04590	5 galón
	04591	55 galones
22	04592	5 galón
	04593	55 galones
46	04594	5 galón
	04595	55 galones
100	04596	5 galón
	04597	55 galones



FOOD GRADE CHAIN LUBES

Aceite para Cadenas Grado Alimento

Los aceites sintéticos base Poli-alquilen glicol (PAG) para alta temperatura son biodegradables, y tienen propiedades para alta carga y antidesgaste más altas que los aceites blancos H1 o base PAO.

Viscosidad ISO	No. Parte	Tamaño Contenedor	Lubricantes para cadena
100	04261	5 galón	Food Grade Proofer Chain Lube (USP White Oil) (-22 to 248°F)
	04262	55 galones	
100	04264	5 galón	Food Grade Synthetic Chain Lube PAO (-5 to 450°F)
	04265	55 galones	
100	04269	5 galón	Food Grade Chain Lube (Mineral Oil) (Up to 325°F)
	04270	55 galones	
220	04267	5 galón	Food Grade High Temp Synthetic Chain Lube (-5 to 600°F)
	04268	55 galones	
130	04580	5 galón	NUEVO Food Grade Synthetic PAG Chain Oil
	04581	55 galones	
220	04582	5 galón	
	04583	55 galones	



LUBRICANTES A GRANEL GRADO ALIMENTICIO

FOOD GRADE AIR TOOL OIL

Aceite para herramientas neumáticas Grado Alimenticio

Un aceite totalmente sintético grado alimenticio que esta formulado con aceites en base de Polialfaolefina (PAO) de la más alta calidad para satisfacer los requerimientos de lubricación para equipos neumáticos. Registro NSF H1. Ofrece protección contra el desgaste. Protege contra la herrumbre. Cumple con la norma 21 CFR 178.3570 de la FDA. Certificación Kosher.

Viscosidad ISO	No. Parte	Tamaño Contenedor
32	SL2300	Botella de 1/4 de galón
	04258	5 galones

FOOD GRADE SYNTHETIC COMPRESSOR OIL

Aceite Sintético para compresor Grado Alimenticio

Los aceites de base PAO de alta calidad se utilizan para prolongar la vida útil de los compresores. Típicamente más de 6,000 horas de servicio en compresores de tornillo.

Viscosidad ISO	No. Parte	Tamaño Contenedor
32/46	04202	5 galón
	04203	55 galones
68	04206	5 galón
	04207	55 galones
100	04543	5 galón
	04544	55 galones

NUEVO



FOOD GRADE HYDRAULIC OILS

Aceites Hidráulicos Grado Alimenticio

Viscosidad ISO	Tamaño Contenedor	Base Mineral	Base Sintética PAO
22	5 galón	04218	04545
	55 galones	04219	NUEVO 04546
32	5 galón	04220	NUEVO 04547
	55 galones	04221	NUEVO 04548
46	5 galón	04222	NUEVO 04212
	55 galones	04223	04213
68	5 galón	04226	04216
	55 galones	04227	04217
100	5 galón	04228	NUEVO 04549
	55 galones	04229	NUEVO 04550
150	5 galón	04230	
	55 galones	04231	



FOOD GRADE GEAR OILS

Aceite para Engranajes Grados Alimenticio

Los aceites para engranajes base PAG están diseñados para mejorar la protección contra desgaste, oxidación y lubricidad frente a aceites para engranajes base mineral y PAO. Las aplicaciones industriales típicas incluyen engranajes helicoidales, cónicos y sin fin.

Viscosidad ISO	Tamaño Contenedor	Base Mineral	Base Sintética PAO	Base Sintética PAG Alto Rendimiento
150	5 galón		NUEVO 04551	NUEVO 04570
	55 galones		NUEVO 04552	NUEVO 04571
220	5 galón	04246	04232	NUEVO 04572
	55 galones	04247	04233	NUEVO 04573
320	5 galón	04250	04236	NUEVO 04574
	55 galones	04251	04237	NUEVO 04575
460	5 galón	04254	04242	NUEVO 04576
	55 galones	04255	04243	NUEVO 04577
680	5 galón	NUEVO 04555	NUEVO 04553	NUEVO 04578
	55 galones	NUEVO 04556	NUEVO 04554	NUEVO 04579



LUBRICANTES A GRANEL GRADO ALIMENTICIO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Registro NSF	Nombre del Producto	N/P	Tamaño Contenedor	Viscosidad ISO	Viscosidad @40°C/100°C	Índice de Viscosidad	Punto de Inflamación °F	Punto de goteo °F	Gravedad Específica
H1	Food Grade Compressor Flush	04584	5 galones	46	46 / 8.0	135	518	-22	0.95
		04585	55 galones						
H1	Food Grade Refrigeration Compressor Oil	04560	5 galones	32	29.6 / 6.3	168	481	-90	0.83
		04561	55 galones						
H1	Food Grade Refrigeration Compressor Oil	04564	5 galones	68	66.98 / 10.98	148	495	-63	0.84
		04565	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Hydraulic Oil	04545	5 galones	22	22 / 4.5	116	465	-76	0.82
		04546	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Hydraulic Oil	04547	5 galones	32	31.4 / 5.6	117	465	-86	0.82
		04548	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Hydraulic Oil	04212	5 galones	46	46 / 7.9	127	500	-70	0.83
		04213	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Hydraulic Oil	04216	5 galones	68	68.8 / 10.5	141	500	-55	0.84
		04217	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Hydraulic Oil	04549	5 galones	100	93.6 / 12.9	136	500	-44	0.84
		04550	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Gear Oil	04551	5 galones	150	147 / 17.6	132	460	-35	0.85
		04552	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Gear Oil	04232	5 galones	220	225.1 / 23.4	128	504	-44	0.85
		04233	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Gear Oil	04236	5 galones	320	319 / 30.5	132	518	-40	0.85
		04237	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Gear Oil	04242	5 galones	460	461 / 39.1	130	518	-36	0.85
		04243	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Gear Oil	04553	5 galones	680	683 / 52	130	518	-29	0.85
		04554	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic PAG Gear Oil	04570	5 galones	150	150 / 28.99	234	544	-40	1.05
		04571	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic PAG Gear Oil	04572	5 galones	220	220 / 36.8	218	544	-40	1.05
		04573	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic PAG Gear Oil	04574	5 galones	320	320 / 53.8	233	544	-40	1.05
		04575	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic PAG Gear Oil	04576	5 galones	460	460 / 77.3	248	554	-36	1.06
		04577	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic PAG Gear Oil	04578	5 galones	680	650 / 128.5	299	554	-36	1.06
		04579	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic – PAG Chain Oil ISO 130	04580	5 galones	130	130 / 22	198	560	-38	0.99
		04581	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic – PAG Chain Oil ISO 220	04582	5 galones	220	224.3 / 32.8	192	540	-20	0.99
		04583	55 galones						
3H	Pan Divider Oil ISO 15	04590	5 galones	15	Aceite blanco NF Inodoro		359.6	-18	0.85
		04591	55 galones						
3H	Direct Food Contact White Oil ISO 22	04592	5 galones	22	Aceite blanco NF Inodoro		413.6	-18	0.85
		04593	55 galones						

NSF® es una marca registrada de NSF International

LUBRICANTES A GRANEL GRADO ALIMENTICIO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Registro NSF	Nombre del Producto	N/P	Tamaño Contenedor	Viscosidad ISO	Viscosidad @40°C/100°C	Índice de Viscosidad	Punto de Inflamación °F	Punto de goteo °F	Gravedad Específica
3H	Direct Food Contact White Oil ISO 46	04594	5 galones	46	Aceite blanco USP Inodoro		410	-15	0.85
		04595	55 galones						
3H	Direct Food Contact White Oil ISO 100	04596	5 galones	100	Aceite blanco USP Inodoro		505.4	-12	0.86
		04597	55 galones						
H1	Food Grade Synthetic Compressor Oil (Aceite Mineral)	04202	5 galones	32/46	42 / 7.6	150	501	-58	0.85
		04203	55 galones						
H1		04206	5 galones	68	59.7 / 9.8	150	501	-53	0.87
		04207	55 galones						
H1		04543	5 galones	100	98.7 / 14	145	526	-48	0.85
			04544						
H1	Food Grade Multi-Purpose Hydraulic Oil (Aceite Mineral)	04218	5 galones	22	20.8 / 4.2	106	410	-49	0.87
		04219	55 galones						
H1	Food Grade Hydraulic Oil (Aceite Mineral)	04220	5 galones	32	34 / 5.8	112	420	-41	0.86
			04221				55 galones	420	-41
H1		04222	5 galones	46	47.3 / 7.2	112	450	-31	0.88
			04223				55 galones	450	-31
H1		04226	5 galones	68	71.0 / 9.2	106	500	-27	0.87
			04227				55 galones	500	-27
H1	04228	5 galones	100	103 / 11.8	104	505	-24	0.88	
		04229				55 galones	505	-24	0.88
H1	04230	5 galones	150	154 / 14.7	93	505	-20	0.89	
		04231				55 galones	505	-20	0.89
H1	Food Grade Air Tool Oil	SL2300	Botella de 1 galón	32	32 / 6.0	135	473	-58	0.83
H1		04258	5 galones						
H1	Food Grade Proofer Chain Lube	04261	5 galones	100	100 / 15	158	370	5	0.88
			04262						
H1	Food Grade Synthetic Chain Lube	04264	5 galones	100	100 / 8.5	130	460	-35	0.85
			04265						
H1	Food Grade High Temperature Synthetic Chain Lube	04267	5 galones	220	223 / 26.9	154	537	-31	0.98
			04268						
H1	Food Grade Chain Lube	04269	5 galones	100	100 / ND	ND	>370	ND	0.87
			04270						
H1	Food Grade Gear Oil SAE 90	04246	5 galones	150 / 220	190 / 18.3	97	374	-14	0.88
			04247						
H1	Food Grade Gear Oil SAE 85W-140	04250	5 galones	320	313.4 / 24.9	102	464	-11	0.88
			04251						
H1	Food Grade Gear Oil SAE 140	04254	5 galones	460	452.6 / 33.7	110	374	-9	0.89
			04255						
H1	Food Grade Gear Oil SAE 250	04555	5 galones	680	640 / 43	111	446	-4	0.90
			04556						

NSF® es una marca registrada de NSF International

SERVICIO PESADO

POWER LUBE®

Lubricante de alto rendimiento con PTFE®

Lubricante multiusos de alto desempeño con los beneficios del PTFE para proporcionar una lubricación duradera y protección contra la fricción, el desgaste y la corrosión. POWER LUBE incrementa la vida y la eficiencia operativa de las piezas y equipos, así como soporta altas cargas.

- Desplaza la humedad y sella la corrosión
- Hasta 4,500lbs en la prueba de Carga Falex (ASTM D-3233)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03045*	Aerosol de 16 oz	12



CHAIN & WIRE ROPE LUBRICANT

Lubricante de Cadenas y Cables de Acero

Mezcla específicamente formulada de lubricantes sintéticos y molibdeno orgánico, aditivo antidesgaste que penetra profundamente y deja una gruesa capa que lubrica y protege. CHAIN & WIRE ROPE LUBRICANT extiende la vida útil de las cadenas y cables de acero y reduce el desgaste causado por la fricción y la corrosión.

- Resiste el enjuague con agua y altas temperaturas.
- Absorbe el choque de pernos/cojinetes y rodillos amortiguadores.
- Puede ser aplicado aún con las guardas en posición para eliminar los tiempos de inactividad
- Estabilidad en altas temperaturas continuas (hasta 177°C /350°F)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03050**	Aerosol de 16 oz	12



EXTREME DUTY SILICONE

Silicón de Alta Resistencia

Fluido de silicón de calidad Premium que proporciona una lubricación superior y mantiene la viscosidad a alta temperatura. Use EXTREME DUTY SILICONE en superficies metálicas y no metálicas.

- Alta temperatura (37.8 a 232°C /-73.3 a 450°F) y alta presión (resiste 1200 lbs prueba Falex)
- Capa transparente, sin mancha y sin aroma que resiste la humedad
- Conveniente válvula de aerosol 360° puede ser rociado desde cualquier posición

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03030	Aerosol de 16 oz	12



PARCEL GLIDE®

Lubricante de Silicón

Spray de silicón para aplicaciones de manejo de paquetería. Forma una película incolora, sin olor, que no mancha y que lubrica y aísla en las aplicaciones de metal con no metal. La película de silicón elimina el pegado y atascamiento, protegiendo al mismo tiempo la mayoría de las superficies.

- Lubricante de silicón para manejo de empaques.
- Forma una capa que no mancha, incolora e inolora que lubrica y aísla en la mayoría de las aplicaciones metal con no metal.
- La capa de silicón elimina el pegado y atorado mientras protege la mayoría de las superficies.
- Amplio rango de temperatura de operación (-40° C a 204° C)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03139*	16 oz lata con atomizador	12



CHUTE LUBE®

Lubricante de Silicón

CHUTE LUBE ayuda al deslizamiento de cajas y paquetes por rampas, carriles y bandas transportadoras clasificadoras. Spray de silicón para aplicaciones en manipulación de paquetes, minimiza la corrosión y proporciona excelente lubricación. Película sin color ni olor que no mancha, lubrica y protege para la mayoría de las aplicaciones de metal contra no metal. Elimina el pegado y evita el atascamiento de paquetes y cajas, mientras que protege la mayoría de las superficies, incluso en condiciones de humedad.

- Ayuda al mejor deslizamiento de cajas en resbaladillas de sistemas transportadores
- Amplio rango de temperatura de operación -26° C a 204° C (-15° F a 400° F)
- Lubrica sin atraer la suciedad y otros contaminantes perjudiciales.
- Inofensivo para la mayoría de hules y plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03204*	Aerosol de 20 oz	12
03220	Lata rociadora (no aerosol) con gatillo de 16 oz	12
03222	Cubeta 5 galones	1
03223	Tambor 55 galones	1



EXTREME DUTY OPEN GEAR & CHAIN LUBE

Lubricante de Alta Resistencia para Cadenas y Engranajes Abiertos

Una fuerte, sólida y pegajosa capa lubricante que se utiliza para reducir la fricción y el desgaste. Es un compuesto de alta resistencia especialmente preparado para penetrar en los poros del metal, con excepcionales características de permanencia. Proporciona máxima lubricación y protección contra impactos, reduce el ruido del engranaje, lubrica previniendo el daño en los dientes del engranaje.

- Contiene molibdeno y grafito
- Amplio rango de temperatura de -32°C to 177°C (-25°F a 350°F)
- No se moverá o desgastará por el clima

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03058 ¹	Aerosol de 16 oz	12



- Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

¹ - Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

HEAVY DUTY CLEAR PENETRATING GREASE

Grasa Transparente Penetrante de Alta Resistencia

Gel transparente, muy adherente que proporciona una lubricación superior que soporta alta temperatura y alta presión. Penetra profundamente para formar una película de larga duración que es resistente a los ácidos, alcalinos, sales, oxidación, clima y vapor. Este gel transparente de servicio pesado es capaz de extender los períodos de servicio.

- Extiende la vida de operación de equipos y reduce el desgaste
- Resiste altas temperaturas (hasta 260°C / 500°F) y alta presión
- Resistente al agua y previene la corrosión
- Penetra para formar una capa gruesa de larga duración

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
030561*	Aerosol de 20 oz	12



RED GREASE

Grasa Roja

Grasa de alta resistencia grado NLGI #2, base complejo de aluminio que proporciona una lubricación superior y resistente a altas temperaturas y alta presión. Penetra profundamente para formar una tenaz y gruesa película de larga duración. RED GREASE es a prueba de agua y resistente a los ácidos, álcalis, sales, oxidación, vapor y condiciones climáticas. Puede extender la vida útil de los equipos y reducir el desgaste, la excoiación y picaduras.

- Resiste altas temperaturas (hasta 260°C / 500°F intermitentes) y alta presión (Carga Timken Ok 45lb)
- Color rojo que permite una fácil inspección visual

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03079*	Aerosol de 16 oz	12



DRY MOLY LUBE

Lubricante Seco de Molibdeno

Lubricante especialmente formulado de película seca que incorpora una dispersión concentrada de bisulfuro de molibdeno (MoS2). DRY MOLY LUBE reduce la fricción, evita el desgaste y ayuda a reducir el torque y el consumo de energía.

- Propiedades antifricción y antiadherentes
- Lubricante que resiste altas temperaturas (hasta 343°C / 650°F), alta presión, agua y ataques químicos
- No conductivo
- Inofensivo para la mayoría de los plásticos, hules y metales

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03084*	Aerosol de 16 oz	12



WHITE LITHIUM GREASE

Grasa Blanca de Litio

Grasa en aerosol de alta pureza, alta calidad, grado NLGI #2 y base de litio blanco que proporciona una lubricación y durabilidad superior en cualquier condición climática o de temperatura. Excelente como lubricante para rodamientos y para lubricación de propósito general así como para la protección contra la corrosión de maquinaria, herramientas y equipos.

- Excelente resistencia al vapor y al agua
- Contiene inhibidores de corrosión y oxidación para una protección superior en metales
- Protege con una capa dura y de alta viscosidad
- Color blanco que permite una fácil inspección visual

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03080*	Aerosol de 16 oz	12



DRY GRAPHITE LUBE

Lubricante Seco de Grafito

Un lubricante de película seca que es ideal para aplicaciones en donde productos derivados del petróleo deben ser evitados. El lubricante seco de Grafito se adhiere al instante a la mayoría de los sustratos de metal, caucho, plástico para formar una barrera que repele la suciedad, que lubrica y protege la superficie de la presión y la fricción. Soporta temperaturas extremas de hasta 454°C (850°F), además de agua y ataque químico.

- Reduce la fricción y evita el atascamiento
- Resistente a la suciedad, el polvo y la acumulación de aceite
- Se seca rápidamente a temperatura ambiente
- Eficaz hasta 454°C (850° F) constante y 538°C (1,000° F) intermitente
- Excelente conductividad

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03094*	Aerosol de 16 oz	12



DI-ELECTRIC GREASE

Grasa Dieléctrica

Compuesto único de silicón no curado utilizado para el sellado eléctrico, lubricación, protección y aislamiento. DI-ELECTRIC GREASE impermeabiliza conexiones eléctricas y componentes para proteger contra la formación de arcos eléctricos debido a la humedad y otros contaminantes. Componente de silicón, que no cura y que se utiliza para sellar, lubricar, proteger contra el ambiente y como aislante eléctrico.

- Mejora el rendimiento eléctrico durante condiciones adversas como lluvia, niebla, salinidad y temperaturas extremas
- Cumple con la Regulación FDA 21 CFR 175.300 (agente liberador) y 21 CFR 178.3570 (lubricante, contacto incidental con alimentos)
- Excelente lubricante para piezas de hule y plástico
- Amplio rango de temperatura (-57°C a 204°C / -70°F a 400°F)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03082*	Aerosol de 16 oz c/Perma-Lock®	12



* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

TAC 2® ADHESIVE CHAIN LUBRICANT

Lubricante de Cadena Adhesivo

Un lubricante excepcional, con una fuerte capacidad adherente que logrará una adhesión a la cadena o superficie de desgaste para mantenerla en condiciones óptimas de operación, reduciendo la fricción y el desgaste que causan la fatiga del metal.

- Su fórmula de baja viscosidad tiene la habilidad de penetrar y cubrir totalmente los pernos y los bujes
- Contiene molibdeno que le da la capacidad de pegarse al metal y evitar escurrimientos y goteo
- Estabilidad en altas temperaturas (hasta 177° C continua)
- Su color azul permite identificar de inmediato las partes lubricadas



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
030761*	Aerosol de 16 oz	12

INNER SLIDE LUBE

Aceite para Rieles Internos

Lubrica y aumenta el movimiento de deslizamiento, prolongando la vida del equipo montacargas, en aplicaciones de automóvil, pesadas, granjas, industrial, marítimas y talleres. Fortificado con bisulfuro de molibdeno y aditivos para presiones extremas para resistir el esfuerzo y prevenir el contacto destructivo entre metales. Diseñado para rieles internos de montacargas.

- Bajo condiciones severas de trabajo resiste la expulsión de la zona de trabajo
- Se adhiere a las superficies de trabajo
- Protege contra la herrumbre y corrosión



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05305*	Aerosol de 16 oz	12

WELDER'S ANTI-SPATTER

Aerosol Antisalpicaduras para Soldadores

Evita se adhieran salpicaduras durante el proceso de soldadura a las superficies metálicas circundantes. Elimina la necesidad de tallar con cincel o cepillo de alambre después de la soldadura. Fórmula a base de agua que permite una fácil limpieza sin el uso de limpiadores que contengan disolventes.

- No contiene silicón, ni químicos que dañen la capa de ozono
- Aditivo inhibidor de óxido que previene la formación espontánea de oxidación durante el proceso de soldado y en los metales cercanos
- Descomposición no peligrosa y aroma ligero



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03083	Aerosol de 16 oz	12

COPPER ANTI-SEIZE & LUBRICATING COMPOUND

Lubricante Antiadherente de Cobre

Lubricante antiferrante de uso general que previene el pegado y amarre causado por alta temperatura, altas cargas, vibración y corrosión. Esta fórmula única tiene una textura suave, con partículas de un tamaño muy fino y con el color típico del cobre, haciendo de este producto una excelente elección como lubricante de partes con un ajuste muy cerrado. Por su base de cobre es seguro en metales ferrosos y no ferrosos. No compromete la integridad de metales suaves. No se endurecerá; el envejecimiento por calor no afectará la lubricación del producto.

- Resistencia a altas temperaturas protege hasta 982°C (1800°F)
- Eléctricamente conductivo – no aísla



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL35901	Bote de 8 oz con brocha	12
SL35903	Bote de 16 oz con brocha	12
14095*	Aerosol de 16 oz	12

NICKEL ANTI-SEIZE & LUBRICATING COMPOUND

Lubricante Antiaferrante de Níquel

Formulación de base níquel libre de cobre, plomo, sulfuros y cloruros. Protege contra el amarre y agarrotamiento en las partes metálicas en ensambles ajustados que resultan de la temperatura, altas cargas, vibración, químicos y corrosión. No pone en peligro la integridad de los metales suaves. Seguro de usar en metales ferrosos y no ferrosos. No se endurece; el envejecimiento por calor no afectará la lubricidad del producto.

- Resistencia a alta temperatura, protege hasta 1317°C (2400°F)
- Conductor de electricidad – no aísla



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL35911	Bote con brocha de 8 oz	12
SL35913	Bote con brocha de 16 oz	12

NUCLEAR GRADE ANTI-SEIZE & LUBRICATING COMPOUND

Lubricante Antiaferrante Grado Nuclear

Un lubricante premium para altas temperaturas que ofrece una protección superior contra la oxidación y la corrosión. Este producto contiene escamas de níquel químicamente puro en un fluido sintético sin cenizas espesado por un jabón resistente al agua y grafito sintético de alto carbón que tiene el beneficio adicional de proporcionar torques bajos para un fácil desmontaje. Antiadherente Grado Nuclear que no contiene cobre, plomo, azufre, halógenos u otros ingredientes que pueden envenenar reactores de catalizador.

- Formulado para uso en aplicaciones no húmedas clase 1, 2 y 3 para uso auxiliar en plantas de poder nuclear
- Resistencia extrema a altas temperaturas de hasta 1420°C



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL35921	Bote con brocha de 16 oz	12

1 – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

FOOD GRADE ANTI-SEIZE & LUBRICATING COMPOUND

Lubricante Antiaferrante Grado Alimenticio

Compuesto antiadherente de calidad superior desarrollado específicamente para su uso en aplicaciones en las que es posible el contacto incidental con alimentos. Este compuesto antiadherente base complejo de aluminio protege las partes metálicas del agarrotamiento, fricción, oxidación, corrosión y sellado por calor adhiriéndose tenazmente a la superficie metálica.

- No mancha, inodoro, sin sabor y libre de metales
- Alta resistencia a la temperatura hasta 982° C
- Facilita el rápido y fácil desmontaje



Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
SL35905	Bote con brocha de 8 oz	12
SL35906	Bote con brocha de 16 oz	12

THREAD LUBRICANT
































Lubricante de Rosca

Un lubricante multiuso que evita el endurecimiento causado por la corrosión. El lubricante de rosca auxilia en el montaje y desmontaje, evita la oxidación y la corrosión, y ayuda a reducir el costoso tiempo improductivo así como quebraduras del metal. Su exclusiva fórmula de partículas de tamaño fino y textura suave, es una excelente opción para las piezas pequeñas que necesitan lubricación.

- Evita el endurecimiento
- No compromete la integridad de metales blandos
- Su fórmula a base de litio es segura para metales ferrosos y no ferrosos
- Permite el rápido y fácil desmontaje



Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
SL35924	Tubo de 2 oz	50
SL35925	Bote con brocha de 8 oz	6

Producto	Base	Tipo de Película	Color	Aerosol 360°	Falox (En Libras)	Punto de Inflamabilidad	Registro de NSF	S.D.L.®	Tamaño del Contenedor
Power Lube®	Petróleo/PTFE	No Se Seca	Ámbar Oscuro	No	4500	<-6.7°C (<20°F) TCC	H2	Sí	
Extreme Duty Silicone	Silicón	Seca	Claro	Sí	NA	<-17.8°C (<0°F)TCC	H2	Sí	
Chute Lube®	Silicón	No Se Seca	Amarillo Claro	No	NA	<-17.8°C (<0°F)TCC (aerosol) 45°C (113°F)TCC (granel)	H2	Sí	   
Chain & Wire Rope Lubricant	Molibdenu Orgánico	No Se Seca	Claro	No	NA	<-17.8°C (<0°F) TCC	H2	Sí	  
Parcel Glide®	Silicón	No Se Seca	Claro	No	NA	<-17.8°C (<0°F) TCC	H1	Sí	
Extreme Duty Open Gear & Chain Lube	Parafinas Aceite	No Se Seca	Negro	No	NA	315°C (599°F) TCC		Sí	
Heavy Duty Clear Penetrating Grease	Petróleo	Aceitosa	Claro	No	NA	<6.7°C (<20°F) TCC	H2	Sí	
Dry Moly Lube	Orgánico Molibdeno	Seca	Negro	No	NA	<-17.8°C (<0°F) TCC		Sí	
Dry Graphite Lube	Grafito	Seca	Negro	No	NA	-20.2°F PMCC		Sí	
Red Grease	Aluminio	Grasa Roja	Rojo	No	NA	<6.7°C (<20°F) TCC		Sí	
White Lithium Grease	Jabón de Litio	Grasa Blanca	Blanco	No	NA	<0°F TCC	H2	Sí	
Di-Electric Grease	Base de Silicón	Grasa	Blanco	No	NA	<-6.7°C (<20°F) TCC (aerosol)	H1	Sí	
TAC 2® Adhesive Chain Lubricant	Hidrocarburos C / Molibdeno	Película Suave	Azul	Sí	NA	<-17.8°C (<0°F)TCC	H2	Sí	
Inner Slide Lube	Hidrocarbono	No Se Seca	Negro	No	NA	-6.7°C (20°F)		No	
Welder's Anti-Spatter	Base Agua	No Se Seca	Blanco	No	NA	>265°F		Sí	
Copper Anti-Seize	Cobre	No Se Seca	Cobre	No	NA	>167°F (aerosol) 430°F COC		Sí	  
Nickel Anti-Seize	Níquel	No Se Seca	Gris Plata	NA	NA	221.1°C (430°F) COC		No	 
Nuclear Grade Anti-Seize	Níquel	No Se Seca	Gris Plata	NA	NA	221.1°C (430°F) COC		No	 
Food Grade Anti-Seize	Complejo de Aluminio	No Se Seca	Blanco	NA	NA	>204.4°C (>400°F) TCC	H1	No	 
Thread Lubricant	Litio	Grease	Ámbar	NA	NA	334°F COC		No	 

TCC = Copa Cerrada TAG; COC = Copa Abierta Cleveland; NA = No Aplicable

SP-250™

Inhibidor de Corrosión

Inhibidor de corrosión que no emulsiona incluso en presencia de álcali, de película delgada que desplaza el agua. Usado para el proceso de secado de piezas y protección de todos los metales; protege piezas sometidas a condiciones de alta humedad, brinda un revestimiento anticorrosivo para partes empacadas en plástico y desplaza la humedad de piezas terminadas.

- Película seca, delgada, que no mancha y protege en interior hasta por 9 meses
- Desplaza el agua y compuestos de metal a base de agua de producto terminado para proveer protección a todos los metales
- Obliga a la humedad a desplazarse al fondo de tanques de inmersión para una fácil eliminación y reuso
- Registro NSF H2

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
03226	Cubeta 5 galones	1
03228	Tambor 55 galones	1

SP-300™

Inhibidor de Corrosión

Mezcla exclusiva de solventes, aceites e inhibidores de corrosión que permite una excelente resistencia a la corrosión. Desplaza rápidamente la humedad, los líquidos enfriadores base agua y los compuestos de procesos de rectificado. Protección a corto y mediano plazo. Proporciona una fina película protectora que no seca y protege en interior hasta 9 meses.

- Eficaz en todas las superficies metálicas
- Proporciona una protección superior a corrosión de "huella digital"
- Registro NSF H2

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
03246	Cubeta 5 galones	1

SP-350™

Inhibidor de Corrosión

Proporciona tanto una lubricación superior como una alta protección contra la corrosión en piezas metálicas y montajes almacenados en interior. SP-350 mejora el arranque de los equipos almacenados. Use como una capa protectora para los equipos que serán almacenados o transportados.

- Registro NSF H2
- Proporciona lubricación superior así como protección contra la corrosión
- Desplaza la humedad y protege todos los metales con una fina película
- Protege equipo y piezas en el almacén, traslado y proceso por hasta 2 años en interiores
- Permite que el equipo encienda rápidamente
- Conveniente válvula de 360° se puede rociar desde cualquier posición
- Lubricante de alta presión que soporta hasta 1,000 libras de presión Prueba Falex

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
03262 	Aerosol de 16 oz	12
03266	Cubeta 5 galones	1
03268	Tambor 55 galones	1



SP-400™

Inhibidor de Corrosión

Inhibidor de corrosión a largo plazo tanto en interior como a la intemperie para superficies y montajes metálicos sujetos a largos periodos de almacenaje o condiciones adversas de embarque y transportación. SP-400 es una película fácil de quitar que proporcionará protección a todos los equipos sujetos al calor, humedad, productos químicos o ambientes severamente corrosivos.

- Inhibidor de Corrosión da largo plazo para interiores y exteriores, para superficies mecanizadas y ensamblajes sujetos a largos periodos de almacenamiento y envíos en condiciones adversas
- Capa encerada y firme, es altamente resistente a la humedad y niebla salina y nunca se hace frágil

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
03282*	Aerosol de 16 oz	12
03286	Cubeta 5 galones	1
03288	Tambor 55 galones	1



BATTERY TERMINAL PROTECTOR

Protector para Terminales de Batería

Aplicar a las terminales de la batería para proporcionar un revestimiento protector suave y seco, libre de plomo que evita la corrosión de los contactos metálicos por la humedad, sales y suciedad de la carretera. Alarga la vida y la potencia de la batería mediante la prevención de fugas relacionadas con la corrosión.

- Proporciona un recubrimiento suave, seco y sin plomo que previene la humedad, sales y suciedad de carreteras manteniendo los contactos de metal libres de corrosión
- Mejora la potencia y alarga la vida
- Capa suave y flexible que encapsula completamente las superficies expuestas y no se agrieta o descortezas
- Color Rojo que proporciona una fácil inspección visual
- Se seca rápido y protege de manera instantánea

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
03175*	12 oz aerosol	12



STEEL RE-NU®


Recubrimiento de acero inoxidable

De secado rápido y con una capa 100% de acero inoxidable #316L, otorga resistencia a la corrosión y protección contra el ambiente, rayos solares, aceite y agua, incluyendo ambientes marinos, plantas de energía eléctrica, procesos químicos, procesamiento de alimentos y en general reparaciones por mantenimiento.

- Otorga el acabado brillante del acero inoxidable
- Inhibe la herrumbre y la corrosión
- Secado al tacto en 5 minutos
- Resistente a los rayos UV
- Autorizado para uso en plantas de procesamiento de alimentos

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
18211*	Aerosol de 16 oz	6



 - Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

ZINC-IT®

Galvanizado Frío Instantáneo

Recubrimiento de alto rendimiento de zinc que se adhiere electroquímicamente con los metales ferrosos para formar una célula galvánica. ZINC-IT funciona excelente como retoque de recubrimientos galvanizados dañados

- Combate activamente el óxido y la corrosión con una capa de zinc puro al > 93%
- Protege la base de metales cuando son rasgados, erosionados o abollados
- Secado rápido, se seca en 15 minutos al tacto
- Excelente soldabilidad
- Excelente para retocar recubrimientos galvanizados dañados



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
18412*	Aerosol de 16 oz	12
18413 ¹	Botella de 1 galón	1

BRIGHT ZINC-IT®

Galvanizado Frío Instantáneo

Con una base de epoxi-éster, recubrimiento de zinc de servicio ligero que inhibe la corrosión y ofrece la belleza de un acabado metálico de alto brillo. Recomendado para retoque y reparación de acabado brillante de superficies con galvanizado en caliente.

- Protege metal común, incluso cuando se dañan con rayaduras
- Secado rápido, seca al tacto en 15 minutos



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
18414*	Aerosol de 16 oz	12

SEAL COAT®

Capa de Uretano

- Recubrimiento de poliuretano que aísla equipos eléctricos y los sella contra agua y humedad
- Seca rápido y se convierte en una capa dura, durable, flexible y no conductiva
- De rigidez dieléctrica elevada, su alta resistencia en superficie y volumen lo hacen ideal para aplicaciones eléctricas y electrónicas
- Rango de temperatura efectivo de -68°C a 121°C
- Aislante resistente a la abrasión ideal para equipos y componentes eléctricos y electrónicos
- Disponible en fórmula transparente y color rojo



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
18410*	Rojo Aerosol de 16 oz	12
18411*	Claro Aerosol de 16 oz	12

RUST CONVERTER

Convertidor de Óxido

- Neutraliza la corrosión y la convierte en un "primer" o base de color negro en un solo paso
- Sus aplicaciones incluyen vehículos, camiones, barandillas, puentes, equipos, tanques de almacenamiento, torres de transmisión, etc.
- No más raspaduras o suciedad por limpieza con arena
- Detiene rápidamente el óxido
- Protege las superficies por años



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
18418	Botella de 1/4 de galón	12
18419	Botella de 1 galón	4

RUST REMOVER

Removedor de Óxido

- Fórmula segura y efectiva de rápida acción que remueve óxido, no metal
- Deja el metal limpio y listo para pintar, cromar o pintar con polvo electrostático
- No se requiere de cepillado con alambres o máquinas de chorro de arena
- Remueve el óxido rápidamente
- No corrosivo, no inflamable
- Cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)
- Sin humos pesados o malos olores
- Pertenece al Grupo III para cuestiones de transporte















Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Unidades Por Caja
18421	Botella de 1 galón	4

1 – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

Producto	Tipo de Película	Aplicación	Protección Contra la Corrosión	Tiempo de Secado (al tacto)	Especificaciones	S.D.L.®	Tamaño del Contenedor
SP-250™	Ultra Delgada, No Mancha, Seca	Interior Hasta 9 Meses	Ligera	1 Hora	Registro de NSF H2, MIL-PRF-16173 Grado 3, Clase I (Sólo para pruebas de corrosión)	No	
SP-300™	Ultra Delgada	Interior Hasta 9 Meses	Ligera	No Se Seca	Registro de NSF H2	No	
SP-350™	Aceitosa, Delgada	Interior Hasta 2 Años	Moderada	No Se Seca	Registro de NSF H2	Si	
SP-400™	Ámbar transparente, cerosa	Interior y Exterior Hasta 2 Años	Fuerte	1 Hora	Cumple los requerimientos MIL-C-16173 Grado 4, Clase I	Si	
Battery Terminal Protector	Suave, Visible, Cera	Exterior Hasta 2 Años	Moderada a Pesado	No Se Seca	—	Si	
Steel Re-Nu®	Acabado seco y Brillante de Acero Inoxidable	Exterior Hasta 1 Año	Ligera	20 Minutos	Registro NSF R2	Si	
Zinc-It®	Zinc, Seca	Exterior 1-2 Años	Fuerte	15-30 Minutos	En Aerosol: Cumple los requerimientos MIL-P-21035B, MIL-P-26915, MIL-P-46105 A Granel: Cumple los requerimientos MIL-P-46105 y MIL-P-26915	Si	
Bright Zinc-It®	Zinc, Seca	Exterior Hasta 1 Años	Moderado	15-30 Minutos	ASTM-A-750-93	Si	
Seal Coat® Red	Ladrillo Rojo, Seca	Eléctrica	Ligera	15-30 Minutos	—	Si	
Seal Coat® Clear	Clara, Seca	Eléctrica	Ligera	15-30 Minutos	—	Si	
Rust Converter	Emulsión Lechosa	Exterior Hasta 2 Años	Fuerte	24 Horas	—	No	
Rust Remover	Líquido Claro	NA	NA	NA	—	No	

CONTACT CLEANER 2000®

Limpiador de Precisión

Proporciona una rápida acción de limpieza para remover la suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes. Se evapora rápidamente, sin dejar residuo, no tiene punto de flama o punto de ignición, y no contiene químicos que agoten la capa de ozono Clase I o II. No se recomienda su uso en Noryl® o plásticos tipo policarbonato.

- Un vigoroso limpiador de precisión de uso general
- Sin punto de inflamación o ignición
- Acción de limpieza rápida para retirar suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes
- No es conductor y no es corrosivo

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02140  1	Aerosol de 16 oz	12
02142 ¹	Cubeta 5 galones	1
02143 ¹	Tambor 55 galones	1



XT-2000™ PRECISION CLEANER

Limpiador de Precisión

Un limpiador de precisión no inflamable, de bajo olor, de evaporación rápida para uso en aplicaciones eléctricas e industriales. Elimina eficazmente la suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes de los equipos electrónicos.

- Químicamente estable, no conductor y no corrosivo
- Seguro en la mayoría de los plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02145 	Aerosol de 16 oz	12



NT™ PRECISION CLEANER

Limpiador de Precisión

La fórmula patentada del NT™ PRECISION CLEANER se basa en la tecnología avanzada Cozol® para eliminar eficazmente la suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes de equipos electrónicos. Se evapora rápidamente y no deja residuos. NT™ PRECISION CLEANER no tiene punto de inflamación y no contiene químicos Clase I o Clase II que reducen el ozono además de ser una alternativa óptima a los limpiadores a base de HCFC 141b cuando los plásticos sensibles no son un problema.

- De fácil evaporación, no deja residuos
- No corrosivo, no conductor y químicamente estable
- Alta rigidez dieléctrica de 30,800 voltios
- Artículo restringido para su venta en California, EU

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02205  1	Aerosol de 16 oz	12



CO® CONTACT CLEANER

Limpiador de Precisión

La fórmula de tecnología avanzada del CO CONTACT CLEANER no contiene sustancias que se conozca que agoten la capa de ozono y esta libre de COV. Su mezcla de solventes de HFE y HFC lo hacen una óptima alternativa para el CFC, HCFC y limpiadores de contacto no inflamables. El uso regular de CO CONTACT CLEANER ayuda a prevenir fallas eléctricas, mejora el funcionamiento y prolonga la vida del equipo al disolver y eliminar los contaminantes.

- Impide fallas eléctricas, aumenta el rendimiento y prolonga la vida del equipo al disolver y arrastrar los contaminantes
- Seguro con los plásticos
- Se evapora rápidamente y no deja residuo
- No clorado, no mancha y no es corrosivo
- Alta resistencia dieléctrica de 27,600 voltios
- No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles
- No contiene químicos Clase I o II que reducen la capa de ozono

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02016 	Aerosol de 16 oz	12
02017 ¹	Lata con atomizador de 16 oz	12



CONTACT CLEANER 2000® VC

Limpiador de Precisión


Agresivo limpiador con la avanzada tecnología Cozol® diseñado para eliminar los contaminantes de los equipos electrónicos. Alternativa eficaz para los limpiadores a base de HCFC 141b donde los plásticos sensibles no son una preocupación. No contiene agentes reductores de la capa de Ozono Clase I o II.

- COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) aceptables de acuerdo a normas
- No tiene punto de inflamación, es químicamente estable y no es conductor
- Pruebe en plásticos antes de usarlo

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02240 	Aerosol de 16 oz	12



¹ – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

 - Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

Noryl® es una marca registrada de General Electric Corporation

PF PRECISION CLEANER

Limpiador de Precisión

Innovador limpiador de contacto que ofrece una fuerte acción de limpieza, evaporación rápida y no deja residuos en aplicaciones de limpieza electrónica. No tiene punto de inflamación y es seguro para usar en plásticos. Bajo en Componentes Orgánicos Volátiles.

- No contiene químicos Clase I o II que reducen la capa de ozono

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02190 	Aerosol de 16 oz	12



CE™ PRECISION CLEANER

Limpiador de Precisión

Mezcla Azeotrópica diseñada específicamente para disolver y lavar el polvo de carbono, suciedad polarizada y no polarizada, aceites minerales que se encuentran en salas de ascensores y elevadores verticales. CE PRECISION CLEANER tiene una tasa de evaporación controlada, que provee suficiente tiempo de permanencia para disolver la suciedad de las superficies antes de evaporarse sin dejar un residuo.

- No inflamable
- Seguro de utilizarse en la mayoría de los plásticos
- Olor ligero
- Alta rigidez dieléctrica de 28,400 voltios
- Contiene tecnología Cozsol®

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14035 	Aerosol de 16 oz	12



QD® CONTACT CLEANER

Limpiador de Contactos

Limpiador de precisión a base de una mezcla de destilados de petróleo y alcohol, que es apto para electrónicos sensibles. Se evapora rápidamente y sin dejar residuos, seguro de usar en cualquier plástico. No contiene químicos Clase I o II reductores de ozono.

- De uso ideal para aplicaciones donde puedan usarse solventes de bajo punto de ignición

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02130 	Aerosol de 16 oz	12
02133* ¹	Lata con atomizador de 16 oz	12



HF™ CONTACT CLEANER

Limpiador de Contacto

Limpiador de precisión a base de destilados de petróleo, que ofrece la seguridad de un punto alto de ignición, sin dejar residuo. Puede usarse en la mayoría de los materiales de plástico. HF™ CONTACT CLEANER no contiene químicos reductores de ozono Clase I o II.

- Punto de ignición alto >96.1°C (205°F)
- Evaporación moderada, no deja residuos
- Probar en plásticos
- Cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02125 	Aerosol de 16 oz	12



ELECTRONIC COMPONENT CLEANER

Limpiador de Componentes Electrónicos

Agresivo limpiador de precisión y desengrasante de uso no rudo para aplicaciones de componentes industriales, eléctricos y de aviación. Su alta pureza y su fórmula de penetración rápida disuelve agresivamente grasa, polvo, pelusa, suciedad, aceites, tierras polarizadas y otros contaminantes de la mayoría de las superficies no plásticas. Se evapora muy rápidamente y no deja residuos. No tiene punto de ignición o combustión.

- No es conductor y no es corrosivo
- Elimina flujo y tierra polarizada

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02200 	Aerosol de 16 oz	12



DUSTER™

Sistema de Eliminación de Polvo

Remueve el polvo y la suciedad de cualquier superficie sin dañar componentes sensibles o el acabado de las superficies. CRC DUSTER penetra en las grietas y huecos para remover contaminantes que no son alcanzables con otros métodos manuales. Proporciona una poderosa corriente de aire que remueve partículas incrustadas. El tubo de extensión puede ser usado para una entrega mas precisa.

- Actuador de gatillo de alta presión
- Elimina el polvo y la suciedad de cualquier superficie sin dañar los componentes sensibles
- No inflamable
- No deja residuos
- No es abrasivo
- Seguro de utilizarse en todos los plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14085	Lata de aerosol con gatillo de 12 oz	12




HOT LINE TOOL CLEANER & PROTECTANT WIPES

Toallitas sin pelusa formuladas para limpiar la suciedad de las herramientas de fibra de vidrio, dejando una capa protectora de silicón para ayudar a mantenerlas limpias.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
04110	Caja con 50 toallas	1






1 – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

 - Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

Krytox® es una marca registrada de DuPont Corporation

LIMPIADORES DE PRECISIÓN ELECTRÓNICOS

Producto	Tipo de Base del Limpiador	Contiene ODC	Tiempo de Secado	Rigidez dieléctrica (volts)	Seguro en Plásticos	S.D.(L)®	Registro de NSF	Contenido de COV g / L (aerosol)	Tamaño del Contenedor
Contact Cleaner 2000®	HFC/COzol®	Ninguno	Rápido	30,800	Puede ser dañino en algunos plásticos	Sí	K2	730.3	
NT™ Precision Cleaner	HFC/COzol®	Ninguno	Rápido	30,800	Puede ser dañino para algunos plásticos	Sí	K2	730.3	
Contact Cleaner 2000® VC	HFC/COzol®	Ninguno	Rápido	30,800	No	Sí	K2	388.2	
XT-2000™ Precision Cleaner	HFC/COzol®	Ninguno	Rápido	30,200	No	Sí	K2	324.3	
CO® Contact Cleaner	HFC	Ninguno	Muy Rápido	27,600	Sí	Sí	K2	0	
PF Precision Cleaner	HFC	Ninguno	Muy Rápido	31,500	Sí	Sí	K2	90.6	
QD® Contact Cleaner	Alcohol y Destilados del Petróleo	<0°F TCC	Muy Rápido	36,700 30,500 (granel)	Sí	Sí	K2	495	
Electronic Component Cleaner	HFC/COzol®	Ninguno	Rápido	30,800	No	Sí	K2	730.3	
Hot Line Tool Cleaner & Protectant Wipes	Alcohol/Silicón	57°F TCC*	Moderado	10,900	Seguro en la mayoría de los plásticos	No	No	694	
CE™ Precision Cleaner	HFC/COzol®	Ninguno	Controlado	28,400	Seguro en la mayoría de los plásticos	Sí	K2	221.7	
HF™ Contact Cleaner	Destilados del Petróleo	205°F PMCC	Moderado-Lento	45,700	Puede ser dañino en algunos plásticos	Sí	K2	0	
Duster™ Aerosol Dust Removal System	HFC	Ninguno	Rápido	ND	Sí	No	K2	0	

TCC = Copa Cerrada TAG; PMCC = Copa Cerrada Pinsky-Martens; ND = No se ha Determinado

*Se refiere al líquido de las toallitas limpiadoras

1 – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

LECTRA CLEAN®

Dieléctrico de Uso Rudo

Remueve rápido y eficazmente, la grasa, aceite, mugre, alquitrán, corrosión, lodo y otras sustancias difíciles de eliminar para incrementar la eficacia operativa de motores y equipos eléctricos. Ofrece una acción desengrasante rápida y eficaz, evaporación veloz y sin residuo. Es una excelente alternativa a productos base 1,1,1. Use con precaución en plásticos.

- Alta rigidez dieléctrica (50,500 voltios)
- No corrosivo, no mancha, no es conductor
- No contiene químicos reductores de ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02018	Aerosol de 20 oz	12
02020	Botella de 1 galón	4
02021	Cubeta 5 galones	1
02023	Tambor 55 galones	1



FAST DRY DEGREASER

Desengrasante de evaporación rápida

Inovador solvente desengrasante de uso rudo sin cloro. Excelente para limpiar equipo eléctrico donde el trabajo rápido es necesario y puedan usarse solventes con punto de ignición bajo. Use con precaución en plásticos.

- Secado rápido que minimiza los tiempos muertos
- No deja residuos
- No es conductor, no corrosivo
- Penetra rápidamente para eliminar aceite, grasa y otros contaminantes
- No contiene 1,1,1-tricloroetano o cualquier otro solvente clorado

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02185 ¹	Aerosol de 20 oz	12



LECTRA CLEAN® II

Desengrasante de Uso Rudo Sin Cloro

Una excelente alternativa para la limpieza de equipos y motores eléctricos donde los disolventes clorados no son aceptables. Elimina eficazmente la suciedad y limpia las superficies evitando la acumulación de residuos. Usar con precaución en plásticos

- No Clorado, no conductivo y no corrosivo
- Alta rigidez dieléctrica de 42,100 voltios
- Componente de ligero aroma, a diferencia de los productos basados en cítricos
- No contiene químicos reductores de ozono Clase I o II
- Fórmula cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02120	Aerosol de 20 oz	12
02121	Botella de 1 galón	4
02122	Cubeta 5 galones	1



LECTRA FORCE™

Limpiador Eléctrico

Desengrasante de fuerza industrial que utiliza una tecnología revolucionaria de alto rendimiento y con bajo COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). Disuelve rápidamente grasa, aceite y sedimento para la más eficiente operación del equipo eléctrico. Lectra Force se evapora rápidamente, no deja residuo y es seguro para el usuario.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02115 ¹	Aerosol de 20 oz	12



ELECTRICAL PARTS CLEANER FOR ENERGIZED EQUIPMENT

Limpiador de Piezas Eléctricas para Equipo Energizado

Desengrasante efectivo de uso rudo que proporciona una fuerte acción desengrasante, con evaporación rápida y sin residuos al limpiar piezas eléctricas y equipo. Sin COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y no contiene químicos reductores de ozono Clase I o II. Usar con precaución en plásticos y pintura. Probar en un área chica antes de su uso.

- No mancha, no corrosivo, no es conductor
- Alta rigidez dieléctrica (37,500 voltios)
- No contiene 1,1,1-tricloroetano

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02180	Aerosol de 20 oz	12



CITRUS DEGREASER

Desengrasante Cítrico

Un poderoso desengrasante de uso pesado, que es muy eficaz para disolver y eliminar la grasa, aceite, lubricantes y otros contaminantes sin necesidad de enjuagar y sin dejar residuo. Usar con precaución en plásticos y superficies pintadas.

- Desengrasante mezclado de d-limoneno y petróleo.
- No requiere enjuagado con agua
- Evaporación controlada, no deja residuos
- No corrosivo, no abrasivo y sin mancha
- Placentera esencia cítrica
- Alta rigidez dieléctrica de 58,600 voltios
- Utilizar con precaución en plásticos y pinturas

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14170 ³	Aerosol de 20 oz	12
14970 ³	Aerosol de 20 oz	12
14171 ³	Lata con atomizador de 16 oz	12
14172 ³	Botella de 1 galón	4
14173 ³	Cubeta 5 galones	1
14174 ³	Tambor 55 galones	1



1 – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

3 – No para reventa solo para usuario final.

³ – Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

NATURAL DEGREASER™

Desengrasante con base cítrica

Desengrasante naturalmente formulado que ofrece el poder limpiador de los cítricos. No requiere ser enjuagado y no deja residuo pegajoso comúnmente asociado con los limpiadores de base cítrica. Usar con precaución en plásticos y superficies pintadas.

- No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I o Clase II, ni solventes clorados
- Mezcla de cítricos naturales y solventes orgánicos
- No corrosivo y efectivo para uso en todos los metales
- Alta rigidez dieléctrica de 28,400 voltios
- No abrasivo y sin mancha
- Utilizar con precaución en plásticos y pinturas



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14005	Aerosol de 20 oz	12
14007 ¹	Cubeta 5 galones	1
14008 ¹	Tambor 55 galones	1

Producto	Tipo de Base	Fuerza de limpieza (KB)	Punto de Inflamación	Tiempo de Secado	Rigidez Dieléctrica (Voltios)	VOC g/L [∞]	Olor	Registro NSF	S.D.I.L. [®]	Tamaño del Contenedor
Lectra Clean [®]	Clorado	95	No Tiene	Rápido	50,500	0	Moderado	K2	Sí	20 1 5 55
Lectra Clean [®] II	Petróleo Destilado/ Éter de Glicol	75	185°F TCC	Lento	42,100	0	Bajo	K1, K2	Sí	20 1 5 55
Electrical Parts Cleaner	Clorado	95	No Tiene	Rápido	37,500	0	Moderado	K2	Sí	20 5 55
Fast Dry Degreaser	Mezcla de Solvente Orgánico	106	<0°F TCC	Rápido	6,000 20,800	333 767	Moderado	K2	Sí	20 55
Lectra Force™	COzol™	97	No Tiene	Rápido	39,000	541	Moderado	K2	Sí	20
Citrus Degreaser	d-Limoneno y Destilado de Petróleo	32 54	170°F TCC 100°F TCC	Controlado	58,600 35,000	79.4 820	Ligeramente a Cítricos	C1	Sí	20 16 1 5 55
Natural Degreaser™	Terpeno/ Éter de Glicol	>200 111	150°F TCC 172°F TCC	Lento	28,600 45,700	89.8 35.2	Cítricos	C1	Sí	20 5 55

KB = Kauri Butanol; TCC = Copa Cerrada TAG

CABLE CLEAN® DEGREASER

Desengrasante Limpiador de Cables

Ayuda a prevenir la fuga de corriente, resistencia excesiva, reducción del desempeño y la formación de arcos en el empalme y terminación de uniones al eliminar rápidamente la grasa, aceite, cera, suciedad, lubricantes de silicón y otros contaminantes.

- No tiene punto de inflamación
- Se evapora rápidamente, no deja residuos
- No es clorado, no es conductor y no mancha
- No está sujeto a los requisitos de información de RCRA
- Artículo restringido por el uso en CA

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02064	Aerosol de 20 oz	12
02066	Botella de 1 galón	4



CABLE CLEAN® HF™ (High Flash)

Limpiador de Empalme de Alto Voltaje

Limpiador con base de destilado de petróleo, con alto punto de ignición para la eliminación de contaminantes en los centros semi-conductores de cable de alto voltaje. CABLE CLEAN HF proporciona una alternativa a los productos limpiadores de cables clorados con base de terpeno que afectan al ozono.

- Perfecto para las aplicaciones en empalme y terminaciones que requieren un punto alto de ignición >200°F
- Alternativa para 1,1,1-Tricloroetano
- Sin cloro, no corrosivo, no es conductor, no mancha
- Alta rigidez dieléctrica 45,700 voltios
- Sin COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02170	Aerosol de 16 oz	12



CABLE CLEAN®

Limpiador de Empalme y Terminaciones

Limpiador a base de HFC/Cozol® que elimina agresivamente contaminantes del núcleo semi-conductor de cables de alto voltaje durante empalme y terminación. CABLE CLEAN ayuda a prevenir fuga de corriente, resistencia excesiva, disminución de rendimiento y formación de arcos en empalme y unión de terminación.

- No inflamable
- No corroe, no mancha, no es conductor
- Remueve el exceso de silicón debido al aislamiento
- Rápida evaporación, sin dejar residuos
- No contiene químicos reductores de ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02069	Aerosol de 20 oz	12



CABLE CLEAN® RD™ (Secado rápido)

Limpiador de Empalme de Alto Voltaje

Limpiador a base de solvente clorado para la eliminación de contaminantes en los centros semi-conductores de los cables de alto voltaje. Ofrece acción de limpieza eficaz con los beneficios de ser no inflamable, no dejar residuos y de una rápida evaporación. CABLE CLEAN RD puede usarse para reemplazar 1,1,1-Tricloroetano sin sacrificar rendimiento. No contiene ningún químico reductor de ozono conocido. No deja residuos.

- No inflamable
- De rápida evaporación sin residuos
- Elimina compuestos tiradores de alambre, compuestos anti-óxido, y partículas semiconductoras que pueden permanecer en el cable después de remover el aislante
- No corrosivo, no es conductor y no mancha
- Alta rigidez dieléctrica: 41,000 voltios

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02150	Aerosol de 16 oz	12
02152	Botella de 1 galón	4



LIMPIADORES DE CABLES

Producto	Tipo de Base del Limpiador	Contiene ODC (Clase I o II)	Fuerza de Limpieza (KB)	Punto de Inflamabilidad	Tiempo de Secado	Rigidez dieléctrica (volios)	Olor	Registro de NSF	S.D.I.L.®	Tamaño del Contenedor
Cable Clean® Degreaser	Halogenado	No	125	No tiene	Rápido	26,800	Fuerte	K2	Sí	
Cable Clean®	HFC/COzol®	No	97	No tiene	Rápido	39,000	Ligero, Etereo	NA	Sí	
Cable Clean® RD™	Clorado	No	96	No tiene	Rápido	41,100	Fuerte	K2	Sí	
Cable Clean® HF™	Destilado de Petróleo	No	25	96.1 C PMCC (205°F)	Lento	45,700	Ligero	NA	Sí	

ODC = Compuestos Agotadores de la capa de ozono; TCC = Copa Cerrada TAG; PMCC = Copa Cerrada Pensky-Martens; KB = Kauri Butanol

2-26® MULTI-PURPOSE PRECISION LUBRICANT

Lubricante Multipropósito de Precisión

Lubricante multiuso, seguro en uso en plásticos, penetrante e inhibidor de corrosión que ayuda a prevenir fallas eléctricas causadas por la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. 2-26 desplaza la humedad y deja una película delgada y duradera que protege contra la corrosión. Excelente para su uso en plásticos y aislantes. Fórmula Cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

- No daña plásticos modernos, policarbonatos, ABS y Noryl®
- Ayuda a restaurar equipos eléctricos dañados por agua



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02004	Aerosol de 6 oz	12
02005	Aerosol de 16 oz	12
02007	Bote c/gatillo disparador de 16 oz	12
02006	Botella de 1 galón	4
02009	Cubeta 5 galones	1
02011	Tambor 55 galones	1

ELECTRICAL SILICONE LUBRICANT

Lubricante de Silicón Eléctrico

Lubrica y protege contra el agua, con una fina capa seca, clara, y que no mancha. Previene se atoren y peguen la mayoría de las superficies. De baja tensión superficial que permite una mejor cobertura y penetración más profunda

- Lubricidad superior para superficies metálicas y no metálicas
- Lubricante que no se endurece y minimiza la corrosión
- Amplio rango de temperatura de -40°C a 204°C (-40°F a 400°F)
- Cumple con la norma 21 CFR 178.3570 de la FDA para contacto ocasional con alimentos



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02094*	Aerosol de 16 oz	12

STOR & LUBE®

Inhibidor de Corrosión

Proporciona lubricación superior y protección de la corrosión fuerte para partes de metal y ensamblajes que son guardados en interiores. Permite una puesta en marcha más sencilla del equipo guardado. También lubrica piezas móviles de metal sujetas a uso constante.

- Desplaza la humedad para prevenir la corrosión; protege todos los metales incluyendo el cobre y bronce.
- Protege equipo y piezas almacenadas, o en el proceso de transportación hasta 2 años (en interiores)
- Promueve una puesta en marcha sencilla para equipos almacenados
- Lubricante que resiste presiones de hasta 1,250 lb en la prueba de Faxel



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02061	Aerosol de 16 oz	12

DIELECTRIC GREASE

Grasa Dieléctrica

Compuesto único de silicón, no curado utilizado para el sellado eléctrico, lubricación, protección y aislamiento. DI-ELECTRIC GREASE impermeabiliza conexiones eléctricas y componentes para proteger contra la formación de arcos eléctricos debido a la humedad y otros contaminantes.

- Mejora el desempeño eléctrico en condiciones adversas como lluvia, niebla, rocío salino y temperaturas extremas
- Cumple con la norma 21 CFR 175.300 (agente de liberación) y 21 CFR 178.3570 (lubricante, contacto ocasional con alimentos) de la FDA
- Excelente lubricante para piezas de hule y plástico
- Amplia gama de temperatura de -56.7°C a 204°C (-70°F a 400°F)



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02083*	Aerosol de 16 oz	12
02085	Lata presurizada con Select-A-Bead	de 6 oz 12
05107	Tubo	12
05109	Tubo	12

LECTRA SHIELD™

Inhibidor de Corrosión a Largo Plazo

Inhibidor de corrosión a largo plazo para superficies maquinadas y ensamblajes, que estén tanto en el exterior como interior durante largos períodos de tiempo o en condiciones adversas durante su transportación. LECTRA SHIELD es una delgada película removible que proporciona protección a todo equipo que este sujeto a calor, humedad, químicos o atmósferas severamente corrosivas.

- Película firme, de consistencia cerosa que mantiene flexibilidad bajo duras condiciones.
- Protección a largo plazo (2 años al exterior) para todo los metales durante transportación o almacenamiento prolongado
- Película cerosa que deja la humedad completamente fuera



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02031*	Aerosol de 16 oz	12

HOT LINE TOOL CLEANER & PROTECTANT WIPES

Toallas desechables pre-humedecidas con un limpiador y protector especialmente diseñado para limpiar efectivamente herramientas de fibra de vidrio dejando una capa protectora que ayuda a que permanezcan limpias. Las toallas de 8"X 10.5" permiten un uso sencillo y eliminan la necesidad de trapos y almacenamiento de químicos a granel.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
04110	Caja de 50 toallas	1

Noryl® es una marca registrada de General Electric Corporation - Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

Producto	Base	Tipo de Película	Color	Punto de inflamación	Rigidez dieléctrica (voltios)	Registro de NSF S.D.L.J.®	Tamaño del Contenedor	
2-26®	Petróleo	No Se Seca	Ámbar	200°F TCC	51,300	H2	Sí	
Electrical Silicone Lubricant	Silicón	Seca	Claro	<0°F TCC	350	H1	Sí	
Stor & Lube®	Petróleo	No Se Seca	Ámbar	144°F TCC	ND	H2	Sí	
Dielectric Grease	Base de Silicón	Grasa	Blanco	<20°F TCC >572°F COC	500 >450	H1	Sí	
Lectra Shield™	Destilado de Petróleo	Cera Transparente	Ámbar	<0°F TCC	ND	No	Sí	
Hot Line Tool Cleaner & Protectant Wipes	Alcohol/Silicón	Transparente	Claro	57.2°F TCC*	10,000	No	No	

TCC=Copa Cerrada TAG COC = Cleveland Copa Abierta

*Se refiere al líquido de las toallitas limpiadoras

TRUETAP® HD

Fluido de Corte

Diseñado como un fluido de corte de servicio pesado para aplicaciones severas, TRUE TAP HD, es un fluido que se adhiere a la herramienta de corte durante toda la operación. No contiene 1,1,1,-Tricloretoano.

- Se aferra a herramientas de corte durante las operaciones
- Excelente para uso rudo en acero inoxidable y metales exóticos
- Fluido espeso que se aferra a superficies verticales
- Proporciona un excelente acabado en roscas de precisión



Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
03400 ²	Botella de 16 oz	12
03403 ²	Tambor 55 galones	1

TRUETAP® FOAMY

Fluido de Corte Espumante

Fluido de corte de servicio pesado excelente para una fácil aplicación. Trabaja bien tanto con metales ferrosos como no ferrosos y puede ser aplicado durante la operación de corte. La espuma penetra profundo en el corte para extender la vida de la herramienta y ayuda a un acabado superior.

- Excelente lubricante líquido de corte desarrollado para facilitar el corte en usos extremos
- Funciona bien en metales ferrosos y no ferrosos y puede aplicarse antes y durante la operación de corte
- Acción espumante de penetración profunda en los cortes que prolonga la vida útil de la herramienta y facilita un acabado superior
- Su espuma recubre completamente la herramienta de corte



Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
03410 ²	Aerosol de 16 oz	12

TRUETAP® AQUA

Fluido de Corte

Es una alternativa para fluidos de corte en base solvente o aceite. TRUE TAP AQUA es un fluido de corte soluble en agua que muestra una excelente capacidad de enfriamiento y lubricación. Trabaja de manera excepcional en máquinas y herramientas que contienen refrigerantes base agua. Se emulsifica en el refrigerante sin causar contaminación.

- Es un lubricante para corte, soluble en agua, con excelentes propiedades refrigerantes y lubricantes
- Se emulsifica con el líquido enfriador sin causar contaminación
- Soluble con agua, sustituto adecuado para solventes o lubricantes líquidos para corte a base de aceite
- Ideal para metales ferrosos y no ferrosos



Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
03440 ²	Botella 16 oz	12
03442 ²	Cubeta 5 galones	1

TRUETAP® WAX STICK LUBRICANT

TrueTap® Cera Lubricante en Barra

Inovador lubricante multipropósito en barra que de manera efectiva dispersa el calor y lubrica. Soporta presión extrema. La barra es fácil de usar y es una aplicación muy limpia.

- Lubricante multipropósito que trabaja en todos los metales
- Puede ser utilizado como remplazo a fluidos de corte y aceites



Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
03480	Cartucho 16 oz	10

CUTTING OIL

Maquinado de Metales

Lubricante de corte para su uso en todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos incluyendo latón, cobre y aluminio.

- Reduce el calor y la fricción para facilitar el corte y aumentar la vida útil de la herramienta de corte
- Libre de azufre y fórmula de olor ligero
- Excelentes propiedades antisoldadura
- Formulación en aerosol de espuma se adhiere a las superficies verticales
- Compatible con todos los equipos manuales y de motor



Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
14050 ²	Aerosol de 16 oz	12
14051 ²	Botella de 1 galón	4

HONING & CUTTING OIL

Aceite para Afilar y Cortar

- Aceite de uso múltiple para corte de metal /mecanizado que extiende el tiempo de uso de herramientas y mejora el acabado de superficies mecanizadas
- Contiene aditivos para presión extrema, antisoldadura, lubricación, anticorrosión y agentes humectantes que permite altas velocidades en la maquinaria y una velocidad de avance más rápida.
- Mejor valor en prueba de Falex que otros sistemas de Sulfuro-Cloro
- No contiene cloro



Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
SL2523 ²	Botella de 1 galón	4

2 – Producto restringido para venta en SCAQMD

SOLUBLE OIL

Aceite Soluble

- Mejora la humidificación, limpieza y lubricación durante operaciones de corte de metal o de molienda
- Evita óxido, corrosión, y rancidez

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2512	Botella de 1/4 de galón	12
SL2513	Botella de 1 galón	4
SL2515	Cubeta 5 galones	1



BLUE LAYOUT FLUID

Líquido de Trazado Azul

Deja una capa uniforme para todos los trabajos de trazado. El fluido de color azul oscuro seca rápidamente y se adhiere tanto al metal como al vidrio permitiendo que se trazan líneas finas y precisas.

- Impide el resplandor con un profundo color uniforme
- Se seca de manera rápida y uniforme
- No se descama ni se pela

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03066*	Aerosol de 16 oz	12












LAYOUT FLUID REMOVER

Eliminador de Líquido de Trazado

Especialmente formulado para remover fluido de trazo, tinta, aceites, grasas y otros contaminantes ligeros rápida y efectivamente del metal y vidrio. Puede ser usado para preparar la superficie antes de aplicar el líquido de trazado. Fórmula superfuerte, no deja residuo, no clorado

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03069*	Aerosol de 16 oz	12



Producto	Base	Color	Compatibilidad de Metales	Tamaño del Contenedor
TrueTap® HD Cutting Fluid	Aceite Natural, con Aditivos EP	Ámbar Claro	Todos los Metales	
TrueTap® Foamy Cutting Fluid	Aceite Natural Y Mineral con Aditivos EP	Claro	Todos los Metales	
TrueTap® Aqua Cutting Fluid	Base de Solvente	Azul	Todos los Metales excepto Magnesio	
TrueTap® Wax Stick	Base de Cera	Ámbar	Todos los Metales	
Cutting Oil	Petróleo	Ámbar	Todos los Metales	
Honing & Cutting Oil	Aceite Mineral	Rojo	Todos los Metales	
Soluble Oil	Aceite Mineral	Ámbar	Todos los Metales	
Blue Layout Fluid	Solventes Organicos / Alcohol	Azul	Todos los Metales	
Layout Fluid Remover	Solventes Organicos / Alcohol	Claro	Todos los Metales	

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.



HAND CLEANER TOWELS

Toallas para Limpieza de Manos

- Registro NSF E4
- Pre humedecidas, toallas para servicio pesado con la fuerza de tallado de la piedra pómez
- Trabaja rápidamente para aflojar, disolver y absorber mugre y grasa
- Toalla absorbente para limpieza de manos con abrasivo que no agrede a la piel
- Contiene limpiadores que remueven la suciedad en hendiduras y pliegues de la piel con facilidad
- Fortificado con emolientes para la piel



Número de Parte	Tamaño Toalla	Toallas por Contenedor	Unidades Por Caja
04100	10.5" x 12.25"	72	6

HOT LINE TOOL CLEANER & PROTECTANT WIPES

Toallas limpiadoras y protectoras

Estas toallas pre-humedecidas y desechables están saturadas con un limpiador especial y protector diseñado para limpiar efectivamente herramientas de fibra de vidrio mientras deja una película protectora. Toallas de 8" X 10.5" de uso único que elimina la necesidad de almacenamiento de trapos y químicos a granel.

NUEVO



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
04110	Caja de 50 toallas	1

RTV SILICONE ADHESIVE/SEALANTS

Silicón RTV Adhesivos/Selladores

Adhesivos/selladores Vulcanizados a Temperatura Ambiente (RTV) están diseñados para una amplia gama de sellado, pegado, protección y aplicaciones de impermeabilización. Claro, blanco y azul son para aplicaciones de uso general.

- Sella, enlaza, resiste al agua y protege
- Curado a temperatura ambiente - no requiere de métodos especiales de curación
- Las formulaciones químicamente estables muestran pequeños cambios en propiedades físicas después de su exposición a lluvias, nieve, temperaturas extremas e intemperie

Transparente: Forma un sello ligeramente visible resistente al agua

Blanco: Diseñado para alta humedad, aplicaciones en interiores/exteriores

Azul : Sellador de Juntas Industrial de Uso Rudo

Rojo : Sellador de juntas no corrosivo para altas temperaturas, de aroma ligero

Negro: Sellador de juntas no corrosivo con aroma ligero, para alta presión



RTV SILICONE PRESSURIZED TUBES

Tubos Presurizados de Silicón RTV



- Empaque revolucionario que es una alternativa conveniente a tubos de calafateo
- Distribuye un acordonado uniforme para resultados consistentes
- Empaque presurizado que mantiene el silicón fresco para que no se seque
- Tapa auto sellado – Simplemente empuja hacia afuera para reutilizar el producto

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14055	Transparente Tubo Presurizado 8 oz	12
14056	Blanco Tubo Presurizado 8 oz	12
14057	Azul Tubo Presurizado 8 oz	12
14059	Rojo Tubo Presurizado 8 oz	12
14072	Negro Tubo Presurizado 8 oz	12

RTV SILICONE CARTRIDGES

Silicón RTV en cartuchos

- Económico para trabajos largos.
- Conveniente rosca en la boquilla
- Rápida dispensación para trabajos que requieren menos precisión
- Para usarse con la pistola CRC #14054
- Cumple con especificaciones bajo (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14073	Transparente Cartucho de 12 oz	12
14074	Blanco Cartucho de 12 oz	12
14075	Rojo Cartucho de 12 oz	12

FOOD ZONE SILICONE SEALANTS

Silicones certificados por NSF para el sellado, pegado, proporcionar protección y a prueba de agua en plantas alimenticias. Se muestran estables con pequeños cambios físicos después de la exposición al ambiente y a temperaturas extremas.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14082	Blanco Cartucho de 12 oz	12
14083	Transparente Cartucho de 12 oz	12
14087	Gris Cartucho de 12 oz	12
14088	Aluminio Cartucho de 12 oz	12



SPRAY ADHESIVE

Adhesivo en Aerosol

Adhesivo de secado rápido de uso general especialmente formulado para pegar diferentes tipos de lienzos, plásticos, papeles, espumas, metales, cartón y telas.

- Comparable con el Adhesivo Super 77™ de 3M®
- Empapado mínimo
- Buena resistencia al agua
- Suficientemente versátil para crear enlaces de alta resistencia y temporales

Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
03018	Aerosol de 24 oz	12



FIRE BLOCK FOAM

Espuma bloqueadora de Flama

El FIRE BLOCK FOAM esta aprobado como barrera antifuego en pasos de servicio. Este producto disminuye de manera efectiva la expansión de fuego y humo. Esta formula avanzada tiene un tinte naranja que permite la rápida identificación para los inspectores y oficiales de la construcción. La boquilla mantiene la espuma sin secarse y permite su reutilización por un mes.

- Rellena y sella pasos de servicio
- Bloquea el paso de aire, reduciendo la expansión de flamas en paredes y techos
- Su comportamiento es excelente en las pruebas ASTM E-814 y UL-1715
- Fórmula de autoextinción
- Pasa con la máxima calificación V-0 la prueba de inflamabilidad UL94

Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
14084	Aerosol de 16 oz	12



FOAM

Mínima Expansión

Espuma de poliuretano diseñada para rellenar, sellar, pegar, resanar, aislar y amortiguar el ruido en y alrededor de grietas y cavidades. Forma un sello permanente a prueba de agua y de paso de aire en muros, madera, vidrio, metal y la mayoría de los plásticos.

- Detiene corrientes de aire, polvo, humedad, insectos y roedores
- Cuando se cura, la espuma puede ser lijada, pintada o manchada
- La fórmula de baja expansión se expande 50% cuando es curada completamente
- La espuma curada aísla a nivel R-5 por cada pulgada de producto
- Clasificación UL® como un sellador de calafateo
- La espuma y el propulsor no son inflamables
- Conveniente Válvula de 360° – puede ser rociado desde cualquier posición
- Reutilizable hasta 30 días después de su uso inicial

Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
14077 	Aerosol de 16 oz	12



PIPE THREAD SEALANT

Sellador de tuberías con PTFE

Compuesto no tóxico, para sellado de tuberías que consiste en una mezcla de grasa, PTFE y otros compuestos inertes para producir un sello a prueba de fugas.

Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
SL35401	Bote con Brocha de 8 oz	6



MINUTE MEND™

Masilla Epóxica

Repara de manera permanente rasguños, raspaduras y agujeros en tambores, tanques, tuberías, piezas de fundición, moldes, fregaderos, bañeras y juntas con fugas. Realización de trabajos eléctricos de rutina, tales como montaje de bloques de terminales, embalaje de cables y reparación de cajas de interruptores. Ideal para detener fugas, incluso se puede utilizar bajo el agua. Puede ser utilizado en plomería, electricidad y reparación de cerámica, vehículos y maquinaria.

- Una masilla epóxica de dos piezas que es convenientemente empacada en una sola barra
- Lista para utilizarse en menos de un minuto
- Puede ser pegada, serruchada, perforada, maquinada, marcada o pintada

Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
14070	Barra de 4 oz	24
14071	Barra de 2 oz	40



PERMA-MEND™


NUEVO

Parche reparador curable con rayos UV

Parche de fibra de vidrio reforzada autoadhesiva resistente al agua y a los rayos UV. No requiere mezclas, se puede pintar luego de curar. Soporta hasta 2200 psi cuando es correctamente aplicado.

Número de Parte	Tamaño Del Contendor	Unidades Por Caja
14089	Parche 3" x 6"	48
14094	Parche 6" x 9"	12
14096	Parche 9" x 12"	12
14098	Lámpara rayos UV	1



 - Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición

UL® es una marca registrada de UL LLC. 3M® y Super 77™ son marcas registradas de 3M Company

SELLADORES Y ADHESIVOS

Producto	Curado a Temperatura Ambiente	Corrosión de Metales	Rango de temperatura	Alargamiento % (ASTM D 412 D/E C)	Rigidez dieléctrica (voltios/mm)	Resistencia a la tracción (gزالamiento)	Cumple con las Especificaciones	Tamaño del Contenedor
Food Zone Silicone Sealant White	Sí	Sí	-56.7 a 204.4°C (-70°F a 400°F)	400%	25 KV/mm	250 psi	Cumple con NSF/ANSI#51 FDA Reg. 21 CFR-177.2600	
Food Zone Silicone Sealant Clear	Sí	Sí	-56.7 a 204.4°C (-70°F a 400°F)	400%	25 KV/mm	250 psi	Cumple con NSF/ANSI#51 FDA Reg. 21 CFR-177.2600	
Food Zone Silicone Sealant Gray	Sí	Sí	-56.7 a 204.4°C (-70°F a 400°F)	400%	25 KV/mm	250 psi	Cumple con NSF/ANSI#51 FDA Reg. 21 CFR-177.2600	
Food Zone Silicone Sealant Aluminum	Sí	Sí	-56.7 a 204.4°C (-70°F a 400°F)	400%	25 KV/mm	250 psi	Cumple con NSF/ANSI#51 FDA Reg. 21 CFR-177.2600	
RTV Silicone Adhesive/Sealant Clear	Sí	Sí	Cartucho -60 a 204.4°C (204.4°C intermitente) Tubo -57 a 204.4°C (-76°F to 400°F 400°F Interm.)	400%	25 KV/mm	250 psi	MIL A-46106 TT-S-00230C TT-S-001543A FDA 21 CFR-175.105	 
RTV Silicone Adhesive/Sealant White	Sí	Sí	Cartucho -60 a 204.4°C (204.4°C intermitente) Tubo -57 a 204.4°C (-76°F to 400°F 400°F Interm.)	400%	25 KV/mm	250 psi	MIL A-46106 TT-S-00230C TT-S-001543 FDA 21 CFR-175.105	 
RTV Silicone Adhesive/Sealant Blue	Sí	Sí	-51 a 232.2°C (-60°F a 450°F)	500%	25 KV/mm	250 psi	MIL A-46106 TT-S-00230C TT-S-001543A FDA 21 CFR-175.105	
RTV Silicone Adhesive/Sealant Red	Sí	No	-62 a 260°C y 315°C intermitente (-80°F to 500°F 600°F Interm)	400%	18 KV/mm	250 psi	MIL A-46106 TT-S-001543A TT-S-00230C	 
RTV Silicone Adhesive/Sealant Black	Sí	No	-34.4 a 232.2°C (-30°F to 450°F)	500% +25%	18 KV/mm	250 psi	MIL A-46106 TT-S-001543A TT-S-00230C	
RTV Silicone Adhesive/Sealant Gray	Sí	Sí	-56.7 a 204.4°C (-70°F a 400°F)	400%	25 KV/mm	250 psi	TT-S-001543A TT-S-00230C MIL-A-46106 FDA 21 CFR-175.105	
Spray Adhesive	Sí	No	(-28.8 a 50.56°C) -20°F to 123°F	--	--	--	--	 
Pipe Thread Sealant	NA	No	-37.2 a 387.8°C (-35°F to 550°F)	--	--	--	ASTM B-117	
Fire Block Foam	Sí	No	-128.9 a 93.33°C foam curado (-200°F to 200°F) (cured foam)	--	--	--	UL R14175	
Foam Minimal Expansion	Sí	No	-128.9 a 93.33°C foam curado (-200°F to 200°F) (cured foam)	--	--	--	Aisla a R-5 UL R14175	
Minute Mend™	Sí	No	-40 a 121°C y a 176.7°C Intermitente (-40°F to 250°F 350°F Interm)	--	300 V/mil	500 lbs. to 900 lbs.	--	 
Perma-Mend™	Sí UV Cure	No	-40 a 200°C (-40°F to 392°F)	--	9 KV/mm	2200 psi	--	  

AIR TOOL OIL

Aceite para Herramientas Neumáticas
SAE 10

- Lubrica y protege equipos neumáticos
- Aumenta el torque y asegura una vida útil más larga
- Reduce óxido, barnices, lodos y ácidos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2531	Botella de 15 oz	12
SL2533	Botella de 1 galón	4



UNIVERSAL 2-CYCLE OIL

Aceite Universal de 2 Tiempos

- Minimiza fallas de bujías, taponamiento de accesos y pegado de anillos. Prolonga la vida útil del motor
- Combustión limpia con mínima generación de humo
- Protege contra el calor, la corrosión y el óxido

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2261	Botella de 6 oz	12
SL2262	Botella de 1/4 de galón	12



HYDRAULIC & JACK OIL

Aceite para Gato Hidráulico
SAE 20

- Protege todas las piezas en un gato hidráulico sobre rangos altos de temperatura
- Previene la formación de espuma, oxidación, corrosión y aumento de volumen de los sellos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2621	Botella de 15 oz	12
SL2552	Botella de 1/4 de galón	12
SL2553	Botella de 1 galón	4
SL2555	Cubeta de 5 galones	1



FOOD GRADE AIR TOOL OIL

Aceite para líneas de aire Grado Alimenticio

Registro NSF H1 para contacto incidental con alimentos. Aceite 100% sintético formulado con la mejor calidad de polialfaolefina (PAO) para alcanzar todos los requerimientos de los equipos de líneas de aire. Provee lubricación para todos los equipos neumáticos usados en plantas de procesamiento de alimentos.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2300	Botella de 1/4 de galón	6
04258	Cubeta 5 galones	1



BAR & CHAIN LUBRICANT

Lubricante de Barras y Cadenas

- Reduce el desgaste y la fricción
- Mantiene su fluidez en temperaturas bajas
- Funciona bien en equipos sujetos a cargas, agua y altas velocidades

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2612	Botella de 1/4 de galón	12



GL-4 MULTI-PURPOSE GEAR OIL

Aceite GL-4 Multi-Usos para Engranos
SAE 85W90

- Lubricación en una amplia gama de temperaturas
- Protege ante la corrosión en unidades industriales, engranes de gusano e hipoides
- Buenas propiedades a altas temperaturas
- Reduce desgaste; extiende la duración en los engranes

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL24229	Botella de 1/4 de galón	12
SL24239	Botella de 1 galón	4
SL24259	Cubeta de 5 galones	1



COMPRESSOR OIL

Aceite para Compresor
SAE 30

- Ayuda a promover una vida más larga en todo tipo de compresores recíprocos y rotatorios
- Solvente refinado y filtrado con arcilla para una operación duradera anti falla
- Limpia válvulas y depósitos como se van formando
- Previene pegado de anillos y reduce desgaste

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL22131	Botella de 1/4 de galón	12
SL22133	Botella de 1 galón	4



GL-4 MULTI-PURPOSE GEAR OIL SAE 140

Aceite para Engranos GL-4 SAE 140

- Contiene aditivos anticorrosión, antioxidación, antidesgaste y para presión extrema
- Proporciona protección a la corrosión y una película resistente necesaria en unidades industriales, engranes de gusano e hipoides
- Alarga la vida de los dientes en los engranes

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL24228	Botella de 1/4 de galón	12
SL24238	Botella de 1 galón	4



GL-5 PLUS NEW GENERATION™

Aceite de alto rendimiento para engranaje de deslizamiento limitado SAE 85W140

Cumple requisitos y especificaciones tanto militares como comerciales. Excelente para cuando las temperaturas estacionales fluctúan ampliamente.

- Viscosidad mínima durante el servicio
- Desempeño superior en presiones extremas y condiciones de trabajo pesado

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2432	Botella de 1/4 de galón	12
SL2433	Botella de 1 galón	4



GL-5 PLUS NEW GENERATION™

Aceite para engranes de deslizamiento limitado SAE 80W90

Lubricante para engranes automotrices de alta calidad, térmicamente estable y con aditivos de extrema presión. Especialmente diseñado para alto desempeño en temperaturas diferenciales. Asegura absoluta lubricación y protección ante cargas de choque, puntación de engranaje; previene ruidos y vibraciones en ejes con deslizamiento limitado. Contiene inhibidores de corrosión y óxido.

- Proporciona protección para operaciones en ambos: velocidad alta/baja torsión y baja velocidad/ alta torsión

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2472	Botella de 1/4 de galón	12
SL2473	Botella de 1 galón	4
SL2475	Cubeta de 5 galones	1



GL-5 PLUS NEW GENERATION

Aceite de alto rendimiento para engranaje de deslizamiento limitado SAE 75W90

Protege contra la corrosión, daño de sellos, oxidación y desgaste. Proporciona una mejor protección e intervalos de drenaje extendidos en carros nuevos, tracción en 4 ruedas, vehículos de alto desempeño, carros y camiones con poco deslizamiento, importados y domésticos. Deslizamiento seguro y sistemas diferenciales posi-tracción. Excelente desempeño en una amplia gama de temperaturas.

Proporciona protección para operaciones en ambos: velocidad alta/baja torsión y baja velocidad/alta torsión.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2462	Botella de 1/4 de galón	12
SL2463	Botella de 1 galón	4



SYN-GO® OEM GRADE

Aceite para engranes sintético grado OEM SAE 75W140

Excelente desempeño y fiabilidad bajo las condiciones más severas. Mejora la vida del diferencial y la transmisión y reduce los costos de mantenimiento y de des-uso. Extiende los intervalos de drenaje.

- Mejora la eficiencia del combustible
- Proporciona protección y lubricación superior a temperaturas de -40 a 176.7°C (-40°F a 350°F)
- Tiene grado OEM

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL2495	Botella de 1/4 de galón	6
SL2496	Botella de 1/2 galón	4



Producto	Visc @ 40°C c.s.t.	Visc @ 100°C c.s.t.	Base	AGMA	MIL Spec
GL-4 Multi-Purpose Gear Oil 85W90	200	17	Aceite Mineral	5 EP	MIL-PRF-2105
GL-4 Multi-Purpose Gear Oil 140	400	28	Aceite Mineral	8 EP	MIL-PRF-2105
GL-5 Plus New Generation™ Heavy Duty Gear Oil w/Limited Slip 85W140	334	25	Aceite Mineral	7 EP	MIL-PRF-2105E
GL-5 Plus New Generation™ Gear Oil w/Limited Slip 75W90	101	14.5	Aceite Mineral	6 EP	MIL-PRF-2105E
GL-5 Plus New Generation™ Heavy Duty Gear Oil w/Limited Slip 80W90	138	14.5	Aceite Mineral	4 EP	MIL-PRF-2105E
Syn-Go® Synthetic Gear Oil 75W140	156	25	Fluido Sintético	6 EP	---

BASE DE LITIO SUPER WHITE™

Grasa de Uso General

Grasa a base de litio, NLGI #1.5. Contiene aditivos contra el desgaste y la fricción; excelente resistencia al agua. Punto de goteo típico: 193°C (380°F).

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3150	Cartucho de 14 oz	10
SL3151	Lata de 14 oz	12
SL3155	Cubeta de 35 lb	1
SL3360	Tubo de 10 oz	6
SL3361	Tubo de presión de 1.75 oz	24



ENGINE ASSEMBLY LUBE Extrema Presión

Previene fricción y desgaste en todos los componentes del motor durante el montaje, puesta en marcha y períodos de corte.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3331	Tubo de 10 oz	6
SL3333	Tubo de 2.75 oz	12



STA-PLEX™ PREMIUM RED GREASE

Grasa Roja Premium de Presión Extrema

Grasa NLGI #2 de Complejo de Litio extremadamente versátil con excelente lubricación en altas temperaturas. Protege contra corrosión y oxidación. Punto de goteo típico: 260°C (500°F).

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3190	Cartucho de 14 oz	10
SL3191	Lata de 14 oz	12
SL3195	Cubeta de 35 lb	1
SL3197	Tambor de 120 lb	1



BASE SINTÉTICA

SILARAMIC®

Grasa para sistema de frenos

Lubricante seco puramente sintético fortificado con una capa única de cerámica. Protege el sistema de frenos, bajo las condiciones más adversas y situaciones de frenado extremo. Previene óxido y corrosión a través de rangos de temperaturas extremas. No se derretirá o lavará. Reduce desgaste.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05361	Tubo de 5 oz	12



LITHIUM GENERAL PURPOSE GREASE

Grasa de Litio Multipropósito

Grasa NLGI #2 con base de litio. Extremadamente estable, diseñada para aplicaciones de uso ligero. Excelente resistencia al agua. Punto de goteo típico: 177°C (350°F).

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3310	Cartucho de 14 oz	10
SL3311	Lata de 14 oz	12
SL3315	Cubeta de 35 lb	1
SL3317	Tambor de 120 lb	1



NEW GENERATION™ WHEEL BEARING GREASE

Grasa para Rodamientos de Rueda

(Para Frenos de Disco y Tambor)

Grasa NLGI #2 complejo de litio de primera calidad, para usarse en rodamientos de ruedas de frenos de tambor y disco, chasis, suspensión y uniones universales. Excelente desempeño en aplicaciones de presión extrema y antidesgaste. Punto de goteo típico: 260°C (500°F). Mantiene la carga OK Timken de 50 libras.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3110	Cartucho de 14 oz	10
SL3111	Lata de 14 oz	12



CONSTANT VELOCITY (C.V.) JOINT GREASE

Grasa para Juntas de Velocidad Constante (C.V. Joint)

Grasa extremadamente estable a base de litio con disulfuro de molibdeno y polímeros que extienden la vida útil de las juntas de velocidad constante. No ataca ni se sale del forro (bota) de la junta de velocidad constante. Protege contra la oxidación. Contiene aditivos para presión extrema y antidesgaste.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3174	Tubo de 4 oz	12



PERMATHERM™

Grasa Sintética

Grasa sintética NLGI #1.5 de gran rendimiento. Contiene inhibidores de óxido para alargar la vida útil y proteger contra la corrosión. Resiste temperaturas constantes de operación hasta de 232°C (450°F) y temperaturas intermitentes entre 260°C y 315°C (500°F y 600°F). A más de 315°C (600°F) el líquido base se evapora lentamente sin dejar residuos de carbón.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3580	Cartucho de 14 oz	10



SYNTHETIC BRAKE & CALIPER GREASE

Grasa Sintética para frenos y caliper

Grasa sintética que previene la corrosión y vibración. Contiene molibdeno, PTFE y grafito para temperaturas extremas. Con un rango de -34.4 hasta 315.6°C (-30 F hasta 600 F). Elimina todas las irregularidades de las superficies.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05351	Tubo de 2.5 oz	6
05353	Tubo de 12 oz	12
05359	Botella de 8 fl. oz	6
SL3301	Tubo de 2.5 oz	6
SL3302	Paquete de 3 oz	12
SL3303	Tubo de 12 oz	12



BASE DE COMPLEJO DE LITIO

DRILLER RED GREASE

Grasa Roja para Barrenado

Complejo de Litio tipo premium, grasa de extrema presión (EP) especialmente para la industria petrolera y de gas. Ofrece una protección superior contra el desgaste y cargas de impacto en aplicaciones con alta carga axial. Protección sobresaliente en ambientes húmedos; lavado por agua <3%. "Pegajosa", fórmula para mantenerse en sitio –excelente para barrenado. Lubricación de larga duración para taponear válvulas de compuerta y de bola. Asegura un movimiento suave y controlado por largos períodos.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3640	Cartucho de 14 oz	10
SL3650	Cubeta de 35 lb	1



MOLY-GRAPH®

Grasa de Litio Multipropósito y Extrema Presión

Grasa NLGI #2 en base litio. El molibdeno y grafito ayudan a establecer un cromado de un micrón en todas las superficies de trabajo. Mantiene la Carga Timken Ok 40lb. Punto de goteo típico: 193°C (380°F).

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3141	Lata de 14 oz	12
SL3144	3 Cartuchos de 3 oz c/u	6
SL3145	Cubeta de 35 lb	1
SL3146	Cubeta de 7 lb	4
SL3330	Cartucho de 14 oz	10



BASE POLIUREA

LECTRA LUBE™ ELECTRIC MOTOR GREASE

NUEVO



Grasa Dieléctrica para motor

Es una grasa premium de larga vida con una estabilidad térmica excelente. Tiene muy buena resistencia al agua y no se desgasta. Resiste la oxidación y conserva su consistencia ante trabajo severo.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3586	Cartucho de 14 oz	10

BASE SODIO

HEAVY DUTY DRUM BRAKE



Grasa para Rodamientos de Rueda de Freno de Tambor de Servicio Pesado

Grasa NLGI #2 base Sodio. Para autos y camiones con sistemas de freno de tambor y rodamientos industriales de baja velocidad. Fibrosa y resistente al calor. Punto de goteo típico: 182°C (360°F).

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3131	Lata de 14 oz	12
SL3136	Cubeta de 7 libras	4

BASE COMPLEJO ALUMINIO

BALL & ROLLER BEARING

Grasa de Alta Temperatura para Rodamientos de Bolas y Rodillos

Grasa base complejo aluminio grado NLGI # 2. Fabricada para manejar situaciones de altas cargas a altas temperaturas inherentes a aplicaciones en rodamientos. Combina una viscosidad moderadamente alta con capacidad para ser bombeada a baja temperatura lo que permite un alto rendimiento en un amplio rango de temperatura. No se lava, salpica o escurre aun cuando sea sometida a altas cargas de operación. Resiste el lavado con detergentes suaves y soluciones alcalinas.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3630	Cartucho de 14 oz	10

MULTI-PURPOSE FOOD GRADE GREASE

Grasa Multipropósito Grado Alimenticio

Una grasa complejo aluminio Premium Grado NSF H1. Para uso en las plantas de elaboración y procesamiento de alimentos. Grasa de color blanco y textura de mantequilla suave.



- Cumple con el Reglamento FDA 21 CFR-178.3570 para contacto incidental con alimentos.
- No es expulsada cuando esta sujeta a cargas de choque
- Alta resistencia al agua y protección a la oxidación y corrosión
- Grasa NLGI #2

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL35600	Cartucho de 14 oz	10
SL35605	Cubeta de 35 libras	1

HI-TEMP DISC BRAKE

Grasa de Alta Temperatura para Rodamientos en Ruedas con Frenos de Disco

Grasa NLGI #2, complejo aluminio para prevenir el desgaste bajo condiciones de carga pesada y alta velocidad. Mantiene la carga OK Timken de 40 libras. Punto de goteo típico: 232°C (450°F)



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3160	Cartucho de 14 oz	10
SL3161	Lata de 14 oz	12
SL3165	Cubeta de 35 libras	1
SL3166	Cubeta de 7 libras	4

MARINE BOAT TRAILER AND 4X4 WHEEL BEARING GREASE

Grasa Marina para Rodamientos en Rueda para Trailers de Bote

- Grasa de complejo Aluminio, NLGI #2
- Excelente resistencia al agua
- Protección superior al óxido y corrosión
- Punto de goteo típica de 260°C (500°F)



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL3120	Cartucho de 14 oz	10
SL3121	Lata de 14 oz	12
SL3125	Cubeta de 35 libras	1
SL3127	Tambor de 120 libras	1
SL3184	3 Cartuchos de 3 oz c/u	6

SILICA

SYNTHETIC FOOD GRADE GREASE

Grasa Sintética Grado Alimenticio

Registro NSF H1 para contacto incidental con alimentos. Grasa lubricante NLGI #2 formulada con la mayor calidad de materiales NSF. Tiene muy buen desempeño a bajas temperaturas. Resiste la corrosión y la oxidación. Resistente al lavado con agua. Rangos de temperatura de trabajo desde -28.9 hasta 176.7°C (-20 hasta 350°F).



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL35610	Cartucho de 14 oz	10

SULFONATO DE CALCIO

EXTREME DUTY FOOD GRADE GREASE

Grasa Servicio Pesado Grado Alimenticio

Registro NSF H1 para contacto incidental con alimentos. Excelente para aplicaciones donde se necesita resistencia al agua. Altamente resistente a la presión y la corrosión. Rangos de temperatura de trabajo desde -28.9 hasta 204.4°C (-20 hasta 400°F).



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL35615	Cartucho de 14 oz	10

Grasas Grado Alimenticio NSF H1	Registro NSF	Grado NLGI	Base del aceite	Viscosidad aceite base@ 40°C	Espesante	Punto de Goteo °C	Penetración de Trabajo
Multi-Purpose Food Grade Grease	H1	2	Mineral	64-70	Complejo Aluminio	260°C (500°F)	265-295
Synthetic Food Grade Grease	H1	2	PAO	60-65	Sílice	343.3°C (650°F)	265-295
Extreme Duty Food Grade Grease	H1	2	Mineral	100-120	Sulfonato de Calcio Sobrebasificado	300°C (572°F)	265-295

Producto	Tipo de Grasa	Grado NLGI	Color	Temperatura Continua de Operación (Depende de la Aplicación)	Resistencia del Agua	OK Carga Timken	4 Bolas Soldadura (Kg)	Aditivos
Super White™ Multi-Purpose Grease	Litio	1.5	Blanco	-17.8 a 149°C (0°F to 300°F)	Buena	25 lbs	ND	Agentes de Blanqueamiento, Antioxidante, Antidesgaste
Lithium General Purpose Grease	Litio	2	Ámbar	17.8 a 121°C (0°F to 250°F)	Muy Buena	30 lbs	ND	NA
Driller Red Grease	Complejo de Litio	2	Rojo	-23.3 a 204.4°C (-10°F to 400°F)	Excelente	80 lbs	315	Anticorrosión, Antidesgaste, extrema presión
Constant Velocity Joint Grease	Litio	1	Negro	-12.2 a 135°C (10°F to 275°F)	Buena	50 lbs	ND	Extrema Presión, Antidesgaste, Inhibidores de corrosión y Oxidación
Moly-Graph® Extreme Pressure Multi-Purpose Grease	Litio	2	Negro	-31.7 a 121°C (-25°F to 250°F)	Muy Buena	45 lbs	250	Extrema Presión, Desulfuro Molibdeno, Antidesgaste, Anticorrosivo, Antioxidante
Extreme Pressure Engine Assembly Lube	Litio	0.5	Negro	17.8 a 121°C (0°F to 250°F)	Buena	NA	ND	Extrema Presión, Desulfuro Molibdeno, Antidesgaste, Adherente Anticorrosivo, Antioxidante
Silaramic® Brake System Grease	Sintética	2	Blanquecino	-45.6 a 1684.4°C (-50°F to 3000°F)	Excelente	NA	NA	Antidesgaste, Anticorrosivo
Permatherm™ High Temp Synthetic Grease	Sintética	1.5	Ámbar	-40 a 204.4°C (-40°F to 400°F)	Muy Buena	50 lbs	ND	Antidesgaste, Anticorrosivo, Antioxidante
Sta-Plex™ Extreme Pressure Premium Red Grease	Complejo de Litio	2	Rojo	-29 a 162.8°C (-20°F to 325°F)	Excelente	60 lbs	500	Extrema presión, Antidesgaste, Anticorrosivo, Antioxidante, Adherente
New Generation™ Wheel Bearing Grease for Disc and Drum Brakes	Complejo de Litio	2	Ámbar	-40 a 162.8°C (-40°F to 325°F)	Muy Buena	50 lbs	250	Extrema presión, Antidesgaste, Anticorrosivo, Adherente
Synthetic Brake Caliper Grease	Sintética	2	Negro	-34.4 a 315.6°C (-30°F to 600°F)	Buena	60 lbs	ND	Con Desulfuro de molibdeno, Presión Extrema, Polímeros Antiaferrante, fortificantes lubricación incluyendo PTFE
Lectra Lube™ Electric Motor Grease	Poliurea	2	Azul Verdoso	-40 a 204.4°C (-40°F to 400°F)	Excelente	50 lbs.	400	Extrema Presión, Antidesgaste
Heavy Duty Drum Brake Wheel Bearing Grease	Sodio	2.5	Ambar Oscuro	-12.2 a 121°C (10°F to 250°F)	Moderado	ND	ND	Antioxidante
Ball & Roller Bearing Hi-Temp Grease	Complejo de Aluminio	2	Gris Oscuro	-17.8 a 149°C (0°F to 325°F)	Excelente	40 lbs	250	Extrema Presión, Desulfuro de Molibdeno, Antidesgaste, Anticorrosivo Antioxidante
Hi-Temp Disc Brake Wheel Bearing Grease	Complejo de Aluminio	2	Gris Oscuro	-17.8 a 149°C (0°F to 325°F)	Excelente	60 lbs	315	Inhibidores de Oxidación y Corrosión, Antidesgaste, Extrema Presión, desulfuro de Molibdeno, Grafito
Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing Grease	Complejo de Aluminio	2	Azul	-17.8 a 149°C (0°F to 325°F)	Excelente	ND	ND	Anticorrosión, Polímeros Adhesivos

NA = No Aplica ND = No Determinada

GENERAL PURPOSE SILICONE MOLD RELEASE

Silicón de Propósito General Liberador de Moldes

Un liberador de piezas en moldes de uso general usado para una variedad de aplicaciones incluyendo moldeo por inyección, moldeo por compresión, soplado y extrusión. Otorga una liberación rápida y sencilla de los moldes.

- Cumple con la Regulación de FDA 21CFR 175.300 (agente de liberación)
- Para utilizarse en moldes de inyección, moldes de compresión, moldes de soplado y de extrusión
- Contenido medio de silicón
- Fácil y rápida separación de los partes
- Ideal para utilizarse en moldes fríos y calientes
- No mancha, no es corrosivo y es de rápido secado

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03300	Aerosol de 16 oz	12



FOOD GRADE MOLD RELEASE WO

Desmoldante con Aceite Blanco Apto para Uso Alimenticio

Libre de silicón, permite pintar las piezas después de su uso, es perfecto para usarse en empaque de alimentos y medicamentos. Su fórmula basada en aceite blanco puro lo hace una excelente opción como liberador de piezas de uso general. Secado rápido y permite que las piezas sean pintadas. No inflamable.

- Cumple con la especificación FDA 21 CFR 172.878
- Seguro para usarse en la mayoría de los plásticos

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03311	Aerosol de 16 oz w/Perma-Lock®	12



FOOD GRADE SILICONE MOLD RELEASE

Silicón Desmoldante apto para uso Alimenticio

Formulado para aplicaciones ligeras. Contiene los mismos ingredientes de alta calidad que nuestro GENERAL PURPOSE SILICONE MOLD RELEASE.

- Cumple con la Regulación de FDA 21CFR 175.300 (agente de liberación)
- Sin color, sin olor, no mancha y no es corrosivo
- No contiene CFC's, ODC's (Compuestos que afectan la capa de ozono) o solventes clorados
- Para aplicaciones ligeras donde no habrá una aplicación de pintura posterior
- Tiene registro M1 de NSF

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03301	Aerosol de 16 oz	12



LECITHIN MOLD RELEASE

Desmoldante a Base de Lecitina

Desmoldante sin silicón que ayuda para asegurar múltiples procesos de liberación sin interferir en el proceso de pintado, pegado, sellado con calor o laminado de partes. LECITHIN MOLD RELEASE distribuye una película seca, lisa y no tóxica. Cumple con la Regulación de FDA 21CFR 175.300 (agente de liberación).

- Agente de liberación aprobado a base de lecitina vegetal sin silicón
- Larga duración de lubricación en los moldes, lo que proporciona un rápido y fácil desmoldado de los mismos
- No se necesita una limpieza especial antes de aplicarlo
- Sin color, sin olor, no mancha y no es corrosivo

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03306	Aerosol de 16 oz	12



BORON NITRIDE MOLD RELEASE

Desmoldante a Base de Nitruro de Boro

Ideal cuando se trabaja con las nuevas resinas de alta temperatura. También es una excelente liberador de fundición a presión de metales de bajo punto de fusión, como el plomo, el zinc y el aluminio.

- Forma una capa que no reacciona con metales fundidos, sales, fundentes y escorias
- Protege las superficies y las boquillas de soldadura MIG / MAG de salpicaduras de soldadura
- Proporciona una lubricación efectiva hasta 427°C (800°F)
- Alta resistencia eléctrica y conductividad térmica

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03310*	Aerosol de 16 oz	12



HEAVY DUTY SILICONE MOLD RELEASE

Desmoldante Siliconado de Alta Resistencia

Lubricación superior que proporciona un máximo poder de liberación. Formulado para remover partes moldeadas de difícil liberación.

- Cumple con la Regulación de FDA 21CFR 175.300 (agente de liberación)
- Para moldes donde es difícil remover partes
- Eficiente, económico y efectivo para un rápido desmolde
- Sin color, sin olor, no mancha y no es corrosivo
- Ayuda a evitar la acumulación de moho

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03302	Aerosol de 16 oz	12



HEAVY DUTY MOLD CLEANER

Limpiador de Moldes para Uso Pesado

Diseñado para disolver y eliminar rápidamente los residuos de silicón, grasa y aceite de la superficie del molde. Fórmula que se evapora rápidamente, ideal para limpiar moldes fríos.

- Evaporación rápida, no deja residuos
- No inflamable, químicamente estable, no es conductor, no corroe
- Sin COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), no contiene químicos que sean dañinos para el ozono








Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03315	Aerosol de 16 oz	12



* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

CARACTERÍSTICAS DEL DESMOLDANTE	#03300 General Purpose	#03301 Food Grade	#03302 Heavy Duty	#03311 Food Grade WO	#03306 Lecithin	#03310 Boron Nitride
No contiene químicos que afecten la capa de ozono	◆	◆	◆	◆	◆	◆
No interfiere con el pegado				◆	◆	
Compatible con soldadura ultrasónica				◆	◆	◆
Recomendado para moldeo médico				◆	◆	
Seguro en plásticos sensibles a los solventes	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Sin olor	◆	◆	◆	◆	◆	◆
DESMOLDANTE/RECOMENDACIÓN DE RESINA	#03300 General Purpose	#03301 Food Grade	#03302 Heavy Duty	#03311 Food Grade WO	#03306 Lecithin	#03310 Boron Nitride
ABS	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Acetal	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Acrílico	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Noryl®	◆		◆	◆		
Nylon	◆	◆	◆	◆	◆	
Polycarbonato	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Polietileno				◆	◆	
Polipropileno				◆	◆	
Poliestireno	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Polisulfona	◆	◆	◆	◆	◆	
Caucho	◆	◆	◆	◆	◆	
Cera	◆	◆	◆	◆		

Esta carta de recomendación de Desmoldantes / resina se pretende que sea una guía general sobre la base de las pruebas de campo realizado en los últimos 45 años. Siempre hacer pruebas de cualquier liberación con una resina especial. La configuración y las condiciones de molde pueden afectar en gran medida la capacidad del desmoldante de la pieza.

Producto	Base	Tipo de Película	Tiempo de Secado	Paint Compatible	Rango de Temperatura	S.D.L.®	Tamaño del Contenedor
General Purpose Silicone Mold Release	Silicón	No se seca	Rápido	No	Hasta 315.6°C (600°F)	Sí	 16
Food Grade Silicone Mold Release	Silicón	No se seca	Rápido	No	Hasta 315.6°C (600°F)	Sí	 16
Heavy Duty Silicone Mold Release	Silicón	No se seca	Rápido	No	Hasta 315.6°C (600°F)	Sí	 16
Food Grade Mold Release WO	Aceite Mineral	No se seca	Rápido	Sí	Hasta 204.4°C (400°F)	Sí	 16
Lecithin Mold Release	Lecitina	No se seca	Rápido	Sí	Hasta 260°C (500°F)	Sí	 16
Boron Nitride Mold Release	Nitruro de Boro	Seca	Rápido	Sí	Hasta 426.7°C (800°F)	Sí	 16
Heavy Duty Mold Cleaner	Clorado	NA	Rápido	NA	NA	Sí	 16

NA = No Aplica

Noryl® es una marca registrada de General Electric Corporation

Atención a Clientes: +52(81)2139-0572 • www.crc-mexico.com www.crcindustries.com

PRUEBAS

SMOKE TEST®

Probador para Detector de Humo

Producto muy útil, fácil y seguro para poner a prueba la capacidad funcional de un detector de humo. SMOKE TEST BRAND también comprueba si hay obstrucciones o basura que obstruyen las rejillas de ventilación del detector y evita que el humo entre a la cámara de detección correctamente.

- Simula humo para proporcionar una verdadera prueba funcional
- Aerosol que permite usarlo hasta a 1.82 mts (6 pies) de distancia mientras se está de pie en el suelo
- UL®
- No deja residuos nocivos, seguro para los plásticos, no mancha
- No contiene reductores del ozono Clase I o II

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
02105*	6 oz aerosol	12

AEROSOL LEAK DETECTOR

Detector de Fugas

El CRC LEAK DETECTOR esta formulado para detectar de manera rápida y fácil fugas de gas y aire. De manera confiable localiza fugas de gas y pérdidas de presión en tuberías y sistemas presurizados al formar burbujas muy visibles cuando se aplica sobre cualquier fuga. La fórmula base agua no contiene, aceites, silicones o solventes dañinos.

- Registro NSF P1
- Señala la ubicación de las fugas aún en sistemas de baja presión
- No inflamable
- Fórmula base agua, sin aceites, silicones o solventes dañinos
- Envase de aerosol permite una fácil y rápida aplicación sin desperdicio ni escurrimientos
- Sin olor

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
14503	Aerosol de 20 oz	12



PRODUCTOS WELD CHECK®

Un sistema de 3 pasos utilizado para detectar grietas e imperfecciones en superficies y estructuras soldadas. Consiste en un limpiador de secado rápido, un penetrante y un revelador. Este sistema es utilizado para pruebas no destructivas en superficies de metales por el método de penetración de líquido.

WELD CHECK®

Limpiador de soldadura y Removedor Penetrante

Poderosa mezcla de solventes limpiadores, de rápido secado y libre de Tricloroetano 1.1.1. y otros solventes clorados para remover tierra, mugre y contaminantes de las superficies soldadas. Diseñado para un pre-tratamiento en superficies, antes de inspección por penetración de líquido y para remover todos los rastros de color visibles de penetrantes para soldaduras. Fórmula sin cloro.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03108*	Aerosol de 16 oz	12



WELD CHECK® PENETRANT

Penetrante

Un penetrante líquido de tinte-rojo para buscar e identificar grietas e imperfecciones; cuando es utilizado en conjunto con el Revelador - Weld Check®-. Muchas grietas en materiales soldados pueden ser profundas a pesar de tener aberturas pequeñas en la superficie y pueden causar serios defectos. Con una inspección visual normal, esas grietas son difíciles de detectar, pero una inspección de efecto penetrante es una extensión visual al método de inspección.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03106*	Aerosol de 16 oz	12



WELD CHECK® DEVELOPER

Revelador

Un revelador de rápido secado que funciona penetrando las imperfecciones de la superficie con una dispersión de polvo blanco en un solvente de evaporación rápida. Con tintes visibles, el vívido contraste de color entre el penetrante y el revelador hace más notorio el sangrado. Excelente contraste de fondo.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
03107*	Aerosol de 16 oz	12



UL® es una marca registrada de UL LLC.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.



INDUSTRIAL CHERRY & GRAPE HAND CLEANERS & WALL MOUNT

Limpiadores de manos industriales y base para montaje

Los limpiadores para manos CRC contienen agentes limpiadores premium que remueven rápidamente la suciedad. Las partículas abrasivas que contienen son seguras y efectivas ayudando a remover suciedad, grasa, resina, tinta, pintura y pegamento.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL1218	Cherry 1 Galón con bomba manual	4
SL1219	Cherry 1 Galón para relleno	4
SL1220	Grape 1 Galón con bomba manual	4
SL1221	Grape 1 Galón para relleno	4
SL1222	Base para montaje en pared	1



LANOLIN CREAM & PUMICE HAND CLEANER

Limpiador para Manos de Lanolina con Piedra Pómez

Una fórmula extra fuerte con polvo de piedra pómez grado pulido para una limpieza profunda. Se puede usar con o sin agua. Para uso en plantas industriales, granjas, minas, construcciones y en cualquier lugar en donde las manos se ensucian y manchen.

- Fórmula extremadamente fuerte con piedra pómez grado pulido para una limpieza profunda y con aroma a limón.
- Remueve grasas difíciles e incrustadas, aceite, tinta para impresoras, alquitrán, cemento, pintura y otras manchas difíciles.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL1621	Bote 14 oz	12

MECHANIX ORANGE™

Loción cítrica Limpiadora de Manos con Piedra Pómez

Formulada con el poder natural de limpieza de los cítricos. Este limpiador de manos gentil con PH balanceado pero aún así rápido, altamente concentrado y muy eficiente para limpiar la mugre más difícil, tinta, aceite y pintura. Úselo con agua o sin agua. No contiene solventes duros. Fórmula biodegradable.

- Fortificado con piedra pómez para una limpieza profunda
- Acondiciona la piel al dejar las manos limpias y frescas
- Fresco aroma a cítricos



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SL1712	Botella de 16 oz	12
SL1719	Botella de 1 galón con bomba	4



SURE SHOT® REUSABLE SPRAYER

Rociador Reutilizable

Rociador reutilizable a presión de aire, hecho de metal, de un cuarto. Para uso con la mayoría de los lubricantes, solventes e inhibidores de corrosión.

Número de Parte	Unidades Por Caja
14016	1

HEAVY DUTY LEVER GREASE GUN

Pistola de Grasa Tipo Palanca de Uso Rudo

Tres maneras para cargar fácilmente, para cartuchos estándar de 14 oz. Proporciona 10,000 lbs de presión. Tiene trazo corto para espacios reducidos. Cañón estriado para un agarre seguro. Construcción de acero de pared gruesa de uso rudo.

Número de Parte	Unidades Por Caja
SL37019	1

EMPTY TRIGGER BOTTLE

Botella Con Gatillo

Nuevo diseño de 24oz que mejora la estabilidad con máxima durabilidad. Tiene líneas y espacios en blanco para agregar información del producto contenido y de seguridad.

Número de Parte	Unidades Por Caja
14021	12

GREASE GUN FLEX HOSE

Manguera Flexible para Pistolas de Grasa

Manguera reemplazable de 12 pulgadas de largo. Para pistolas de grasa tipo empuñadura o de palanca. Trabaja con presiones de 3,000 PSI.

Número de Parte	Unidades Por Caja
SL46022	10

FLUID OIL PUMP

Bomba para Aceite

Construida de duradero plástico PVC. Para todos los recipientes de fluidos incluyendo diferenciales, transmisiones y cajas de engranajes. Dispensa 1 oz. líquida de producto con cada depresión. Diseñada para funcionar con todos los recipientes estándar de aceite de un cuarto, medio galón y un galón.

Part Number	Units Per Case
SL4344	6

POLY TANK SPRAYER

Tanque Con Atomizador de Polietileno

- Diseñado para uso profesional
- Fácil de usar, un galón de capacidad
- Excelente resistencia a la corrosión
- Hecho con polietileno de alta densidad
- Equipado con una manguera trenzada y reforzada con múltiples capas de PVC de 36" y una boquilla ajustable

Número de Parte	Unidades Por Caja
MK1991	1

ALL-PURPOSE ENAMEL SPRAY PAINT


Pinturas Multipropósito en Spray

Revestimiento extremadamente versátil, de uso general, de secado rápido y no desvanecimiento, para aplicaciones en exteriores e interiores. Recomendado para uso general en aplicaciones de fábrica y contratistas.

La única pintura en la industria con S.D. [L.] ® de CRC, una SDS actual impresa en el reverso de la etiqueta del producto. Resistente al calor hasta los 82°C (180°F). Se seca sin pegajosidad al tacto en 10 a 20 minutos y se seca completamente en menos de 1 hora. Recubrir en 2 horas o después de 24 horas. Los amarillos y los rojos cubren 10-12 pies cuadrados por lata. Otros colores cubren 16-22 pies cuadrados por lata. Buena resistencia a la abrasión y a la corrosión; buena resistencia a los disolventes.

Disponible en una amplia gama de colores. Cumple con las regulaciones de COV estatales y federales de aerosoles. Sistema de esmalte de resina de vinil tolueno

COLORES SPRAY PAINT

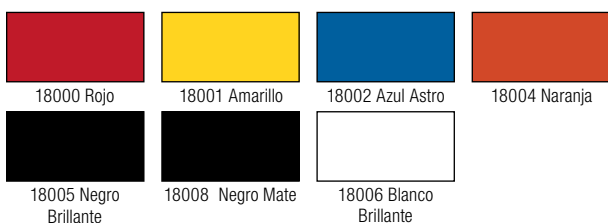

Número de Parte	Color	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
18000*	Rojo	Aerosol de 16 oz	6
18001*	Amarillo	Aerosol de 16 oz	6
18002*	Azul Astro	Aerosol de 16 oz	6
18004*	Naranja	Aerosol de 16 oz	6
18005*	Negro Brillante	Aerosol de 16 oz	6
18006*	Blanco Brillante	Aerosol de 16 oz	6
18008*	Negro Mate	Aerosol de 16 oz	6

RUST PROOF ENAMEL SPRAY PAINT & PRIMER


Esmaltes en Spray a prueba de óxido y primer

Esmalte alquídico resistente a la corrosión, de primera calidad, y el primero en recubrimiento contra la corrosión en el mercado. El Esmalte a prueba de corrosión está diseñado para ambientes corrosivos de moderados a severos y está especialmente formulado para resistir la oxidación, descamación y descoloración. Lucha contra la intemperie, el rocío salino y las condiciones industriales más severas y exigentes.

La única pintura en la industria con S.D. [L.] ® de CRC, una SDS actual impresa en el reverso de la etiqueta del producto. Se seca al tacto en 15 a 30 minutos y totalmente en 1 hora, recubra en cualquier momento. Resistente al calor hasta los 149°C (300°F).

Los amarillos y los rojos cubren 15-18 pies cuadrados por lata, otros colores cubren 22-30 pies cuadrados por lata. La cobertura aumenta cuando se utiliza el "primer" de esmalte anticorrosivo CRC. Excelente resistencia a la corrosión y a disolventes y buena resistencia a la abrasión. Los "primers" a prueba de herrumbre CRC sellan la humedad y llenan las grietas y otras ligeras imperfecciones superficiales para proporcionar una capa base uniforme para los esmaltes antioxidantes CRC.

Disponibles en una amplia gama de colores incluyendo OSHA e igualación de maquinaria. Cumple con las regulaciones de COV estatales y federales de aerosoles. Sistema de resina de esmalte alquídico modificado.

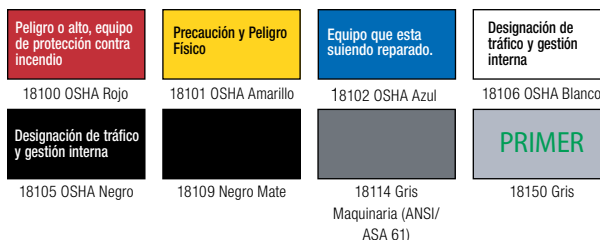

COLORES SPRAY PAINT

Número de Parte	Color	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
18100*	OSHA Rojo	Aerosol de 20 oz	6
18101*	OSHA Amarillo	Aerosol de 20 oz	6
18102*	OSHA Azul	Aerosol de 20 oz	6
18105*	OSHA Negro	Aerosol de 20 oz	6
18106*	OSHA Blanco	Aerosol de 20 oz	6
18109*	Negro Mate	Aerosol de 20 oz	6
18114*	Gris Maquinaria	Aerosol de 20 oz	6
18150*	Gris Primer	Aerosol de 20 oz	6



* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.


UPSIDE DOWN MARKING PAINT

Pinturas de Marcado al Revés

Estas pinturas de forma precisa y eficaz, marcan las ubicaciones de servicios subterráneos y son las preferidas para las empresas que realizan estos trabajos así como en los sitios de construcción. Los colores cumplen con los estándares internacionales de color A.P.W.A One Call. Especialmente seguro en césped, jardines y campos de golf.

La única pintura en la industria con S.D. [L.] ® de CRC, una SDS actual impresa en el reverso de la etiqueta del producto. Uno puede cubrir hasta 700 pies lineales con una línea brillante de 1 a 3 pulgadas de ancho. La fórmula sin plomo no daña la hierba. La boquilla de no obstrucción y la cabeza de rociado única es fácil de usar, causando menos fatiga en los dedos. La tapa de giro evita la descarga accidental. Seca rápido al tacto en 2 a 5 minutos.

COLORES SPRAY PAINT

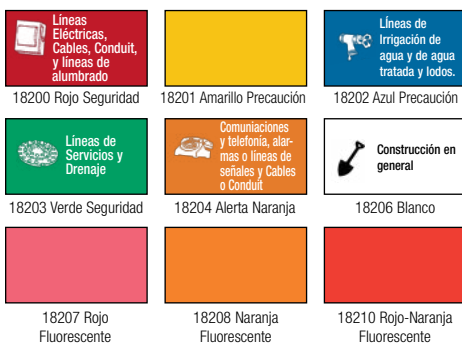

Número de Parte	Color	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
18200*	Rojo Seguridad	Aerosol de 20 oz	6
18201*	Amarillo Precaución	Aerosol de 20 oz	6
18202*	Azul Precaución	Aerosol de 20 oz	6
18203*	Verde Seguridad	Aerosol de 20 oz	6
18204*	Alerta Naranja	Aerosol de 20 oz	6
18206*	Blanco	Aerosol de 20 oz	6
18207*	Rojo Fluorescente	Aerosol de 20 oz	6
18208*	Naranja Fluorescente	Aerosol de 20 oz	6
18210*	Rojo-Naranja Fluorescente	Aerosol de 20 oz	6

La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) estipula que las plantas industriales proporcionan un equipo de seguridad con código de colores en el lugar de trabajo. OSHA también requiere que las áreas peligrosas sean identificadas con ciertos colores. CRC ofrece una gama de colores OSHA para la correcta aplicación y seguridad.

REFLECTIVE SPRAY PAINTS & REFLECTIVE MINING PAINTS

Pinturas Reflectivas en Spray y Pinturas Refelctivas para Minería

Estas pinturas reflexivas y duraderas se formulan utilizando tecnología de microesferas de vidrio. La resina de poliuretano a base de agua, los pigmentos extremadamente resistentes a la decoloración y las esferas de vidrio reflectante garantizan años de reflexión brillante.

Estos productos son útiles para marcar los peligros de seguridad u objetos que necesitan estar ubicados en áreas de poca luz u oscuridad: hidrantes para emergencias, equipo industrial, barandillas, cajas eléctricas o contadores de gas, muelles y embarcaderos, boyas por nombrar algunos. Estas reflejan brillantemente directo a la fuente de luz al usar una linterna o faro.



REFLECTIVE PAINTS

Pinturas Reflectivas

Número de Parte	Color	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
18015*	Recubrimiento base Aluminio	Aerosol de 16 oz	6
18016*	Recubrimiento superior Amarillo	Aerosol de 16 oz	6
18017*	Recubrimiento superior Rojo	Aerosol de 16 oz	6
18018*	Recubrimiento superior Claro	Aerosol de 16 oz	6



* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

AVIATION DEGREASER

Desengrasante para Aeronáutica

Un desengrasante a base de solvente halogenado que es químicamente estable y muy eficaz en aplicaciones de limpieza de servicio pesado. Es de acción rápida, no inflamable y se evapora rápidamente sin dejar residuos, no mancha y no es corrosivo. Elimina eficazmente los compuestos inhibidores de la corrosión. Elimina la acumulación de carbono. Alta rigidez dieléctrica de 26,800 voltios. Limpia y prepara superficies metálicas para pintarlas o pegarlas con adhesivos. Cumple con los requisitos de rendimiento de Boeing D6-17487 y Douglas CDS-1, Categoría II, con la excepción de agrietamiento de acrílico. Artículo restringido para el uso en CA.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
10900 ¹	Aerosol de 20 oz	12

AVIATION C.I.C. REMOVER

Limpiador de Compuestos Inhibidores de Corrosión

Una alternativa revolucionaria a otros solventes hechos a base de 1,1,1-Tricloroetano o clorados. Elimina eficazmente grasa, aceite, tierra y otros contaminantes de los interiores de las aeronaves y sus equipos. Compuesto inoloro, no como otros limpiadores con olor cítrico. Alto punto de ignición – 180°F. Promueve una operación más eficaz y una vida de uso más larga. Alta rigidez dieléctrica de 42,100 voltios. Químicamente estable, no es conductor, no corrosivo. Evaporación controlada para una limpieza superior. Fórmula sin COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). KB de 75



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
10480	Aerosol de 20 oz	12

AVIATION XT-2000™ PRECISION CLEANER

Limpiador de Precisión

Un limpiador no inflamable, con poco olor, que evapora rápidamente, para usarse en aplicaciones eléctricas e industriales. Eficazmente quita tierra, aceites ligeros y otros contaminantes de equipos electrónicos. Sin punto de ignición. Evapora rápidamente sin dejar residuos. Químicamente estable, no es conductor, no corrosivo. Seguro de usar en la mayoría de los plásticos. Cumple requisitos de rendimiento de Boeing D6-17487.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
10315	Aerosol de 16 oz	12

AVIATION T-FORCE® DEGREASER

Desengrasante de uso rudo efectivo y no inflamable. Aprobado como desengrasante no AAP. Cumple con los requerimientos de Boeing D6-17487.

NUEVO



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
10321 ¹	Aerosol de 20 oz	12

AVIATION QUICK DRY PRECISION CLEANER

Limpiador de Precisión de Secado Rápido

Eficazmente elimina contaminantes de componentes eléctricos, electrónicos y contactos. De uso ideal cuando se desea una evaporación rápida y cuando la inflamabilidad no sea un problema. No daña plásticos sensibles. Evapora rápidamente, no deja residuos. Desplaza la humedad. Cumple los requisitos de rendimiento de Boeing D6-17487 y especificaciones McDonnell Douglas CSD-1.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
10340	Aerosol de 16 oz	12

AVIATION 3-36®

Inhibidor de corrosión

Cumple con MIL-C-81309E, Enmienda 3, Tipo III, Clase 1 & 2 – Listada en: Military QPL desde 12/1999. Esta versátil fórmula a base de petróleo, protege todas las superficies de metal, dejando detrás de sí una capa inhibidora de corrosión. La baja viscosidad de Aviation 3-36 permite cubrir una área grande y penetra la superficie de todos los metales, incluyendo acero, cobre, bronce y aleaciones de aluminio. Desplaza y deja fuera la humedad y previene el desgaste y corrosión. Para uso que requieran cumplir MIL-C-81309E. Protege todas las superficies de metal. Previene corrosión para mejorar el desempeño y vida del equipo. Protege aún después de la primera aplicación.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
10200	Aerosol de 16 oz	12

AVIATION NEXT GENERATION DEGREASER

NUEVO

Desengrasante para aviación Próxima Generación

Disuelve rápidamente grasa, aceite y lodos para una operación eficiente del equipo. No inflamable. No clorado, no conductivo, no corrosivo y no mancha. Cumple los requerimientos de Boeing D6-17487.



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
10322 ¹	Aerosol de 20 oz	12

AVIATION WINDOW DISPLAY CLEANER

Limpiador de Ventanas y Visores de Aviación

Una mezcla moderna de detergentes e inhibidores de corrosión diseñados para limpiar con seguridad ventanas de aeronaves, Plexiglas y espejos. No irrita. Penetra a través de la capa y otros contaminantes de la superficie para llegar al vidrio y espejo y dejarlos brillando de limpio. Elimina grasa, huellas dactilares, mugre y manchas de humo. No contiene ni alcohol ni amoníaco. Cumple los requisitos de desempeño de AMS-1534A



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
10420	Aerosol de 16 oz	12

¹ – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

☺ – Válvula de 360° - puede ser rociada desde cualquier posición.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

LIMPIADORES

BRÄKLEEN®

Limpiador de Partes de Freno

Remueve rápidamente líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de las cubiertas y pastillas de los frenos. Ayuda a que los frenos duren más y funcionen mejor. No inflamable.

- Limpia y seca rápidamente, no deja residuos
- Trabaja sin tener que desensamblar
- No aprobado para uso en CA y NJ

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05089 ¹	Aerosol de 20 oz	12
05089T ¹	Aerosol de 20 oz con gatillo	12
05090 ¹	Botella de 1 galón	4
05091 ¹	Cubeta 5 galones	1
05093 ¹	Tambor 55 galones	1



BRÄKLEEN®

Limpiador de Partes de Freno con Fórmula sin Cloro

Úselo en dónde se necesita un producto libre de cloro. Remueve rápidamente el líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de las cubiertas y pastillas de los frenos.

- No contiene solventes clorados
- Se limpia y seca rápidamente, no deja residuos
- Trabaja sin tener que desensamblar

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05088 ^{1*}	Aerosol de 20 oz	12
05085 ^{1*}	Botella de 1 galón	4
05186 ^{1*}	Cubeta 5 galones	1
05087 ^{1*}	Tambor 55 galones	1

Menos de 45% de Compuestos Orgánicos Volátiles ∞

05084 ^{1*}	Aerosol de 20 oz	12
05086 ^{1*}	Cubeta 5 galones	1



BRÄKLEEN®

Limpiador de Partes de Freno, 50 State Formula

Elimina líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de forma rápida de las pastillas de freno y las balatas. **Fórmula baja en Compuestos Orgánicos Volátiles.** ∞

- No contiene solventes clorados
- Desengrasa rápidamente, no deja residuos
- Cumple con todas las regulaciones COV estatales y federales
- Con tecnología Power Jet®

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05050 ^{2*}	Aerosol de 20 oz	12
05051 ^{2*}	Botella de 1 galón	4
05052 ^{2*}	Cubeta 5 galones	1
05053 ^{2*}	Tambor 55 galones	1



BRÄKLEEN®

Limpiador de Partes de Freno con Muy Bajos componentes orgánicos volátiles

Fórmula ultra baja de Componentes Orgánicos Volátiles. ∞

Limpia y seca rápidamente sin dejar residuos. Remueve rápidamente líquido de frenos, grasa y aceite. No contiene solventes clorados

- Seguro en plásticos automotrices
- Cumple con la regulación SCAQMD #1171

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05151 [*]	Aerosol de 20 oz	12



MASS AIR FLOW

Limpiador del Sensor de Flujo de Aire

De forma segura y sencilla limpia los cables de alta temperatura del Sensor de Flujo de Aire (MAF) y componentes eléctricos sin dañar la carcasa de plástico. Reduce la marcha inestable.

- Limpia de forma segura y protege los sensores de flujo de aire
- Seguro en plásticos, se seca rápidamente y no deja residuos
- Mejora la economía de combustible y KPL
- Aumenta la potencia el aumento de 4 a 10 caballos de fuerza después de usar

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05110  [*]	Aerosol de 16 oz	12




CITRUS ENGINE DEGREASER

Desengrasante Citrico para Motor

Poderosa fórmula citrica limpiadora. Disuelve y levanta la grasa y la mugre más difíciles. Fórmula con bajos COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05027  [*]	Aerosol de 20 oz	12



GEL ENGINE DEGREASER

Gel Desengrasante para Motor

Penetra rápido para eliminar la grasa difícil y mugre del motor. La fórmula se pega a todas las superficies y permite que penetre profundo.

- Color amarillo visible para saber dónde fue aplicado
- Se emulsiona cuando se enjuaga con agua y limpia la grasa
- Fórmula baja en COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05026	Aerosol de 20 oz	12




ENGINE DEGREASER

Desengrasante de Motor

Disuelve rápidamente la grasa y la mugre de los motores para lograr un funcionamiento más fresco y eficiente. No deja residuo. Fácil de usar: rocíe y enjuague.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05025 ¹	Aerosol de 20 oz	12
05025CA	Aerosol de 20 oz	12



 - Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

1 - Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

2 - Producto restringido para su venta en SCAQMD

∞ - Según lo definido por las Regulaciones COV de productos de consumo.

*Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

LECTRA-MOTIVE®

Limpiados de Piezas Eléctricas

Proporciona una limpieza rápida y profunda para equipos eléctricos no sensibles. Disuelve grasas, aceite y cera. No deja residuos. No inflamable. Fórmula baja en COV.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05018	Aerosol de 20 oz	12
05019	Botella de 1 galón	4



DISC BRAKE QUIET

Freno de Disco Silencioso

Crema una película resistente al agua y altas temperaturas que instantáneamente absorbe el ruido y silencia los chirridos del freno. Especialmente formulado para moderar las vibraciones que causan el ruido del freno. Fácil de aplicar a discos nuevos o previamente instalados.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05016	Botella de 4 oz	12
05017 ¹	Aerosol de 12 oz	12



THROTTLE BODY & AIR-INTAKE CLEANER

Limpiador de Cuerpo de Aceleración

Remueve goma y barniz de las válvulas y el cuerpo de aceleración para facilitar el arranque y un funcionamiento más suave del motor. Fórmula baja en COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). Permite un mejor arranque y elimina los problemas de la marcha.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05078 ¹ *	Aerosol de 16 oz	12



ADITIVOS DE COMBUSTIBLE

MOTOR TREATMENT

Tratamiento para Motor

Limpia instantáneamente depósitos de carbono gomas y barnices que reducen la potencia. Limpia y lubrica sistemas de combustible y aceite internos. Aumenta el kilometraje y reduce emisiones. Elimina ralentí irregular, vacilación, y ruido. Estabilizador de combustible que remueve humedad del combustible y aceite.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05316	Lata (no aerosol) de 16 oz	12



CLEAN-R-CARB™

Limpiador de Carburador

Disuelve instantáneamente depósitos en el venturi, las mariposas y los sistemas PCV. Mejora el rendimiento de sistemas de combustible. Inofensivo en convertidores catalíticos y sensores de oxígeno. Fórmula con bajo índice de Compuestos Orgánicos Volátiles – 05379 y 05381.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05379*	Aerosol de 16 oz	12
05081**	Aerosol de 20 oz	12
05381*	Aerosol de 20 oz	12



OCTANE BOOST

Mejorador de Octanaje Sustituto de Plomo

Incrementa octanaje un 2.5% a 5.5% para máximo poder y caballos de fuerza. Una botella es suficiente para tratar hasta 20 galones de combustible. Reemplaza la lubricación antes usada en combustibles con plomo. Contiene supresor de humo. Rebaja las emisiones de nitrógenos y monóxido de carbón.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05077	Botella de 12 oz	12



LUBRICANTES

FREEZE-OFF®

Super Penetrante

Congela y agrieta el óxido para una penetración profunda y resultados rápidos. Disuelve óxido, goma y corrosión. Capa lubricante residual, desplaza agua y previene corrosión. Fórmula baja en COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).[∞]

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05002 ¹ *	Aerosol de 20 oz	12



FUEL INJECTOR & CARBURETOR CLEANER

Limpiador de Carburadores e Inyectores

Remueve depósitos de inyectores, carburadores y sistemas de admisión. Con su uso regular, evita problemas en arranque, marchas forzadas, efectos del diésel y emisiones excesivas. Reduce la demanda del motor por combustible de alto octanaje. Inofensivo en convertidores catalíticos y sensores de oxígeno.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05061	Botella de 12 oz	12



DE-SQUEAK™

Tratamiento acondicionador para frenos

Previene el ruido al frenar. Contiene aluminio y grafito que recubre y protege superficies de metal de temperaturas hasta 982°C (1800°F). Secado rápido. Previene el óxido en los tambores, rotores y tuercas. Para uso en sistemas de disco, tambor y ABS. No contiene químicos que reducen la capa de ozono.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05080*	Aerosol de 20 oz	6



¹ – Válvula de 360° - puede ser rociado desde cualquier posición.

¹ – Artículo restringido a la venta en algunos estados en EEUU, consulte en www.crcindustries.com y/o www.crc-mexico.com para conocer las restricciones específicas.

[∞] – Según lo definido por las Regulaciones COV de productos de consumo.

*Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

PREMIUM FUEL INJECTOR CLEANER

Limpiador de Inyectores de Combustible de Primera Clase. Especificación BMW

Previene la herrumbre y la corrosión. Cumple la especificación #88886900307 de BMW. Certificado de por vida para limpieza de válvula de admisión. Controla la acumulación de depósitos en la admisión de los inyectores y en el cuerpo de aceleración. Mantiene limpios los inyectores.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05062	Botella de 12 oz	12



STOR-X™

Estabilizador de Combustible

Estabiliza el combustible al inhibir la formación de barnices, peróxidos y gomas. Mantiene la gasolina y diésel hasta 1 año. Trata hasta 20 galones (75L). No contribuye a la formación de depósitos en sistemas de inducción. Seguro para biodiesel.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
402815	Botella de 8 oz	12



GASOLINE 1-TANK POWER RENEW® with G2P® Technology

Concentrado para limpieza de tanque de combustible. Máxima potencia de restauración y control de depósito. Ayuda a aumentar los kilómetros por litro. Aumenta la potencia instantáneamente.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05815	Contenedor de 15 oz	6



ADITIVOS DE COMBUSTIBLE PARA DIESEL

DIESEL DRY™

Eliminador de agua para Diesel

Disipa agua para minimizar el humo y economizar el combustible. Previene corrosión y sedimentos dañinos de mugre. Mantiene los inyectores limpios. Cumple con los requerimientos ULSD. Seguro para biodiesel.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05670	Botella de 12 oz	12



BIO-CON™

Removedor de Sedimentos de Lodo

Mantiene limpios los inyectores. Remueve lodo y sedimentos de combustible diésel y aceites. Absorbe y dispersa la humedad. Mejora la estabilidad de combustibles almacenados.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05557	Botella de 12 oz	12
05558	Cubeta 5 galones	1



DIESEL FUEL THERAPY®

Limpiador Plus de Inyectores Diesel

Vuelve a convertir en líquido los combustibles hechos gel. Lubrica cilindros superiores. Reduce las emisiones y humos.

Disuelve barnices y acumulación de goma. Mejora la economía de combustible. Cumple con los Requerimientos de combustibles ULSD. Seguro para biodiesel.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05212	Botella de 12 oz	12
05232	Botella de 1/4 de galón	12
05228	Botella de 1 galón	4
05255	Tambor 55 galones	1



DIESEL FUEL THERAPY®

Limpiador de Inyectores Diesel con Sistema Antigél

Disminuye el punto de relleno del filtro frío hasta en -0.6°C (31°F). Limpia inyectores. Vuelve a convertir en líquido los combustibles hechos gel. Lubrica cilindros superiores, dispersa agua y no contiene alcoholes dañinos. Cumple con los requerimientos de combustibles ULSD. Seguro para biodiesel.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05412	Botella de 12 oz	12
05432	Botella de 1/4 de galón	12
05428	Botella de 1 galón	4
05425	Cubeta 5 galones	1
05455	Tambor 55 galones	1



DIESEL 1-TANK POWER RENEW® con Tecnología G2P®

Limpieza de diésel concentrado y del sistema de emisiones. Tres veces más potente que las marcas líderes. Máxima potencia de restauración y control de depósito. Ayuda a aumentar los kilómetros por litro. Aumenta la potencia instantáneamente. Ayuda a liberar inyectores pegados.

Trabaja excelentemente con mezclas de biodiesel.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05832	Botella de 1/4 de galón	12
05816	Botella de 16 oz	6



ADITIVOS DE ACEITE

ENGINESEAL™

Sellador de la junta del motor

Ayuda a sellar fugas de aceite en el motor. Restaura la elasticidad y compensa el encogimiento de los sellos. Mejora el contacto sello-metal.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05339	Botella de 12 oz	12



VALVE-KLEEN™

Limpiador de válvula de motor y levantadores

Libera levantadores hidráulicos de válvula, anillos y pistones pegados. Mantiene el motor trabajando a una eficacia óptima. Disuelve lodo, goma y barniz. Elimina el ruido del motor.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05331	Botella de 12 oz	12



ADITIVOS PARA TRANSMISIÓN DIRECCIÓN HIDRÁULICA

TRANS-KLEEN™

Tratamiento para Transmisión Automática

Reemplaza los aditivos esenciales en el líquido de transmisión que se agotan durante la operación normal. Suaviza los cambios irregulares. Elimina golpeteo.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05332	Botella de 12 oz	12



PRODUCTOS DE INVIERNO

FOR GAS TANKS

Gas de Isopropanol

Remueve agua de la gasolina. Protege hasta -45.5°C (-50°F). Inhibe el óxido en el tanque de gas. Previene el congelamiento en la línea de combustible.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05343	Botella de 12 oz	12



JUMP START®

Fluido de Arranque con Lubricación

Asegura un arranque rápido y económico en condiciones climáticas extremas frías y húmedas. El lubricante de cilindro superior minimiza el desgaste durante arranques en frío. Para motores de gasolina y diésel. Cumple con los Requerimientos de Combustible de USLD. Efectivo para -54°C (-65°F).

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05671*	Aerosol de 16 oz	12



ICE-OFF®

Aerosol descongelante de parabrisas

Descongela hielo, nieve y escarchado al contacto. Inofensivo en acabados de coches. Descongela cerraduras congeladas. Efectivo en temperaturas bajo cero.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05346	Aerosol de 16 oz	12



DIESEL AIR BRAKE ANTI-FREEZE & CONDITIONER

Acondicionador y Anticongelante de Freno de Aire

Proporciona una protección completa en invierno para sistemas de frenos de aire. Elimina y previene la acumulación de humedad y formación de hielo. Previene daño a sellos de frenos de aire. Anticongelante y antioxidante.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05532	Botella de 32 oz	12
05528	Botella de 1 galón	4
05555	Tambor 55 galones	1



COLD FLOW™

Antigel con Lubricación

Previene la formación de cera y gelatinización del combustible. Contiene aditivo lubricante para combustibles de bajo sulfuro. Formula para clima frío en todos los equipos diésel. Cumple con los requerimientos de combustible de USLD. Seguro para biodiésel.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05612	Botella de 12 oz	12
05632	Botella de 1/4 de galón	12
05655	Tambor 55 galones	1



QUICK FLOW™

Gel de Emergencia Alivio de Diesel

- Funciona instantáneamente disolviendo combustible hecho gel
- Descongela filtros de combustible congelados
- Reduce el punto de congelación hasta 1.7°C (35°F)
- Cumple con los Requerimientos de Combustible de USLD
- Seguro para biodiésel

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05911	Botella de 1/4 de galón	12



REVESTIMIENTO

RUBBERIZED UNDERCOATING

Spray de Goma para el Revestimiento Interno

Proporciona un escudo resistente y flexible ante la humedad, sal y tierra. Secado rápido. No se agrieta o cae. Aísla el ruido de afuera. Sella el chasis, defensa, paneles, marco, capacete, puertas, cubierta, junta de soldadura etc. Cumple con requerimientos de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
05347*	Aerosol de 20 oz	12



*Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

LUBRICANTES

MARINE 6-56®

Lubricante Multiusos

- Fórmula cero COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)
- Lubrica, protege y desplace la humedad todo en uno
- Forma una fina capa lubricante que protege contra la corrosión
- Inodoro y seguro de usar en la mayoría de los plásticos



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
06005	6 oz aerosol	12
06006	12 oz aerosol	12
06007	Aerosol de 16 oz	12
06008	Botella de 1 galón	4

MARINE 6-56®

Lubricante Multiusos – Zero VOC[∞]

- Desplaza la humedad para ayudar al encendido de motores mojados
- Lubrica y protege ante la corrosión causada por agua salada
- Afloja piezas oxidadas



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
06002	11 oz aerosol	12

MARINE HEAVY DUTY SILICONE LUBRICANT

Lubricante Marino

- Limpio, sin olor, altamente resistente al agua; combate la corrosión
- Lubrica y protege madera, nylon, metal, lienzo y piel
- Elimina chirridos y amarres
- Amplio rango de temperatura (-40°C a 204°C)



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
06077*	Aerosol de 16 oz	12

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

MARINE ENGINE STOR®

Aceite nebulizante

- Protege las conexiones eléctricas, motores externos, motores marinos para asegurar una vida más larga
- Mantiene pistones, anillos y las paredes de los cilindros libres de corrosión durante el almacenamiento estacional
- Conserva carretes, herramientas, y superficies metálicas susceptibles al óxido



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
06068	Aerosol de 16 oz	12
06069	Botella de 1 galón	4
06072*	Aerosol de 16oz con manguera	12

SALT TERMINATOR®

Enjuague y limpiador de Motor, Inhibidor de Corrosión

- Limpia y protege cualquier tipo de exposición a sales (agua salada, aire salado o sales en carreteras)
- Disuelve las sales y deja un recubrimiento protector para inhibir la corrosión
- No inflamable, sin punto de inflamación, aroma mínimo y biodegradable



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
SX32	Botella de 32 oz	7
SX32M	Botella de 32 oz con mezclador	6
SX128	Botella de 1 galón	6
SX55	Tambor 55 galones	1
SXMXR	Mezclador	12

ADITIVOS DE COMBUSTIBLE

MARINE FUEL TREATMENT AND STABILIZER

Tratamiento y Estabilizador para Combustible Marino

- Reduce requerimiento de octanaje, depósitos de combustión, emisiones de hidrocarburos, ruidos del motor y desgaste de válvulas
- Mejora el gasto de combustible y lo estabiliza hasta por 8 meses
- Reduce el humo del diesel hasta un 40%
- 1 onza trata hasta 16 galones de gasolina, 12 de diesel



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK4908	Botella de 8 oz	12

MARINE STOR & GO®

Tratamiento Estabilizador de Combustible Etanol

- Previene la separación de fases
- Máxima protección contra corrosión
- Mejora la economía de combustible y estabiliza el combustible hasta por 1 año
- Limpia el sistema completo de combustible
- 1 onza sirve para 10 galones de gasolina
- Para todos los motores con potencia de gas de 2 y 4 tiempos



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
06141	Botella de 8 oz	12
06142	Botella de 16 oz	12
06143	Botella de 32 oz	6

*Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

MARINE FUEL STABILIZER GASOLINE FORMULA

Formula Estabilizadora de Combustible Marino

Para todos los motores de 2 y 4 tiempos. Mantiene el combustible fresco durante el almacenamiento. Protege contra la corrosión, no mancha. Previene acumulación de goma y resinas; mantiene filtros e inyectores limpios. 1 onza trata 5 galones de gasolina.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
06161	Botella de 8 oz	12
06162	Botella de 16 oz	12
06163	Botella de 1/4 de galón	12
06164	Botella de 1 galón	4



MARINE OCTANE BOOST

Aumento de Octanaje Marino

Incrementa el octanaje de la gasolina para más potencia y caballos de fuerza. Reduce o elimina ruidos del motor, mejora la marcha. Una botella trata hasta 20 galones de combustible.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
06067	Botella de 12 oz	12



LIMPIADORES

ON & OFF

Limpiador de Casco & Fondo

- Elimina manchas de agua, de algas, óxido y de escape de gas
- Funciona al instante
- Usar solo en fibra de vidrio
- Fácil de usar, aplicar con brocha, enjuagar

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK2032	Botella de 1/4 de galón	12
MK20128	Botella de 1 galón	4
MK20550	Tambor 55 galones	1



ON & OFF GEL

Limpiador de Casco & Fondo

- Fórmula única viscosa que se pega a la superficie para deshacer grasa, aceite, líneas de mugre y manchas
- De color azul para ver fácilmente donde ha sido aplicado
- Fácil de usar, aplicar con brocha, enjuagar

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK3532	Botella de 1/4 de galón	12
MK35128	Botella de 1 galón	4



BIG BULLY®

Limpiador de Sentina con Naranja Natural

Trabaja rápidamente para emulsionar aceite, grasa y escoria. Fuerte poder de limpieza cítrica. Deja el área de sentina limpia y fresca. Fórmula que se auto-limpia por la acción de movimiento del bote.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK2332	Botella de 1/4 de galón	12
MK23128	Botella de 1 galón	4



ALUMINEX™

Limpiador para Cascos de Pontón y Aluminio

Especialmente formulado para limpiar cascos y fondos de botes hechos con aluminio y pontón. Elimina rápidamente manchas de agua, oxidación, cal y manchas de algas. Más útil para cascos de aluminio con manchas excesivas y oxidación severa.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK3132	Botella de 1/4 de galón	12
MK31128	Botella de 1 galón	4



ALUMINEX™ CLEAN & SHINE

Limpia & Brilla

Fórmula de doble acción que limpia y da brillo a cascos de aluminio. Elimina manchas y depósitos de oxidación moderada. Seguro de usar en aluminio anodizado y pintado. Utiliza Tecnología de ácido seguro para proporcionar una limpieza gentil con acción abrillantadora, manteniéndolo "Como nuevo".

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK3332	Botella de 1/4 de galón	12



CLEANING DETAIL®

Limpiador Antideslizante para Cubierta

Limpia y da brillo a la fibra de vidrio, acero inoxidable, cromo, cobre y aluminio. Elimina tierra, grasa, cal y mugre rápida y efectivamente. Fácil de usar en la mayoría de las superficies sobre el agua. Excelente para cubiertas antideslizantes, cabinas de duchas y tinas.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK2132	Botella de 1/4 de galón	12



SPRAY AWAY™

Limpiador para Todo Propósito

Limpia grasa, mugre, aceite, manchas de lluvia, sangre de pescado y más. Excelente en prácticamente cualquier superficie. Fórmula de alto rendimiento es cuatro veces más fuerte que la mayoría de los productos de limpieza en spray. No inflamable.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK2832	Botella rociadora c/gatillo de 32 oz	12
MK28128	Botella de 1 galón	4



GLASS PLEX™

Limpiador de Vidrio

Fácil de usar; rociar para aplicar, limpie con un trapo. Fórmula que no deja rayaduras. No contiene alcohol o amoníaco. Seguro de usar en vidrio, Plexiglas, plástico, acrílico, mica, fibra de vidrio, monitores de computadora, mostradores, electrodomésticos, acero inoxidable y cromo.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK3918	Botella rociadora c/gatillo de 32 oz	12



MILDEW STAIN REMOVER

Eliminador de Manchas de Moho

Rápido fino rocío que al aplicarse no se corre, incluso en superficies verticales. No es necesario tallar - Rociar para aplicar y limpie con un trapo. Usar en cualquier superficie dura o de vinilo.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK3732	Botella rociadora c/gatillo de 32 oz	12



BLACK STREAK REMOVER

Eliminador de Rayas Negras

Rápido, fácil y efectivo. Instantáneamente elimina rayas negras causadas por agua chorreada en fibra de vidrio, metal y superficies pintadas. Rociar para aplicar, limpie con un trapo.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK6732	Botella rociadora c/gatillo de 32 oz	12



SUPER SUDS™

Jabón para Bote

Detergente sintético altamente concentrado. No raya, no deja residuos. Limpia tierra y mugre; deja las superficies brillando de limpio. Rinde 64 cubetas para limpiar. No remueve cera.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK2232	Botella de 1/4 de galón	12
MK22128	Botella de 1 galón	4



CRYSTAL LAKES™

Limpiador de Casco & Fondo

- Limpia y abrillanta el casco y el fondo mientras que elimina manchas de agua turbia, manchas de moho, algas, óxido y más
- Cristales concentrados que al mezclarse con agua proporcionan una limpieza segura y a la vez efectiva
- Un contenedor rinde seis galones de limpiador
- Simplemente aplique, deje reposar, y enjuague



Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK7320	Bote 20 oz	12

INFLATABLE BOAT CLEANER

Limpiador para Botes Inflables

Elimina tierra, mugre, aceite, manchas de lluvia de los botes inflables de hule y fibra de vidrio. No contiene silicón, no inflamable, no se recomienda para aluminio o acabados no-uretano.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK3832	Botella rociadora c/gatillo de 32 oz	12



CUIDADO DEL VINILO

ULTRA VINYL CLEANER

Ultra Limpiador de Vinilo

Elimina tierra, lodo, mugre y grasa profundamente pegados a la superficie. Fácil de usar. Limpiador de espuma concentrada que trabaja rápido. Excelente para todo tipo de vinilos en interiores o exteriores.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK2718	Aerosol de 20 oz	12



GREASE AWAY

Desengrasante de Motor

Desengrasante de motor de uso rudo. Formulado para motores interiores, exteriores y mucho más. Rociar para aplicar, enjuagar para quitar. No contiene solventes de petróleo.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK5232	Botella rociadora c/gatillo de 32 oz	12
MK52128	Botella de 1 galón	4



CLEAR VINYL

Limpiador & Pulidor

Limpia, pule y protege todo el vinilo transparente en un sencillo paso. Excelente para mica, recintos de vinilo claro, parabrisas de plástico, escotillas e instrumentos hechos con Plexiglas, acrílico y policarbonatos. Fórmula fácil de usar: rociar para aplicar y pulir.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK6414	Aerosol de 16 oz	12



LIQUID ROLLERS®

Lubricante para rieles de remolque de carga y descarga

Facilita el monte/desmonte de botes. Reduce dramáticamente la fricción; hace los rieles tan rápidos como los una rueda. Fórmula duradera que no mancha, no es grasosa. Repele tierra y lodo.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK6810*	Aerosol de 16 oz	12



CUIDADO DE LA MADERA DE TECA

NU-TEAK™

Limpiador de teca de un solo paso

Limpia teca y otras maderas duras. Elimina manchas y desgaste. No contiene ácidos o químicos agresivos. No aumenta las grietas de madera. Excelente para cubiertas, patios, y muebles de exterior.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK2432	Botella de 1/4 de galón	12



MOISTURE ABSORBER

Absorbente de Humedad

Seca el aire en cabinas, armarios, casilleros, baños, sótanos y otras áreas cerradas. Fórmula en forma de granulos absorbe hasta 50% más humedad que las fórmulas en hojuelas. Empaque incluye tapa protectora.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK6912	Bote de 12 oz	12



CERAS / PULIDORES

HIGHLIGHT™

Cera en spray

Al instante da un acabado brillante, de pulido a mano. Protege ante el sol, sal y desgaste. Encera y pule fibra de vidrio, acero inoxidable, cromo y cobre.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK2618	Aerosol de 20 oz	12



FABRIC WATERPROOFER

Impermeabilizador de Telas

Solución premium, de uso rudo para repeler el agua. Restaura repelencia de agua en algodón y telas sintéticas. Color neutro para uso adecuado en todos los colores. Para cubiertas de mesa, cubiertas de lona bimini, tiendas de campaña, ropa, calzado de piel y más.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK6332	Botella rociadora c/gatillo de 32 oz	12
MK63128	Botella de 1 galón	4



TREWAX®

Cera para bote de cuatro temporadas

Contiene Carnauba, la cera natural más dura del mundo. Deja un acabado duradero, brillante y duro. Diseñada para acabados marinos; usar en fibra de vidrio, superficies pintadas, aluminio, cromo y acero inoxidable. Protege ante los efectos adversos del sol, sal, lluvia etc.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK66	Bote de 12 oz	12



MOISTURE CONTROL BAG

Bolsa para Control de Humedad

Absorbe humedad que conlleva al óxido y mal olor. Absorbe la humedad como una esponja; no gotea. Excelente para usar en casilleros, cabeceras, cocina, sentina, cabina cuddy y almacén de cuerda. Excelente para el su uso en el hogar, apartamento y casas rodantes.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK7112	Bolsa de 12 oz	12



HEADS UP™

Desodorante para tanque retenedor de líquidos

Trabaja al instante para controlar olores. Fragancia agradable y duradera. Detergente aditivo ayuda a mantener limpios los tanques retenedores y recirculantes y los sanitarios portables. Ayuda a deshacer basura y tejidos. No contiene formaldehído.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK4532	Botella de 1/4 de galón	12



POLY TANK SPRAYER

Atomizador para Tanques de Polietileno

Diseñado para uso profesional. Fácil de usar, guarda hasta 1 galón. Excelente resistencia a la corrosión. Polietileno de alta densidad. Equipado con una manguera trenzada con una multicapa de PVC reforzada de 3/8" y una boquilla ajustable.

Número de Parte	Tamaño Del Contenedor	Unidades Por Caja
MK1991	Botella de 1 galón	1



Plexiglas® es una marca registrada de Arkena France Corporation
*Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta. No aplique mientras el equipo está energizado.

BIODEGRADABLE

Una sustancia que es capaz de descomponerse en productos inocuos por la acción de los seres vivos. La velocidad a la que los compuestos se pueden romper químicamente por bacterias y / o factores ambientales naturales.

PUNTO DE FRAGILIDAD

Temperatura a la cual un material se rompe en condiciones definidas de deformación.

SUSTANCIAS REDUCTORAS DE OZONO CLASE I

Disolventes clorados, incluidos tetracloruro de carbono, 1, 1, 1-tricloroetano y CFC (freón). Desde 1993, estos productos han requerido un etiquetado especial y se ha prohibido la fabricación por la EPA.

SUSTANCIAS REDUCTORAS DE OZONO CLASE II

Los productos que contienen HCFC como el HCFC-141b y HCFC-225. La fecha para terminar con la importación y fabricación es 01 de Enero 2003 y 1 de Enero de 2015, respectivamente.

RIGIDEZ DIELECTRICA

El gradiente eléctrico mínimo que un material puede soportar sin descomposición suele especificarse en voltios por milímetro de espesor. También conocido como la tensión de ruptura.

PORCENTAJE DE ELONGACIÓN

Directamente relacionado con resistencia a la tracción. La elongación es la deformación que resulta de la aplicación de una fuerza de tracción y se calcula como el cambio en la longitud dividida por la longitud original.

EMULSIÓN

Una mezcla de grupos insolubles en agua y solubles en agua mantenidas unidas por un surfactante. Las emulsiones son generalmente de color blanco lechoso.

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

Según la definición de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, una sustancia con un punto de inflamación igual o inferior a 20 ° F según lo determinado por Tagliabue Open Cup Tester. O, para un aerosol, si la llama viaja de vuelta al actuador y el punto de inflamación está en o por debajo de 20 ° F.

PRUEBA FALEX

Un método para determinar las propiedades de los aceites y grasas en relación a presión extrema (EP) o antidesgaste. Bloques "V" (con gran muesca en forma de "V") se colocan en lados opuestos de rotación de un eje de acero, y el aparato se

incrementa automáticamente hasta que se amarran. En los bloques quedan marcas de desgaste que son medidas.

FERROSOS

Metales relacionados con o que contiene hierro.

INFLAMABLE

Capaz de incendiarse fácilmente y se queman rápidamente. OSHA define como líquidos no inflamables aquellos cuyo punto de inflamación está por debajo de 100 ° F

PUNTO DE INFLAMABILIDAD

La temperatura más baja de un líquido o sólido a la que desprende vapores que pueden inflamarse, pero no continúan ardiendo cuando una pequeña llama se pasa periódicamente sobre la superficie.

MELLADO

Desgaste destructivo de una superficie de metal caracterizado por grandes trozos de metal que se está eliminado.

VALOR KB

El valor Kauri Butanol (KB) es una medida de la potencia de disolvente de un hidrocarburo líquido. Goma de Kauri es fácilmente soluble en butanol pero insoluble en hidrocarburos. El valor KB es la medida del volumen de disolvente requerido para producir turbidez en una solución estándar que contiene goma de Kauri disuelto en butanol. Cuanto mayor sea el valor de KB, el disolvente es más poderoso.

GRADO NLGI

Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Una referencia común a la medida de consistencia utilizado de una grasa especial. El número de consistencia más común es el # 2. Grados más blandos, especialmente # 0 y # 1, se utilizan a menudo para mejorar la capacidad de bombeo o de servicio de baja temperatura. Números de alta consistencia, # 3 a # 6 se utilizan para determinados rodamientos de alta velocidad, donde las fugas y sellado son preocupaciones particulares.

CALIFICACIÓN NSF

El Programa de la Fundación Nacional de Saneamiento para Sustancias Registradas y Compuestos no Alimenticios. Este programa refleja el programa previo de la USDA. La evaluación del producto se basa en la formulación y revisión de etiquetas. Los productos aprobados reciben una carta de autorización y están incluidos en la Lista de Sustancias Registradas y Compuestos no Alimenticios.

NO FERROSOS

Metales que no contienen hierro.

ODC

Los compuestos que reducen la capa de ozono. Las sustancias que contribuyen al deterioro de la capa de ozono. Hay dos tipos de agotadores del ozono: Clase I y Clase II. Clase I ODC son los más dañinos para el ozono. Actualmente figuran como Clase I ODC son los clorofluorocarbonos (CFC), tetracloruro de

carbono y 1,1,1-tricloroetano. Clase II ODC son menos perjudiciales, pero aún representan una amenaza. Actualmente figuran como Clase II ODC los HCFC.

ESTADOS EN OTC

Comisión de Transporte de ozono. A partir del 1 de agosto de 2012 los siguientes estados han adoptado la OTC Regla Modelo regulación COV en los productos de consumo: Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Illinois, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island y partes de Virginia.

PH

Una escala que va de 0 a 14 usado para medir la acidez y la alcalinidad. Cuanto más bajo sea el número, más ácido; cuanto mayor sea el número, más alcalina; 7 es neutro. .

PSI

Libra por pulgada cuadrada. Una unidad de presión igual a la presión resultante de una fuerza de 1 libra aplicada de manera uniforme sobre un área de 1 pulgada cuadrada.

SAE

Sociedad de Ingenieros Automotrices..

SUSTRATO

La superficie a limpiar; el sustrato puede ser de metal, plástico, cerámica, etc.

SURFACTANTE

Una molécula especializada que conecta solubles en agua y los grupos insolubles en agua.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

La fuerza de diferentes metales para soportar diferentes cargas (masas) antes de pasar por el punto en el que cambian de ser elástica a ser plástica. La prueba de resistencia a la tracción mide las propiedades elásticas y plásticas del metal.

CARGA TIMKEN OK

La carga máxima que se puede aplicar sin desgaste abrasivo a una taza de ensayo giratoria que contiene una muestra de grasa. Cuanto mayor sea el número de aceptación, mejor protección ofrece una grasa bajo condiciones severas. El número más alto que normalmente aparece a cualquier muestra es de 80.

VISCOSIDAD

La resistencia a fluir o el grado de engrosamiento. El flujo requiere presión; líquidos tales como aceites lubricantes sin aditivos son conocidos como fluidos Newtonianos en que la velocidad de cizallamiento es proporcional a la presión o tensión aplicada. Esta proporción es el coeficiente de viscosidad.

COV

Compuestos Orgánicos Volátiles. Una clase de productos químicos que contienen carbono y que tienen el potencial para formar el ozono troposférico (smog). Muchos artículos comunes, incluyendo gasolina, pinturas y alcoholes a base de aceite producen Compuestos Orgánicos Volátiles.

VISITE NUESTRA PAGINA DE INTERNET PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE COV (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES)

¿Necesita un lector de código QR? ¡Visite hoy su tienda de aplicaciones!



Visite la página web del programa Stoplight de CRC y conozca más acerca de nuestro programa de seguridad alimentaria y de NSF

¿Necesita un lector de código QR? ¡Visite hoy su tienda de aplicaciones!



Se definen como “compuestos no alimenticios” aquellos productos que son usados en o alrededor de las áreas de proceso de alimentos, pero que no se pretende que estén en contacto con los alimentos, o que no se espera que formen parte de los productos de carne, aves o huevos. Esto incluye productos tales como químicos para mantenimiento y limpieza, pesticidas, lubricantes, compuestos para el tratamiento de aguas, limpiadores de cáscara de huevo, antiespumantes, quitamanchas y sanitarios.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS A1

Este producto es aceptado para el uso general de limpieza con agentes limpiadores en todas las superficies, o se puede usar con instrumentos mecánicos de vapor o de limpieza en todos los departamentos. Antes de usar este producto los alimentos y el material de empaque deben ser retirados del lugar o estar protegidos. Después de usar este producto, las superficies donde es usado deben ser enjuagadas con agua potable. El permiso para el uso de este producto en sitios de carga y otras áreas similares se deja a la discreción del inspector a cargo del área.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS C1

Este producto es aceptado para el uso general de limpieza o como desengrasante en áreas donde hay producto no comestible, y en lugares alternos de uso oficial que operan bajo el programa de Inspección Federal de alimentos, aves, huevos y clasificación de huevos considerando que este producto no enmascara olores resultantes de condiciones no sanitarias, y que ningún olor o fragancia pueda penetrar en el área de productos comestibles. El permiso para el uso de este producto en sitios de carga y otras áreas similares se deja a la discreción del inspector a cargo del área.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS D2

Este producto es aceptable para usarse como sanitizante de superficies sin que sea requisito enjuagarse dentro y alrededor de las áreas de proceso de alimentos. Antes de usar este compuesto, los productos alimenticios y los materiales de empaque deben de removerse del área o bien protegerlos cuidadosamente. Después de usar este producto no es necesario enjuagar con agua potable cuando es sobre superficies duras que se lavaron previamente considerando que esas superficies se drenan adecuadamente antes de entrar en contacto con los alimentos de manera que quedan muy pocos o nada de residuos que puedan adulterar o deteriorar los productos comestibles. Cuando las condiciones no son las señaladas aquí arriba es necesario enjuagar con agua potable. El producto siempre se debe usar siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS H1

Este producto es aceptado como lubricante con contacto incidental con los alimentos y para uso oficial en establecimientos que operan bajo el programa de Inspección Federal de alimentos y aves. Estos productos deben ser usados en el equipo procesador de alimentos como una capa protectora anticorrosiva y agente liberador en empaquetadoras o en el sellado de cierre de tanques, y también es un lubricante para partes de maquinaria donde es potencial el contacto con los alimentos. La cantidad usada debe ser el mínimo requerido para efectuarse el trabajo. Si este producto es usado como una capa protectora antioxidante, este debe ser previamente enjuagado o removido superficialmente del equipo para que quede libre de cualquier sustancia que pueda ser transmitida a los alimentos. La decisión final del uso de este producto es responsabilidad del inspector oficial encargado de la planta.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS H2

Este producto es aceptado como lubricante donde no hay posibilidad alguna de contacto con los alimentos en establecimientos que operan oficialmente bajo el programa de Inspección Federal de alimentos y aves. Estos productos pueden ser usados como lubricantes, agentes liberadores, o como capa protectora anticorrosiva en equipos y partes de maquinaria en sistemas cerrados (ex. Sistemas hidráulicos) en locaciones donde no es posible que el lubricante haga contacto con alimentos comestibles. La decisión final del uso de este producto es responsabilidad del inspector oficial encargado de la planta.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS 3H

Este producto es aceptable como agente de liberación en parrillas, hornos, sartenes, bancos de deshuesado, tablas de cortar u otras superficies duras en contacto con productos alimenticios de carne y pollo para evitar que los alimentos se adhieran durante el procesamiento.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS M1

Este producto es aceptable para su uso como agente de liberación en moldes que son usados para fabricar materiales de empaque que tendrán contacto con alimentos para prevenir que el producto fabricado se adhiera al molde. La cantidad a usarse en el equipo debe ser el mínimo posible para cumplir con este propósito.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS K1

Este producto es químicamente aceptado como solvente limpiador en establecimientos que operan oficialmente bajo el programa de Inspección Federal de alimentos y aves. Después del uso de este producto, el equipo y los utensilios utilizados deben ser severamente enjuagados y aceptablemente limpiados con una solución detergente y agua para remover todos los residuos del limpiador antes de retornar el equipo al área de trabajo. La decisión final del uso de este producto es responsabilidad del inspector oficial encargado de la planta. Cuando se requiera se otorgará asistencia técnica por parte de un técnico de la rama de compuestos y empaque.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS K2

Este producto es químicamente aceptado como solvente limpiador en instrumentos y equipo electrónico que no tolera limpiadores a base de agua en establecimientos que oficialmente operan bajo el programa de Inspección Federal de alimentos y aves. Antes de usar este producto, los alimentos y el material de empaque deben ser retirados del área o previamente protegidos. Este producto debe ser usado de tal manera que los olores asociados con el producto desaparezcan antes de que los alimentos o el material de empaque sea reacomodados en el área. La decisión final del uso de este producto es responsabilidad del inspector oficial encargado de la planta.

CÓDIGOS CATEGORIAS K3

Este producto es aceptable para su uso como adhesivo o removedor de pegamento, para quitar adhesivo o pegamento de materiales de envasado de alimentos en áreas de procesamiento de alimentos, donde su uso no está destinado al contacto directo con alimentos. Antes de utilizar este producto, los productos alimenticios y los materiales de embalaje deben ser retirados del área o cuidadosamente protegidos. Después de usar estos compuestos, todas las superficies deben ser lavadas a fondo con una solución de detergente aceptable y enjuagadas con agua potable. Este compuesto debe utilizarse de manera que todos los olores asociados con el compuesto se disipen antes de volver a exponer los productos alimenticios o los materiales de envasado en la zona.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS P1

Este producto es químicamente aceptado en establecimientos que oficialmente operan bajo el programa de Inspección Federal de alimentos y aves. Este producto puede ser usado a manera que se prevenga la contaminación directa o indirecta con los productos alimenticios comestibles. La decisión final del uso de este producto es responsabilidad del inspector oficial encargado de la planta.

CÓDIGO DE CATEGORÍAS C3

El producto es aceptable para el uso en los establecimientos oficiales que funcionan bajo el programa Federal de Inspección de productos de carnes y de aves de corral. Este compuesto puede ser aceptable en áreas de instalaciones de procesamiento de alimentos donde los productos comestibles no se procesan ni se almacenan en recipientes abiertos. Esta categoría también cubre los removedores de pintura y los productos para nieve y hielo para uso en áreas de no procesamiento de alimentos.

CÓDIGOS DE CATEGORÍAS E4

Este producto es aceptable para usarse como una crema, loción o limpiador en áreas fuera del proceso. El uso de estos productos está limitado a usarse en baños, vestidores y otras áreas fuera del proceso. Trabajadores que manipulan productos comestibles solo lo pueden usar cuando van de salida de la planta.

ÍNDICE DE NÚMERO DE PARTE CRC

02004.....	43, 44	03058.....	28, 32	03223.....	28, 32	04270.....	24, 27
02005.....	43, 44	03060.....	19, 20	03226.....	33, 35	05002.....	65
02006.....	43, 44	03062.....	19, 20	03228.....	33, 35	05016.....	65
02007.....	43, 44	03065.....	22, 23	03246.....	33, 35	05017.....	65
02009.....	43, 44	03066.....	46	03250.....	12, 13	05018.....	65
02011.....	43, 44	03069.....	46	03251.....	12, 13	05019.....	65
02016.....	36, 38	03070.....	6, 9	03262.....	33, 35	05025.....	64
02017.....	36, 38	03076.....	30, 32	03266.....	33, 35	05025CA.....	64
02018.....	39, 40	03077.....	12, 13	03268.....	33, 35	05026.....	64
02020.....	39, 40	03079.....	29, 32	03282.....	33, 35	05027.....	64
02021.....	39, 40	03080.....	29, 32	03286.....	33, 35	05050.....	64
02023.....	39, 40	03081.....	21, 23	03288.....	33, 35	05051.....	64
02031.....	43, 44	03082.....	29, 32	03300.....	56, 57	05052.....	64
02061.....	43, 44	03083.....	30, 32	03301.....	56, 57	05053.....	64
02064.....	41, 42	03084.....	29, 31	03302.....	56, 57	05061.....	65
02066.....	41, 42	03085.....	22, 23	03306.....	56, 57	05062.....	66
02069.....	41, 42	03086.....	21, 23	03310.....	56, 57	05077.....	65
02083.....	43, 44	03087.....	21, 23	03311.....	56, 57	05078.....	65
02085.....	43, 44	03088.....	21, 23	03315.....	56, 57	05080.....	65
02094.....	43, 44	03094.....	29, 32	03400.....	45, 46	05081.....	65
02105.....	58	03095.....	10, 13	03403.....	45, 46	05084.....	64
02115.....	39, 40	03095T.....	10, 13	03410.....	45, 46	05085.....	64
02120.....	39, 40	03096.....	10, 13	03440.....	45, 46	05086.....	64
02121.....	39, 40	03097.....	10, 13	03442.....	45, 46	05087.....	64
02122.....	39, 40	03098.....	10, 13	03480.....	45, 46	05088.....	64
02125.....	37, 38	03100.....	11, 13	03910.....	10, 13	05089.....	64
02130.....	37, 38	03106.....	58	03915.....	10, 13	05089T.....	64
02133.....	37, 38	03107.....	58	03985.....	11, 13	05090.....	64
02140.....	36, 38	03108.....	58	03995.....	10, 13	05091.....	64
02142.....	36, 38	03111.....	10, 13	04100.....	47	05093.....	64
02143.....	36, 38	03112.....	10, 13	04110.....	37, 38, 43, 44, 47	05107.....	43, 44
02145.....	36, 38	03113.....	10, 13	04202.....	25, 27	05109.....	43, 44
02150.....	41, 42	03114.....	10, 13	04203.....	25, 27	05110.....	64
02152.....	41, 42	03116.....	10, 13	04206.....	25, 27	05131.....	15, 16
02170.....	41, 42	03117.....	10, 13	04207.....	25, 27	05151.....	64
02180.....	39, 40	03118.....	10, 13	04212.....	25, 27	05185.....	8, 9
02185.....	39, 40	03120.....	11, 13	04213.....	25, 27	05186.....	64
02190.....	37, 38	03121.....	11, 13	04216.....	25, 27	05212.....	66
02200.....	37, 38	03123.....	11, 13	04217.....	25, 27	05228.....	66
02205.....	36, 38	03125.....	7, 9	04218.....	25, 27	05232.....	66
02240.....	36, 38	03126.....	7, 9	04219.....	25, 27	05255.....	66
03003.....	19, 20	03130.....	7, 9	04220.....	25, 27	05316.....	65
03005.....	19, 20	03131.....	7, 9	04221.....	25, 27	05331.....	67
03006.....	19, 20	03132.....	7, 9	04222.....	25, 27	05332.....	67
03007.....	19, 20	03134.....	7, 9	04223.....	25, 27	05305.....	30, 32
03009.....	19, 20	03135.....	11, 13	04226.....	25, 27	05316.....	65
03011.....	19, 20	03139.....	28, 32	04227.....	25, 27	05331.....	67
03017.....	11, 13	03140.....	7, 9	04228.....	25, 27	05332.....	67
03018.....	49, 50	03150.....	6, 9	04229.....	25, 27	05339.....	66
03020.....	19, 20	03155.....	6, 9	04230.....	25, 27	05343.....	67
03021.....	19, 20	03160.....	19, 20	04231.....	25, 27	05346.....	67
03022.....	19, 20	03161.....	19, 20	04232.....	25, 27	05347.....	67
03023.....	19, 20	03175.....	33, 35	04233.....	25, 27	05351.....	53, 55
03024.....	19, 20	03176.....	12, 13	04236.....	25, 27	05353.....	53, 55
03025.....	19, 20	03180.....	10, 13	04237.....	25, 27	05361.....	53, 55
03027.....	19, 20	03183.....	10, 13	04242.....	25, 27	05379.....	65
03029.....	20	03185.....	11, 13	04243.....	25, 27	05381.....	65
03030.....	28, 32	03187.....	11, 13	04246.....	25, 27	05412.....	66
03032.....	19, 20	03188.....	11, 13	04247.....	25, 27	05425.....	66
03035.....	22, 23	03189.....	11, 13	04250.....	25, 27	05428.....	66
03038.....	21, 23	03190.....	6, 9	04251.....	25, 27	05432.....	66
03039.....	21, 23	03194.....	12, 13	04254.....	25, 27	05455.....	66
03040.....	21, 23	03195.....	12, 13	04255.....	25, 27	05528.....	67
03041.....	21, 23	03196.....	12, 13	04258.....	25, 27, 51	05532.....	67
03042.....	21, 23	03200.....	6, 9	04261.....	24, 27	05555.....	67
03044.....	20	03201.....	7, 9	04262.....	24, 27	05557.....	66
03045.....	28, 32	03204.....	28, 32	04264.....	24, 27	05558.....	66
03050.....	28, 32	03205.....	6, 9	04265.....	24, 27	05612.....	67
03054.....	22, 24	03208.....	6, 9	04267.....	24, 27	05632.....	67
03055.....	22, 23	03220.....	28, 32	04268.....	24, 27	05655.....	67
03056.....	29, 32	03222.....	28, 32	04269.....	24, 27	05670.....	66

ÍNDICE DE NÚMERO DE PARTE CRC

05671	67	14171	10, 13, 39, 40	MK2832	70	SL3165	54, 55
05832	66	14172	10, 13, 39, 40	MK31128	69	SL3166	54, 55
05911	67	14173	10, 13, 39, 40	MK3132	69	SL3174	55, 55
06002	68	14174	10, 13, 39, 40	MK3332	69	SL3184	54, 55
06005	68	14400	15, 16	MK35128	69	SL3190	53, 55
06006	68	14401	14, 16	MK3532	69	SL3191	53, 55
06007	68	14402	14, 16	MK3732	70	SL3195	53, 55
06008	68	14404	14, 16	MK3832	70	SL3197	53, 55
06067	69	14405	14, 16	MK3918	70	SL3310	53, 55
06068	68	14406	14, 16	MK4532	71	SL3311	53, 55
06069	68	14407	14, 16	MK4908	68	SL3315	53, 55
06072	68	14408	14, 16	MK52128	70	SL3317	53, 55
06077	68	14409	14, 16	MK5232	70	SL3330	53, 55
06141	68	14410	14, 16	MK63128	71	SL3331	53, 55
06142	68	14411	14, 16	MK6332	71	SL3333	53, 55
06143	68	14412	14, 16	MK6414	71	SL3360	53, 55
06161	69	14414	14, 16	MK66	71	SL3361	53, 55
06162	69	14415	14, 16	MK6732	70	SL35600	54, 55
06163	69	14416	14, 16	MK6810	71	SL35605	54, 55
06164	69	14417	14, 16	MK6912	71	SL35610	54, 55
10200	63	14418	14, 16	MK7112	71	SL35615	54, 55
10315	63	14421	14, 16	MK7320	70	SL3580	53, 55
10321	63	14424	15, 16	SL1621	59	SL3586	54, 55
10322	63	14427	14, 16	SL1712	59	SL35901	30, 32
10340	63	14428	15, 16	SL1719	59	SL35903	30, 32
10420	63	14430	15, 16	SL22131	51	SL35905	31, 32
10480	63	14440	14, 16	SL22133	51	SL35906	31, 32
10900	63	14441	14, 16	SL2261	51	SL35911	30, 32
14005	11, 13, 40	14442	14, 16	SL2262	51	SL35913	30, 32
14007	11, 13, 40	14443	14, 16	SL24228	51, 52	SL35921	30, 32
14008	11, 13, 40	14446	14, 16	SL24229	51, 52	SL35924	30, 32
14016	60	14447	14, 16	SL24238	51, 52	SL35925	30, 32
14021	60	14449	14, 16	SL24239	51, 52	SL3630	54, 55
14035	7, 9, 37, 38	14503	58	SL24259	51, 52	SL3640	53, 55
14050	45, 46	14970	10, 13, 39, 40	SL2432	52	SL3650	53, 55
14051	45, 46	18015	62	SL2433	52	SL37019	60
14054	48	18016	62	SL2462	52	SL46022	60
14055	48, 50	18017	62	SL2463	52	SX32	68
14056	48, 50	18018	62	SL2472	52	SX55	68
14057	48, 50	18200	62	SL2473	52	SX32M	68
14059	48, 50	18201	62	SL2475	52	SX128	68
14070	49, 50	18202	62	SL2495	52	SXMXR	68
14071	49, 50	18203	62	SL2496	52		
14072	48, 50	18204	62	SL2512	46		
14073	48, 50	18206	62	SL2513	46		
14074	48, 50	18207	62	SL2515	46		
14075	48, 50	18208	62	SL2523	45, 46		
14077	49, 50	18210	62	SL2531	51		
14084	49, 50	18211	33, 35	SL2533	51		
14082	48, 50	18410	34, 35	SL2552	51		
14083	48, 50	18411	34, 35	SL2553	51		
14085	7, 9, 37, 38	18412	34, 35	SL2555	51		
14086	8, 9	18413	34, 35	SL2612	51		
14087	48, 50	18414	34, 35	SL2621	51		
14088	48, 50	18418	34, 35	SL3110	53, 55		
14089	49, 50	18419	34, 35	SL3111	53, 55		
14094	49, 50	18421	34, 35	SL3120	54, 55		
14096	49, 50	82130	8, 9	SL3121	54, 55		
14098	49, 50	MK1991	60, 71	SL3125	54, 55		
14095	30, 32	MK20128	69	SL3127	54, 55		
14124	18	MK2032	69	SL3131	54, 55		
14131	18	MK20550	69	SL3136	54, 55		
14144	17	MK2132	69	SL3141	53, 55		
14145	17	MK22128	70	SL3144	53, 55		
14148	18	MK2232	70	SL3145	53, 55		
14149	18	MK23128	69	SL3146	53, 55		
14156	18	MK2332	69	SL3150	53, 55		
14158	18	MK2432	71	SL3151	53, 55		
14159	18	MK2618	71	SL3155	53, 55		
14161	17	MK2718	70	SL3160	54, 55		
14170	10, 13, 39, 40	MK28128	70	SL3161	54, 55		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO CRC

O - 9

1 TANK POWER RENEW® Diesel	66
1 Tank Power Renew-Gasoline	66
2-26® Multi-Purpose Precision Lubricant	43
3-36® Multi-Purpose Lubricant	19

A

Aerosol Leak Detector	58
Air Tool Oil	51
Aluminex™ Clean & Shine	69
Anti-Seize & Lubricating Compound, Copper	30, 32
Anti-Seize & Lubricating Compound, Food Grade	31, 32
Anti-Seize & Lubricating Compound, Nickel	31, 32
Anti-Seize & Lubricating Compound, Nuclear Grade	31, 32
Aviation C.I.C Remover	63
Aviation Degreaser	63
Aviation Next Generation Degreaser	63
Aviation Precision Plus® Contact Cleaner	63
Aviation Quick Dry Precision Cleaner	63
Aviation T-Force Degreaser	63
Aviation 3-36®	63
Aviation Window Cleaner	63
Aviation XT-2000™ Precision Cleaner	63

B

Ball & Roller Bearing Hi-Temp Grease	54, 55
Bar & Chain Lubricant	51
Battery Cleaner	12, 13
Battery Terminal Protector	33, 35
Big Bully® Bilge Cleaner	69
Bio-Con™ Sludge Sediment Remover	66
Black Streak Remover	70
Brake Caliper Synthetic Grease	53, 55
Brakleen® Brake Parts Cleaner	64
Brakleen® Brake Parts Cleaner, 50 State Formula	64

C

Cable Clean® Degreaser	41, 42
Cable Clean® HF™	41, 42
Cable Clean® High Voltage Splice Cleaner	41, 42
Cable Clean® RD™	41, 42
Carb & Choke Cleaner	12, 13
CET™ Precision Cleaner	7, 9, 37, 38
Chain & Wire Rope Lubricant	28, 32
Chlor-Free® Degreaser	11, 13
Chute Lube® Silicone Lubricant	28, 32
Citrus Degreaser	10, 13, 39, 40
Citrus Engine Degreaser	64
Clean-R-Carb™ Carburetor Cleaner	65
Cleaning Detail® Non-Skid Deck Cleaner	69
Clear Vinyl Cleaner & Polish	71
CO® Contact Cleaner	36, 38
Coil Cleaner	12, 13

Cold Flow™ Anti-Gel w/Lubricity	67
Compressor Oil SAE 30	51
Constant Velocity (C.V.) Joint Grease	53, 55
Contact Cleaner	6, 9
Contact Cleaner & Protectant	7, 9
Contact Cleaner 2000® (Electrical)	36, 38
Contact Cleaner 2000® (Industrial)	7, 9
Contact Cleaner 2000® VC	36, 38
Crystal Lakes™ Hull & Bottom Cleaner	70
Cutting Oil	45, 46

D

De-Squeak™ Brake Treatment	65
Dielectric Grease	29, 32, 43, 44
Diesel Air Brake Anti-Freeze & Conditioner	67
Diesel Dry™ Diesel Water Remover	66
Diesel Fuel Therapy® Diesel Injector Cleaner Plus	66
Diesel Fuel Therapy® Plus w/Anti-Gel	66
Direct Food Contact White Oils	24, 26
Disc Brake Quiet	65
Driller Red Grease	53, 55
Dry Graphite Lube	29, 32
Dry Moly Lube	29, 32
Dry PTFE Lube	20
Duster™ Aerosol Dust Removal System	7, 9, 37, 38
Duster™ Moisture-Free Dust & Lint Remover	8, 9

E

Electrical Silicone Lubricant	43, 44
Electrical Parts Cleaner	39, 40
Electronic Component Cleaner (Electrical)	37, 38
Electronic Component Cleaner (Industrial)	6, 9
Empty Trigger Bottle	60
Engine Degreaser	64
Engineal™ Engine Gasket Sealer	66
Extreme Duty Silicone	28, 32
Extreme Duty Open Gear & Chain Lube	28, 32
Extreme Duty Food Grade Grease	54, 55
Extreme Pressure Anti-Seize Engine Assembly Lube	53, 55

F

Fabric Waterproof	71
Fast Dry Degreaser	39, 40
Fire Block Foam	49, 50
Fluid Oil Pump	60
Foam Minimal Expansion	49, 50
Foaming Coil Cleaner	12, 13
Food Grade Air Tool Oil	22, 25, 27, 51
Food Grade Anti-Seize	31, 32
Food Grade Belt Dressing	22, 23

Food Grade Chain Lube	22, 23, 24, 26, 27
Food Grade Synthetic Compressor Oil	25, 27
Food Grade Dielectric Grease	22, 23
Food Grade Compressor Flush	24, 26
Food Grade Gear Oils	25, 26, 27
Food Grade Hydraulic Oils	25, 26, 27
Food Grade Synthetic PAG Chain Oils	26
Food Grade Machine Oil	21, 23
Food Grade Penetrating Oil	21, 23
Food Grade Refrigeration Compressor Oils	24, 26
Food Grade Silicone	21, 23
Food Grade White Grease	21, 23
Food Zone Silicone Sealant - White	48, 50
Food Zone Silicone Sealant - Clear	48, 50
Food Zone Silicone Sealant - Gray	48, 50
Food Zone Silicone Sealant - Aluminum	48, 50
For Gas Tanks Isopropanol Formula	67
Freeze-OFF® Super Penetrant	65
Freeze Spray	8, 9
Fuel Injector & Carburetor Cleaner	65

G

Gasket Remover	11, 13
Gel Engine Degreaser	64
GL-4 Multi-Purpose Gear Oil SAE 85W90	51, 52
GL-4 Multi-Purpose Gear Oil SAE 140	51, 52
GL-5* PLUS New Generation™ HD Limited Slip Gear Oil SAE 75W90	52
GL-5* PLUS New Generation™ Limited Slip Gear Oil SAE 80W90	52
GL-5* PLUS New Generation™ HD Limited Slip Gear Oil SAE 85W140	52
Glass-Plex™ Glass Cleaner	70
Graffiti Remover	12, 13
Grease Away Engine Degreaser	70
Grease Gun	60
Grease Gun Flex Hose	60

H

Hand Cleaner, Cherry	59
Hand Cleaner, Grape	59
Hand Cleaner, Lanolin Cream	59
Hand Cleaner, Lanolin Pumice	59
Hand Cleaner, Mechanix Orange™	59
Hand Cleaner Towels	47
Hand Cleaner, Wall Mount	59
Heads Up™ Liquid Holding Tank Deodorant	71
Heavy Duty Clear Penetrating Grease	29, 32
Heavy Duty Degreaser	10, 13
Heavy Duty Degreaser II	11, 13
Heavy Duty Drum Brake Wheel Bearing Grease	54, 55
Heavy Duty Lever Grease Gun	60

HF™ Contact Cleaner (Electrical)	37, 38
HF™ Contact Cleaner (Industrial)	7, 9
Highlight™ Spray Wax	71
Hi-Temp Disc Brake Wheel Bearing Grease	54, 55
Honing & Cutting Oil	45, 46
Hot Line Tool Cleaner Wipes	37, 38, 43, 44, 47
Hydraulic & Jack Oil	51
HydroForce® All Purpose Degreaser	14, 16
HydroForce® Butyl-Free Cleaner	14, 16
HydroForce® Drain Maintainer	15, 16
HydroForce® Drain Re-Nu™	15, 16
HydroForce® Foaming Citrus All Purpose Cleaner	15, 16
HydroForce® Foaming Degreaser	15, 16
HydroForce® Germicidal Foam Cleaner	15, 16
HydroForce® Glass Cleaner Professional Strength	14, 16
HydroForce® Industrial Strength Degreaser	14, 16
HydroForce® Stainless Steel Cleaner & Polish	15, 16
HydroForce® Super Citrus™ Heavy Duty Degreaser	14, 16
HydroForce® Zero VOC General Purpose Cleaner	14, 16

I

Ice-Off® Windshield Spray De-Icer	67
Industrial Adhesive Remover	12, 13
Industrial Silicone	19, 20
Inflatable Boat Cleaner	70
Inner Slide Lube	30, 32
Insta-Sol® Degreaser	11, 13
Isopropyl Alcohol Precision Cleaner	7, 9

J

Jump Start® Starting Fluid /Lubricity	67
---------------------------------------	----

K

Knock'er Loose® Penetrating Solvent	19, 20
Knock'er Loose® Plus	19, 20

L

Layout Fluid, Blue	46
Layout Fluid Remover	46
Lectra Clean® Heavy Duty Electrical Parts Degreaser	5, 39, 40
Lectra Clean® II Non-Chlorinated Heavy Duty Degreaser	5, 39, 40
Lectra Force™	39, 40
Lectra Lube™	54, 55
Lectra-Motive® Electric Parts Cleaner	65
Lectra Shield™ Long Term Corrosion Inhibitor	43, 44
Liquid Rollers® Trailer Bunk Boards Lubricant	71

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO CRC

Lithium General Purpose Grease53, 55

M

Marine Electronics Grease68
 Marine Engine Stor® Fogging Fluid68
 Marine Fuel Stabilizer Diesel Formula67
 Marine Fuel Stabilizer Gasoline Formula69
 Marine Fuel Treatment & Stabilizer68
 Marine Grease for Boat Trailer Wheel Bearings54, 55
 Marine Heavy Duty Silicone Lubricant68
 Marine Octane Boost69
 Marine 6-56® Zero VOC68
 Marine 6-56® Multi-Purpose Lubricant68
 Marine Stor & Go®68
 Mass Air Flow Sensor Cleaner64
 Mech Force™ Industrial Degreaser10, 13
 Mildew Stain Remover70
 Minute Mend™ Epoxy Putty49, 50
 Moisture Absorber71
 Moisture Control Bag71
 Mold Cleaner, Heavy Duty56, 57
 Mold Release, Boron Nitride56, 57
 Mold Release, Food Grade Silicone56, 57
 Mold Release, Food Grade WO56, 57
 Mold Release, General Purpose Silicone56, 57
 Mold Release, Heavy Duty Silicone56, 57
 Mold Release, Lecithin56, 57
 Moly-Graph® Extreme Pressure Multi-Purpose Grease53, 55
 Motor Treatment65
 Multi-Purpose Food Grade Grease54, 55

N

Natural Degreaser™ Citrus Based Degreaser11, 13, 40
 New Generation™ Wheel Bearing Grease53, 55
 Non-Chlorinated Formula Brakleen® Brake Parts Cleaner64
 Non-Chlorinated Brakleen® Brake Parts Cleaner, SCAQMD #1171 compliant64
 NT™ Precision Cleaner (Electrical)36, 38
 NT™ Precision Cleaner (Industrial)6, 9
 Nu-Teak™ One Step Teak Cleaner71
 Nu-Teak™ Teak Oil71

O

Octane Boost Lead Substitute65
 On & Off Hull & Bottom Cleaner69
 On & Off Gel69
 Ozzy Booster™18
 OzzyJuice® SW-8 Aircraft & Weapons Degreasing Solution18
 OzzyJuice® SW-1 Degreasing Solution18

OzzyJuice® SW-4 Heavy Duty Degreasing Solution18
 OzzyJuice® SW-7 Parts/Brake Cleaning Solution18
 OzzyJuice® SW-6 Select Metals Degreasing Solution18
 OzzyJuice® SW-3 Truck Grade Degreasing Solution18
 OzzyJuice® SW-LF Low Foam Solution18
 OzzyMat® Single-Layer18
 OzzyMat® Multi-Layer18

P

Paints – All Purpose Enamel Spray Paint & Primer61
 Paints-Reflective Mining62
 Paints-Reflective Spray62
 Paints – Rust Proof Enamel Spray Paint & Primer61
 Paints – Upside Down Marking62
 Pan Divider Oil Direct Food Contact ISO 1524, 26
 Parcel Glide® Silicone Lubricant28, 32
 Perma-Mend™49, 50
 Permatherm™ Synthetic Grease53, 55
 PF Precision Cleaner (Electrical)37, 38
 PF Precision Cleaner (Industrial)6, 9
 Phaseguard 4® Ethanol Fuel Treatment68
 Pipe Thread Sealant49, 50
 Poly Tank Sprayer60, 71
 Power Lube® High Performance Lubricant28, 32
 Premium Fuel Injector Cleaner66

Q

QD® Contact Cleaner (Electrical)37, 38
 QD® Contact Cleaner (Industrial)7, 9
 Quick Clean™ Safety Solvent10, 13
 Quick Dry Moly Lube29, 32
 Quick Flow™ Emergency Diesel-Gel Relief67

R

Red Grease29, 32
 Roll-Up Door Lubricant20
 RTV Silicone Sealant – Black48, 50
 RTV Silicone Sealant – Blue48, 50
 RTV Silicone Sealant – Clear48, 50
 RTV Silicone Sealant – Red48, 50
 RTV Silicone Sealant – White48, 50
 Rubberized Spray Undercoating67
 Rust Converter34, 35
 Rust Remover34, 35

S

Salt Terminator®68
 Screwloose® Super Penetrant19, 20
 Seal Coat® Urethane Coating34, 35
 Silaramic® Brake System Grease53, 55

SmartWasher® Combo Brake/ Parts Washer17
 SmartWasher® Mobile Heavyweight Parts Washer17
 SmartWasher® Mobile Parts/ Brake Washer17
 SmartWasher® Signature Parts Washer17
 SmartWasher® Start-Up Kits18
 SmartWasher® SuperSink Parts Washer17
 SmartWasher® SuperSink XE Parts Washer17
 Smoke Test® Smoke Detector Tester58
 Soluble Oil46
 SP-250™ Corrosion Inhibitor33, 35
 SP-300™ Corrosion Inhibitor33, 35
 SP-350™ Corrosion Inhibitor33, 35
 SP-400™ Corrosion Inhibitor33, 35
 Spray Adhesive49, 50
 Spray Away™ All Purpose Cleaner70
 Sta-Plex™ Premium Red Grease Extreme Pressure53, 54
 Steel Re-Nu®33, 35
 Stor & Lube® Corrosion Inhibitor43, 44
 Stor-X® Fuel Stabilizer66
 Super Degreaser™4, 10, 13
 Super Suds™ Boat Soap70
 Super Soy™ Degreaser11, 13
 Super White™ Multi-Purpose Grease53, 55
 Sure Shot® Reusable Sprayer60
 Syn-Go® (OEM Grade) Synthetic Gear Oil SAE 75W14052
 Syntha-Tech™ Lubricant with PTFE22, 23
 Synthetic Food Grade Grease54, 55

T

T-Force® Degreaser4, 10, 13
 Tac 2®30, 32
 Technical Grade 3-36®19, 20
 Thread Lubricant31, 32
 Throttle Body Air Intake Cleaner65
 Trans-Kleen™ Automatic Transmission Treatment67
 Trewax® Four Season Boat Wax71
 TrueTap® Aqua Cutting Fluid45, 46
 TrueTap® EV Cutting Fluid45, 46
 TrueTap® Foamy Cutting Fluid45, 46
 TrueTap® HD Cutting Fluid45, 46
 TrueTap® Wax Stick Lubricant45, 46

U

Ultra-Lite 3-36®19, 20
 Ultra Vinyl Cleaner70
 Universal 2-Cycle Oil51, 52

V

Valve-Kleen™ Engine Valve & Lifter Cleaner67

Visiclear® Display Cleaner & Electronic Screen Cleaner15, 16

W

Water Based Silicone22, 23
 Weld Check® Cleaner & Penetrant Remover58
 Weld Check® Developer58
 Weld Check® Penetrant58
 Welder's Anti-Spatter Spray30, 32
 White Lithium Grease29, 32

X,Y

XT-2000™ Precision Cleaner (Electrical)36, 38
 XT-2000™ Precision Cleaner (Industrial)6, 9

Z

Zinc-It® Bright Instant Cold Galvanize34, 35
 Zinc-It® Instant Cold Galvanize34, 35